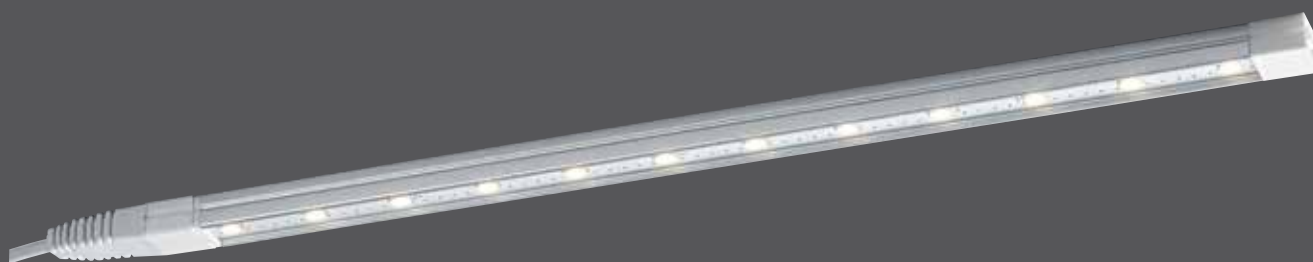

SwivLED

Pivoter ou ne pas pivoter, telle est la question ! Avec un profil ultramince, ce linéaire DEL peut être utilisé en installation fixe ou pivotante. Le choix est le vôtre, les deux types de support étant inclus avec chaque modèle.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
SWIVLED12	13.125"	3.2 W	270 lm	300 lm	80	3000 K	12 V
SWIVLED12-4K	13.125"	3.1 W	275 lm	300 lm	80	4000 K	12 V
SWIVLEDHP	13.125"	4.5 W	420 lm	600 lm	80	3000 K	12 V
SWIVLEDHP-4K	13.125"	4.5 W	440 lm	600 lm	80	4000 K	12 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de vie
 Cordon de connexion 10" inclus
 Éclairage large et uniforme
 Émission de chaleur négligeable
 Aucune émission de lumière ultraviolette
 Plusieurs luminaires peuvent être connectés ensemble (max. de 8x SWIVLED en série, max. de 4x SWIVLEDHP en série)
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
 12VDC/10W Transformateur DEL non graduable classe 2

ETR-LED24WPI
 12VDC/24W Transformateur DEL non graduable classe 2

Transformateur à branchement direct

BT06DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
 Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
 Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

SWIVLEXT-10
 Cordon d'interconnexion de 10"

SWIVLEXT-36
 Cordon d'interconnexion de 36"

SWIVLEXT-60
 Cordon d'interconnexion de 60"

SWIVLEDACC-45VCLIP
 Clips à 45°

SWIVLED-CC10-OUTPUT
 Connecteur de sortie de 10"

Fini

● **SBA** Aluminium sablé

Exemple de commande

SWIVLEDHP-SBA
 Linéaire de 13.125", totalisant 4.5 W avec 420 lumens à 3000K dans un fini aluminium sablé

SWIVLED_

*Add 12.5" for each additional unit

