


# 6001-CC

MODEL / MODÈLE	LUMENS	WATTS	KELVIN
6001-CC	235lm	4W	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K



**ITEMS INCLUDED IN THE BOX /  
ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE**

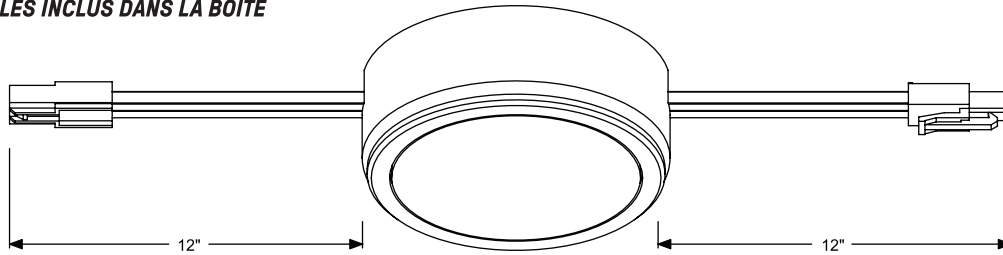

- 1 6001-CC surface/recessed puck  
1x rondelle de surface / encastrée 6001-CC

**COMPATIBLE POWER FEED ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY) :  
ACCESSOIRES D'ALIMENTATION COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT) :**


**6001-PC**

For a direct wire setup

*Pour un système enfichable*

72" power cord to connect a 120V LED puck to a 120V outlet.

*Cordon d'alimentation de 72 po. pour connecter une rondelle DEL 120V à une prise murale 120V.*




**6000-JB**

For a Hardwire setup

*Pour un système à branchement direct*

Junction box for hardwiring. Connector from junction box to 120V LED puck included.

*Boîte de jonction pour branchement direct. Connecteur pour connecter une rondelle DEL 120V à la boîte de jonction inclus.*

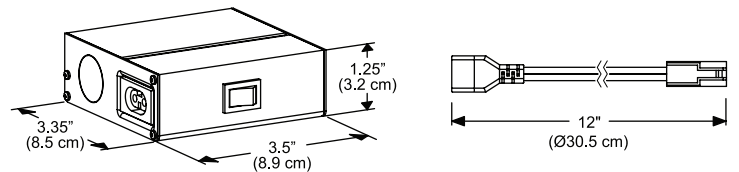


**COMPATIBLE EXTENSION CORDS (SOLD SEPARATELY) :  
CORDONS D'EXTENSIONS COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT) :**

**6001-E24**

24" extension cord to connect between two 120V LED pucks.


*Cordon d'extension de 24 po. pour connecter deux Rondelles DEL 120V.*



**6001-E60**

60" extension cord to connect between two 120V LED pucks.

*Cordon d'extension de 60 po. pour connecter deux Rondelles DEL 120V.*



**WARRANTY / GARANTIE**

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics. To contact DALS customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

*DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.*



**BEFORE YOU START**

**BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.**

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.



**AVANT DE COMMENCER**


**AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.**

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par la Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le Ministère des Communications du Canada.



**Surface installation** (wires under a shelf or cabinet)  
**Installation en surface** (fils sous une tablette ou armoire)




1. Remove the fixture from the surface adapter.
2. With a pencil, mark the position then screw the surface adapter in place with the wire slots in the desired direction.
3. Run the wires through the wire slots, compress the springs of the fixture and push the fixture into the surface adapter.

1. Retirez le luminaire de l'adaptateur de surface.
2. Avec un crayon, marquez la position puis vissez l'adaptateur de surface en place avec les fentes de fil dans la direction souhaitée.
3. Faites passer les fils à travers les fentes pour fils, comprimez les ressorts du luminaire et poussez le luminaire dans l'adaptateur de surface.



**Surface installation** (wires on top of a shelf or cabinet)  
**Installation en surface** (fils au dessus d'une tablette ou armoire)




1. Remove the fixture from the surface adapter.
2. With a pencil, mark the desired position for the surface adapter.
3. With the template, drill two 1/2" holes to pass the connector wires through the shelf.
4. Screw the surface adapter in position.
5. Run the wires through the holes, compress the springs of the fixture and push the fixture into the surface adapter.

1. Retirez le luminaire de l'adaptateur de surface.
2. Avec un crayon, marquez la position souhaitée pour l'adaptateur de surface.
3. Avec le gabarit, percez deux trous de 1/2" pour faire passer les fils du connecteur à travers l'étagère.
4. Visser l'adaptateur de surface en position.
5. Faites passer les fils à travers les trous, comprimez les ressorts du luminaire et poussez le luminaire dans l'adaptateur de surface.



**Recessed installation**  
**Installation encastrée**




1. Remove the fixture from the surface adapter.
2. With a pencil, mark the desired position for the puck.
3. Using the template, drill a 2-5/8" hole in the shelf.
5. Compress the springs of the fixture and push it into the opening.


1. Retirez le luminaire de l'adaptateur de surface.
2. Avec un crayon, marquez la position désirée pour la rondelle.
3. À l'aide du gabarit percez un trou de 2-5/8" dans la tablette.
5. Comprimez les ressorts du luminaire et poussez-le dans l'ouverture.



**Template / Patron**

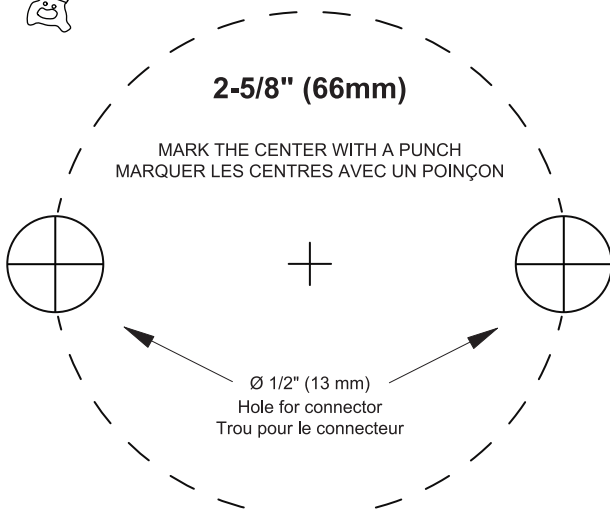

**Lighting and spacing / Éclairage et espacement**

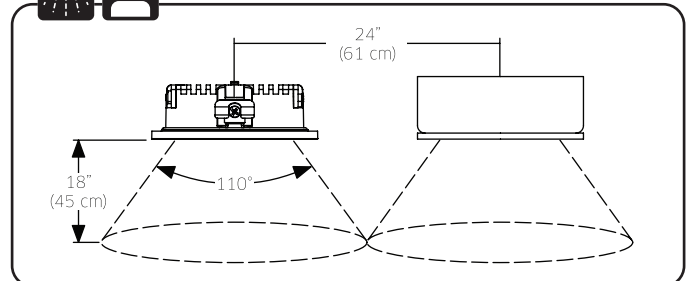

**Linkable / En série**



**Multiple fixtures can be linked together, up to 20 fixtures in a series. Can use a maximum of 72 inches between units to be interconnected.**

**Possibilité d'interconnexion de plusieurs luminaires, jusqu'à 20 luminaires en série. Maximum de 72 pouces d'extension entre 2 luminaires.**