ProLED linéaire

ENDROITS HUMIDES

Intertek

Tout le monde aime la simplicité. C'est exactement ce que vous obtenez avec ce luminaire. Tous les accessoires sont inclus et sa facilité d'installation en fait un choix idéal pour votre projet.

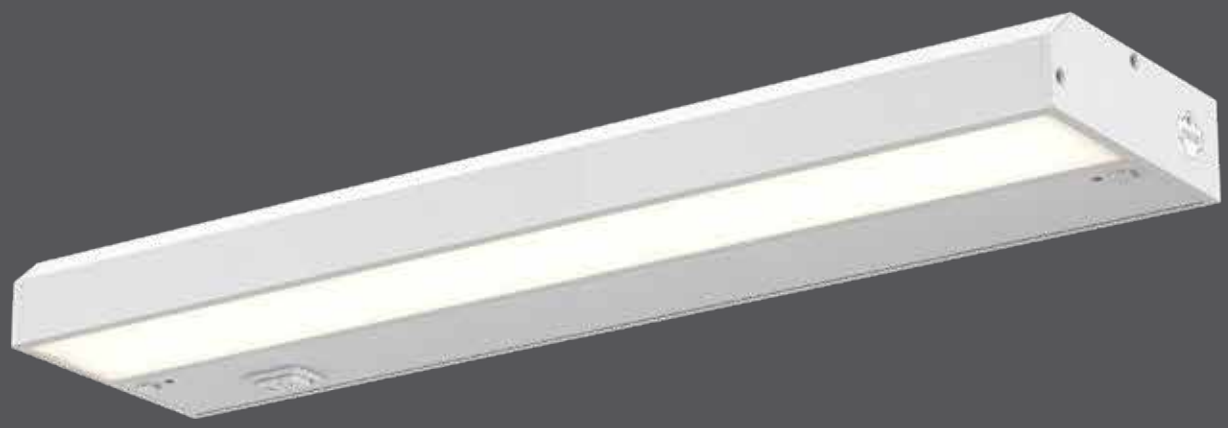

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
HLF09-3K	9"	3 W	200 lm	250 lm	90	3000 K	120 V
HLF12-3K	12"	4 W	380 lm	450 lm	90	3000 K	120 V
HLF18-3K	18"	8 W	675 lm	750 lm	90	3000 K	120 V
HLF24-3K	24"	12 W	900 lm	1000 lm	90	3000 K	120 V
HLF30-3K	30"	16 W	1100 lm	1200 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Connexion directe 120 VAC ou branchement direct

Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques à bas tension

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Interconnectable

Profil très discret

Construction robuste

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délais de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Fini

◯ **WH** Blanc

Accessoires

9000-ACCE24
Cordon d'interconnexion de 24"

9000-ACCE72
Cordon d'interconnexion de 72"

Exemple de commande

HLF18-3K-WH
Linéaire fixe de 18" dans un fini blanc

HLF09



HLF12



HLF18



HLF24



HLF30