

dals

ÉCLAIRAGE
PAYSAGER



2024









SPOT

Projecteur
10




SLIM SPOT

Projecteur à
faisceau étroit
10



EDGE

Luminaire de sentier
12



CONTOUR

Luminaire mural
12



FLUX

Luminaire de sentier
14



BEACON

Luminaire de sentier
14



COLUMN

Bollard
16




TRANSFORMATEURS

Transformateurs
basse tension
16



ACCESSOIRES

Accessoires
d'éclairage paysager
18



INSTALLATION

Exemple de schéma
de câblage
19




CHUTE DE TENSION

Calculateur de chute
de tension pour
12VCA
20-21



ORBIT

Projecteur
24



GRAVITY

Lumière au sol
24



ACUTE

Luminaire de sentier
26



FLEX

Ruban lumineux néon
26



HORIZON

Projecteur paysager
28



MASON

Brique lumineuse
28



KAYU

Roche lumineuse
30



GAÏA

Luminaire de sentier
30



AXIS

Bâton lumineux
32




ORION

Guirlande lumineuse
32




CORE

Transformateurs
basse tension
34



ACCESSOIRES

Accessoires
paysagers
intelligents
35



INSTALLATION

Exemple de schéma
de câblage
36



**GUIDE DE
CONNEXION**

Ajout et contrôle des
lumières
37




CHUTE DE TENSION

Calculateur de chute
de tension pour
24VCC
38



STATURE

Bollards
42



ALTO

Luminaire mural
42



ASCEND

Luminaire mural
44



ECHO

Luminaire mural
44




PEARL

Luminaire mural
46



CAMBER

Luminaire mural
46



INSTALLATION

Exemple de schéma
de câblage
48





12V

**ÉCLAIRAGE PAYSAGER À
BASSE TENSION**



**5 CCT
SÉLECTIONNABLES**



12 VCA


**FACILE ET
SÉCURITAIRE À
INSTALLER**



**TRANSFORMATEURS
AVEC PHOTOCELLULE
INTÉGRÉE**




**CONSTRUCTION EN
FONTE D'ALUMINIUM**

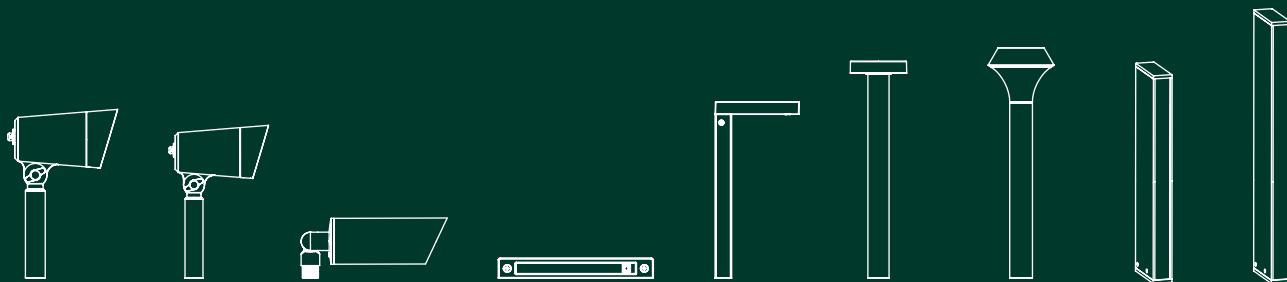

SPOT

PROJECTEUR DE 3" / 4"

Ces projecteurs paysagers en aluminium intègrent des modules LED émettant une lumière blanche froide, naturelle ou chaude dans différents faisceaux.

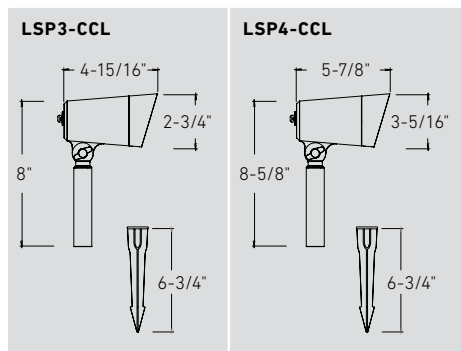

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LSP3-CCL	3"	10 W	500 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VCA
LSP4-CCL	4"	20 W	1000 lm			

Caractéristiques

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angles de faisceau interchangeables de 20°, 40° et 90°

Tête pivotante à 180°

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans


Note

Transformateur basse tension et câblage requis. Vendus séparément.

Fini

● BK Noir

Angle du faisceau



Transformateurs

LTRP-60-BK

Transformateur basse tension de sortie 12VCA, entrée 60W, 120VCA 60Hz

LTR-300-BK

Transformateur basse tension d'entrée 300W, 120VCA 60 Hz, sortie 12/13/14/15VCA

(Consultez la page 17 pour plus de détails)

Accessoires

LAN-ACC-MS

Piquet de sol en métal de 6-3/4 po.

LSP-EXT04

Bras d'extension de 4 po.

LSP-WM

Adaptateur de montage mural

LCBL-50-16

50 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-100-16

100 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-50-14

50 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-14

100 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-12

100 pi. de câblage de 12AWG

LCBL-200-12

200 pi. de câblage de 12AWG



Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Lentille à faisceau étroit (20°)
Lentille à faisceau direct (40°)
Bras de 4 po.
Piquet de sol en métal
Marettes étanches

SPOT MINCE

PROJECTEUR À FAISCEAU ÉTROIT DE 2"

Éclairez précisément votre paysage extérieur avec ce projecteur 12V à angle de faisceau étroit de 10° pour un éclairage ciblé.

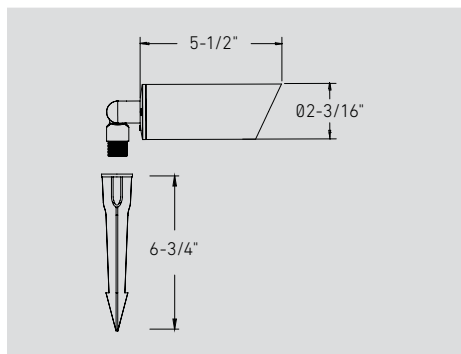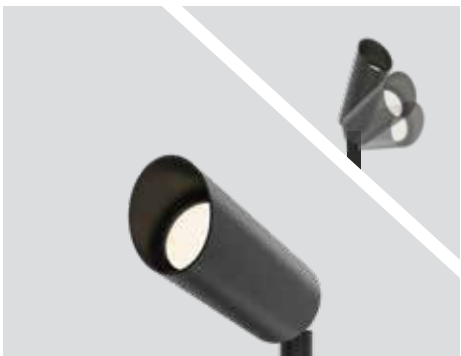

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LSS10-CC	2"	10 W	370 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VCA

Caractéristiques

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angle de faisceau étroit de 10°

Tête pivotante à 180°

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

Note

Transformateur basse tension et câblage requis. Vendus séparément.

Fini

● BK Noir

Angle du faisceau



Transformateurs

LTRP-60-BK

Transformateur basse tension de sortie 12VCA, entrée 60W, 120VCA 60Hz

LTR-300-BK

Transformateur basse tension d'entrée 300W, 120VCA 60 Hz, sortie 12/13/14/15VCA

(Consultez la page 17 pour plus de détails)

Accessoires

LAN-ACC-MS

Piquet de sol en métal de 6-3/4 po.

LSP-EXT04

4-inch extension arm

LSP-WM

Adaptateur de montage mural

LCBL-50-16

50 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-100-16

100 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-50-14

50 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-14

100 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-12

100 pi. de câblage de 12AWG

LCBL-200-12

200 pi. de câblage de 12AWG

Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Piquet de sol en métal
Marettes étanches






CONTOUR



EDGE



AJUSTABLE EN HAUTEUR



La hauteur de l'Edge peut être étendue jusqu'à 21 pouces avec son bras inclus.



CONTOUR

LUMINAIRE MURAL DE 7"

Le Contour offre une intégration discrète dans les éléments durs du paysage grâce à son design élégant et moderne.

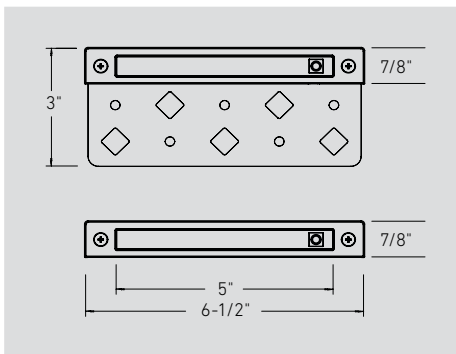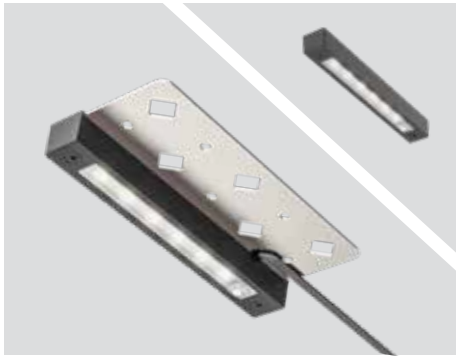

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LHS07-CC	7"	3 W	200 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VCA

Caractéristiques

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Peut être monté sur du bois ou du béton

Installation en surface ou encastrée

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans


Note

Transformateur basse tension et câblage requis. Vendus séparément.

Fini

● BK Noir

Angle du faisceau



Transformateurs

LTRP-60-BK

Transformateur basse tension de sortie 12VCA, entrée 60W, 120VCA 60Hz

LTR-300-BK

Transformateur basse tension d'entrée 300W, 120VCA 60 Hz, sortie 12/13/14/15VCA

(Consultez la page 17 pour plus de détails)

Accessoires

LCBL-50-16

50 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-100-16

100 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-50-14

50 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-14

100 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-12

100 pi. de câblage de 12AWG

LCBL-200-12

200 pi. de câblage de 12AWG


Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Plaques de montage
Marettes étanches

EDGE

LUMINAIRE DE SENTIER CARRÉ DE 12" / 21"

Un luminaire symétrique personnalisable en aluminium résistant à la rouille et fini dans une peinture texturée mate.

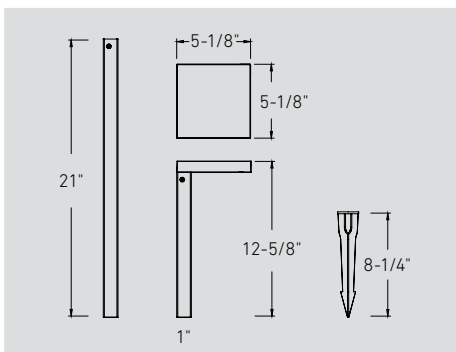

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LSQP-CC	12" / 21"	3 W	265 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VCA

Caractéristiques

Conforme à DarkSky

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Hauteur ajustable (12"/21")

Comprend un bras de 12" et un bras de 21"

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans


Note

Transformateur basse tension et câblage requis. Vendus séparément.

Fini

● BK Noir

Angle du faisceau



Transformateurs

LTRP-60-BK

Transformateur basse tension de sortie 12VCA, entrée 60W, 120VCA 60Hz

LTR-300-BK

Transformateur basse tension d'entrée 300W, 120VCA 60 Hz, sortie 12/13/14/15VCA

(Consultez la page 17 pour plus de détails)

Accessoires

LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 po.

LCBL-50-16

50 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-100-16

100 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-50-14

50 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-14

100 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-12

100 pi. de câblage de 12AWG

LCBL-200-12

200 pi. de câblage de 12AWG


Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Tube de 12 po.
Tube de 21 po.
Piquet de sol en plastique
Marettes étanches

FLUX

LUMINAIRE DE SENTIER DE 20"

Diffusion lumineuse à 360° avec construction en fonte d'aluminium et finition enduite de poudre, idéale pour sentiers, jardins et entrées.

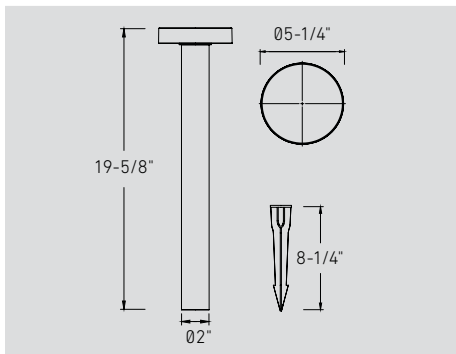

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LPP20-CC	20"	8 W	360 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VCA

Caractéristiques

Conforme à DarkSky

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Peut être fixé sur du bois ou du béton avec le support de montage inclus

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans


Note

Transformateur basse tension et câblage requis. Vendus séparément.

Fini

● BK Noir

Angle du faisceau



Transformateurs

LTRP-60-BK

Transformateur basse tension de sortie 12VCA, entrée 60W, 120VCA 60Hz

LTR-300-BK

Transformateur basse tension d'entrée 300W, 120VCA 60 Hz, sortie 12/13/14/15VCA

(Consultez la page 17 pour plus de détails)

Accessoires

LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 po.

LCBL-50-16

50 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-100-16

100 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-50-14

50 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-14

100 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-12

100 pi. de câblage de 12AWG

LCBL-200-12

200 pi. de câblage de 12AWG



Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Piquet de sol en plastique
Support de montage
Marettes étanches

BEACON

LUMINAIRE DE SENTIER DE 26"

Le Beacon, une lumière minimale, mais percutante. Éclairer jardins, sentiers ou allées avec ce luminaire DEL basse tension en aluminium massif.

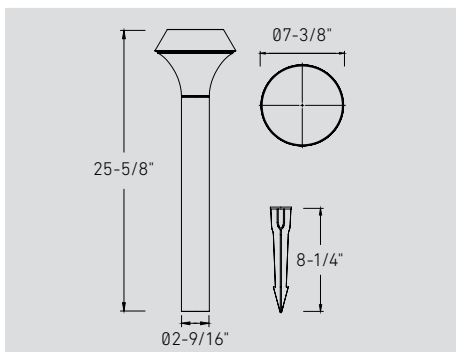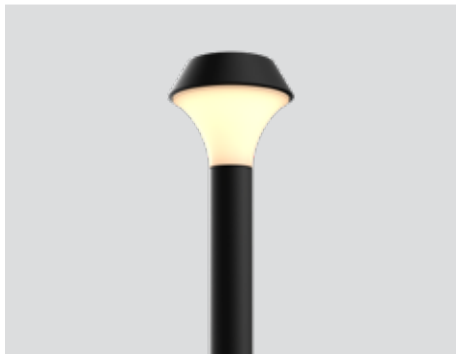

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LPL26-CC	26"	13 W	800 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VCA

Caractéristiques

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Peut être fixé sur du bois ou du béton avec le support de montage inclus

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans


Note

Transformateur basse tension et câblage requis. Vendus séparément.

Fini

● BK Noir

Angle du faisceau



Transformateurs

LTRP-60-BK

Transformateur basse tension de sortie 12VCA, entrée 60W, 120VCA 60Hz

LTR-300-BK

Transformateur basse tension d'entrée 300W, 120VCA 60 Hz, sortie 12/13/14/15VCA

(Consultez la page 17 pour plus de détails)

Accessoires

LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 po.

LCBL-50-16

50 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-100-16

100 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-50-14

50 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-14

100 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-12

100 pi. de câblage de 12AWG

LCBL-200-12

200 pi. de câblage de 12AWG

Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Piquet de sol en plastique
Support de montage
Marettes étanches



FLUX




BEACON



COLUMN




TRANSFORMATEURS

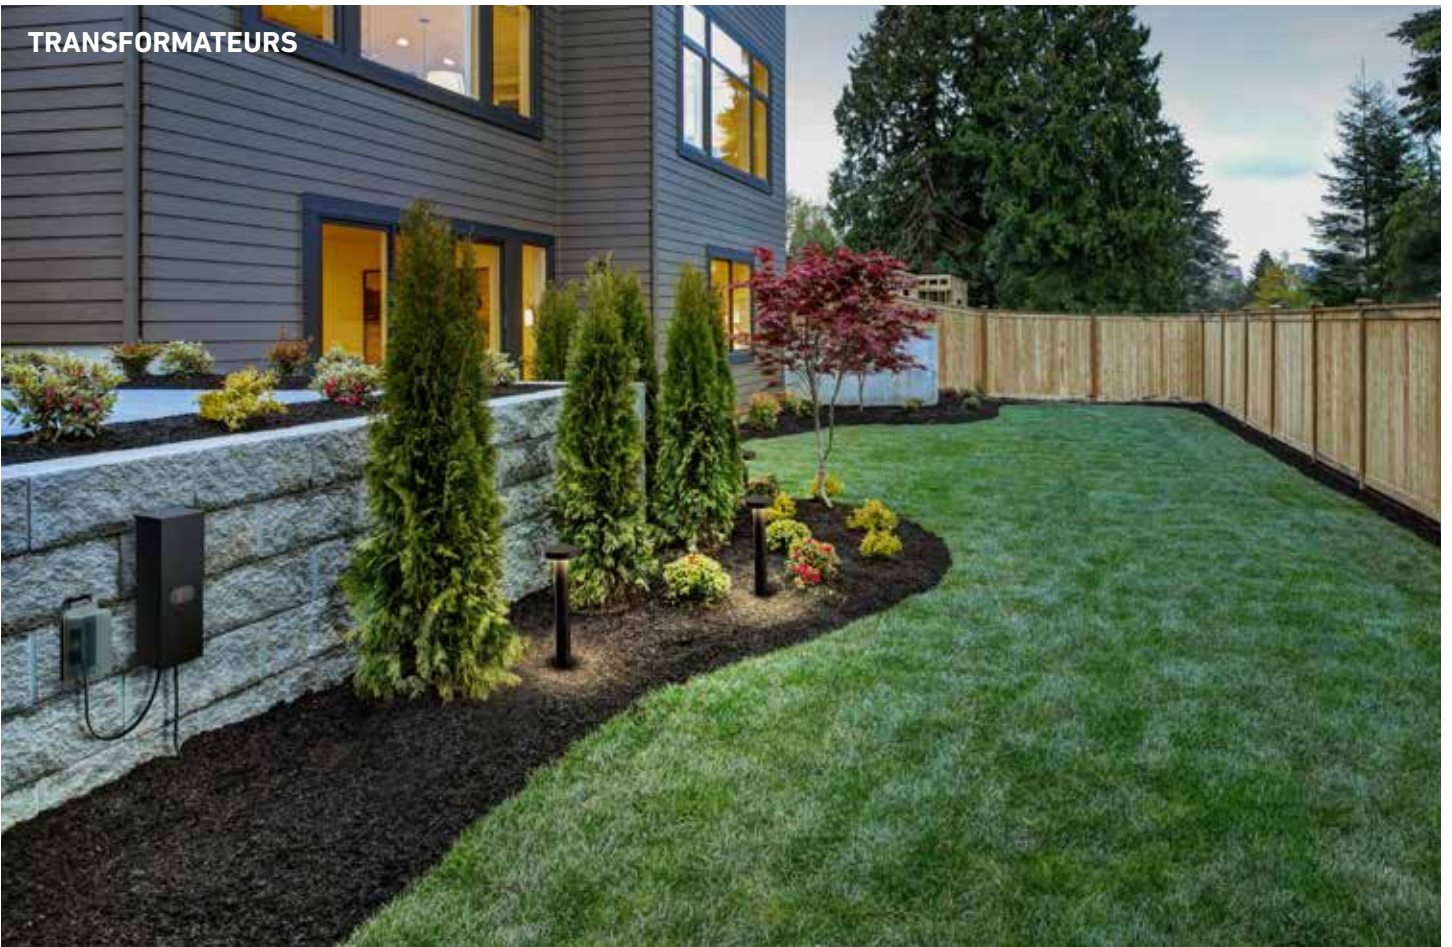

COLUMN

BOLLARDS DE 20" / 30"

La série Column, un bollard rectangulaire robuste doté d'un design minimaliste pour une sophistication urbaine ultime.

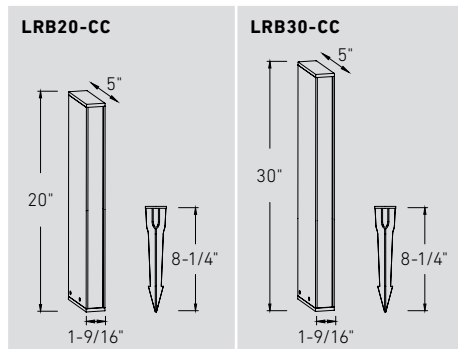

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LRB20-CC	20"	12 W	600 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VCA
LRB30-CC	30"	13 W	700 lm			

Caractéristiques

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Peut être fixé sur du bois ou du béton avec le support de montage inclus

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle du faisceau



Accessories

LRB-ACC-MS11

Piquet de sol en métal de 11 po.

LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 po

LCBL-50-16

50 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-100-16

100 pi. de câblage de 16AWG

LCBL-50-14

50 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-14

100 pi. de câblage de 14AWG

LCBL-100-12

100 pi. de câblage de 12AWG

LCBL-200-12

200 pi. de câblage de 12AWG

Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Piquet de sol en plastique
Support de montage
Marettes étanches

Note

Transformateur basse tension et câblage requis. Vendus séparément.

Transformateurs

LTRP-60-BK

Transformateur basse tension de sortie 12VCA, entrée 60W, 120VCA 60Hz

LTR-300-BK


Transformateur basse tension d'entrée 300W, 120VCA 60 Hz, sortie 12/13/14/15VCA

(Voir les détails ci-dessous)

TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEURS 60W / 300W

Transformateurs extérieurs basse tension avec minuterie et capteur photoélectrique, de 120 VCA à 12V / 13V / 14V / 15V CA, résistants aux intempéries.

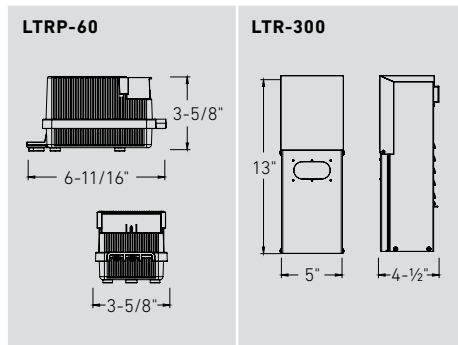

Modèle	Entrée	Sortie	Puissance de sortie
LTRP-60	120 VCA / 60Hz	12 VCA	60 W
LTR-300	120 VCA / 60Hz	12 / 13 / 14 / 15 VCA	300 W

Caractéristiques

Alimentation électrique en mode tension constante

Protection contre les courts-circuits / surtension

Charge maximale: 80%

Température de fonctionnement: -30°C à 45°C

Fonctionnement automatique de l'aube au crépuscule

Photosenseur programmable (60W: 2-8 heures, 300W: 1-9 heures)

Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

Fini

















● BK Noir

Note

Pour plus d'informations sur les longueurs de câblage, consultez les tableaux de chute de tension, à partir de la page 20.

Qu'est-ce qui est inclus

Transformateur basse tension

Modèle		Finis	Caractéristiques
<p>LAN-ACC-MS</p>  <p>MOUILLÉ</p>		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Piquet de remplacement en métal de 6-3/4 po. pour projecteurs.
<p>LAN-ACC-PS</p>  <p>MOUILLÉ</p>		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Piquet de remplacement en plastique de 7-1/4 po. pour luminaires de sentier et bollards.
<p>LCBL-50-16 LCBL-100-16 LCBL-50-14 LCBL-100-14 LCBL-100-12 LCBL-200-12</p>  <p>MOUILLÉ</p>		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Fil basse tension de calibre 16, 14 et 12 en longueurs de 50, 100 et 200 pi.
<p>LSP-EXT04</p>  <p>MOUILLÉ</p>		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Bras d'extension de 4 po.
<p>LSP-WM</p>  <p>MOUILLÉ</p>		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur de montage mural pour projecteur.
<p>LSP3-ACCLN LSP4-ACCLN</p>  <p>MOUILLÉ</p>		Clair	<ul style="list-style-type: none"> • Lentilles interchangeables de 20° et 40° pour projecteurs LSP3-CC et LSP4-CC.
<p>LSQP-ACC-PS</p>  <p>MOUILLÉ</p>		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Piquet de remplacement en plastique de 7-1/4 po. pour luminaire de sentier LSQP-CC.
<p>LRB-ACC-MS11</p>  <p>MOUILLÉ</p>		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Piquet de remplacement en métal de 11 po. pour luminaires de sentier LRB-CC.




ÉCLAIRAGE PAYSAGER - EXEMPLE DE DIAGRAMME DE CÂBLAGE 12V



Simple! Tout ce dont vous avez besoin est un transformateur basse tension, les luminaires de votre choix et un peu de câble pour paysage basse tension. C'est tout!



Sécuritaire! Les installations d'éclairage basse tension sont nettement plus sûres que les systèmes d'éclairage de 120V en raison de leur risque réduit de choc électrique et de dangers d'incendie.

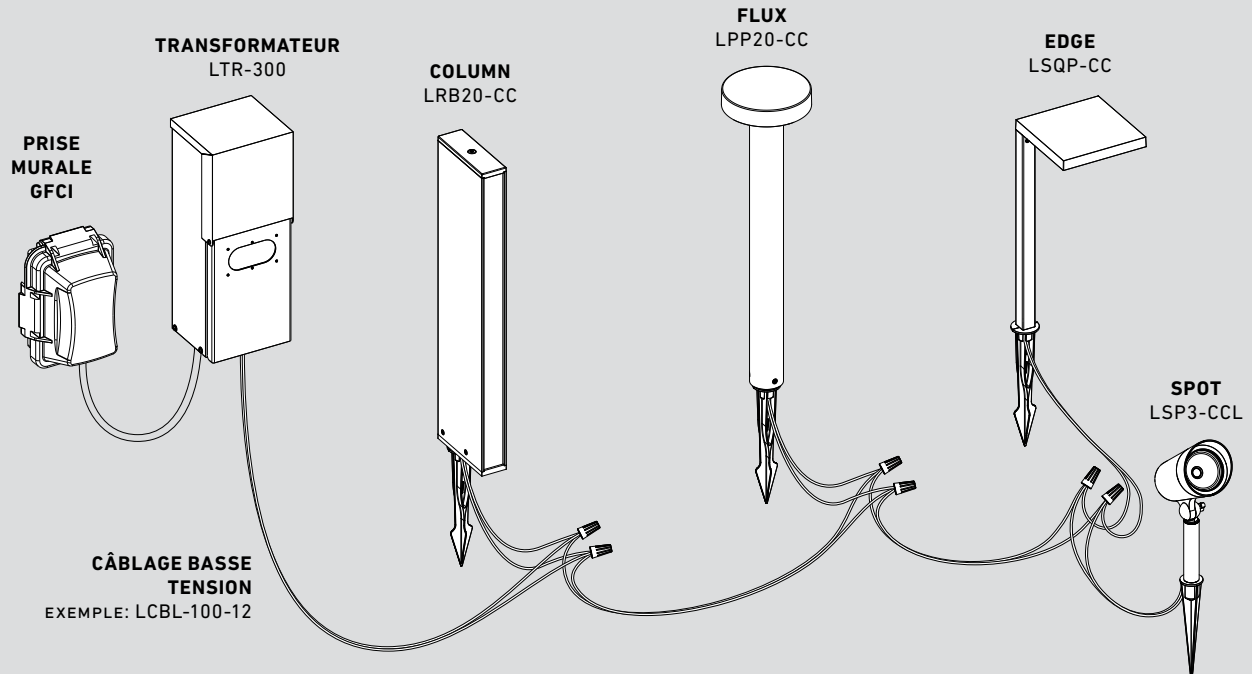

SAVIEZ-VOUS?

1

Espacer les luminaires extérieurs basse tension de 12V d'environ 6 à 10 pieds assure une couverture lumineuse uniforme et une luminosité optimale.

2

En moyenne, le nombre typique recommandé de luminaires sur une ligne de câblage est d'environ 8 à 10 luminaires pour atténuer efficacement les problèmes de chute de tension.

3

Les différents calibres de fils influent sur la chute de tension ; des calibres plus petits peuvent entraîner des lumières plus faibles, tandis que des calibres plus grands offrent une illumination plus vive. Pour de nombreux luminaires de grande taille par ligne de fil, envisagez d'utiliser un calibre plus petit.



Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide pour votre installation?

Nous sommes là pour vous aider. Pour obtenir de l'aide concernant les connexions ou des questions d'installation, veuillez contacter le support technique de DAL'S au:

1-877-430-1818



Attention! Assurez-vous d'appeler votre compagnie d'électricité avant de creuser n'importe où sur votre propriété. La plupart des entreprises offrent un service gratuit qui marque les emplacements de toutes les installations souterraines.

CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 60W - SORTIE 12V

DISTANCE EN PIEDS

WATTAGE TOTALE	DISTANCE EN PIEDS																							
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14
20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12
30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
40	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
50	16	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12								
60	16	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12	12											

CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 12V

WATTAGE TOTALE

DISTANCE EN PIEDS	WATTAGE TOTALE																							
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
10	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	
20	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	
30	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
40	16	16	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12							
50	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12										
60	16	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12	12											
70	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12	12												
80	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12													
90	16	16	14	14	12	12	12	12	12															
100	16	16	14	14	12	12	12	12																
110	16	16	14	12	12	12	12																	
120	16	16	14	12	12	12	12																	
130	16	16	14	12	12	12																		
140	16	14	12	12	12																			
150	16	14	12	12	12																			
160	16	14	12	12	12																			
170	16	14	12	12																				
180	16	14	12	12																				
190	16	14	12	12																				
200	16	14	12	12																				

CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 13V

WATTAGE TOTALE

DISTANCE EN PIEDS	WATTAGE TOTALE																							
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
40	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12				
50	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12						
60	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12								
70	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12											
80	16	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12												
90	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12	12												
100	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12														
110	16	16	16	14	14	14	12	12	12															
120	16	16	16	14	14	14	12	12	12															
130	16	16	16	14	14	12	12																	
140	16	16	14	14	14	12	12																	
150	16	16	14	14	12	12																		
160	16	16	14	14	12	12																		
170	16	16	14	12	12	12																		
180	16	14	14	12	12																			
190	16	14	14	12	12																			
200	16	14	14	12	12																			



CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 14V

WATTAGE TOTALE

DISTANCE EN PIEDS

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	
10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	
20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
40	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12			
50	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12						
60	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12								
70	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12										
80	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12										
90	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12												
100	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12													
110	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12														
120	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12														
130	16	16	16	14	14	14	14	12	12																
140	16	16	16	14	14	14	12	12																	
150	16	16	14	14	14	14	12																		
160	16	16	14	14	14	14	12																		
170	16	16	14	14	14	12	12																		
180	16	16	14	14	14	12	12																		
190	16	16	14	14	14	12	12																		
200	16	14	14	14	14	12																			

CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 15V

WATTAGE TOTALE

DISTANCE EN PIEDS

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	
10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12
30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12
40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12
50	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12		
60	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12							
70	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12									
80	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12										
90	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12												
100	16	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12													
110	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12														
120	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12														
130	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12															
140	16	16	16	14	14	14	12	12	12																
150	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12															
160	16	16	16	14	14	14	12	12																	
170	16	16	16	14	14	14	12	12																	
180	16	16	14	14	14	12	12	12																	
190	16	16	14	14	14	12	12																		
200	16	16	14	14	14	12	12																		

JAUGES DE CÂBLAGE BASSE TENSION

16

LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

14

LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14


12

LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12

LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

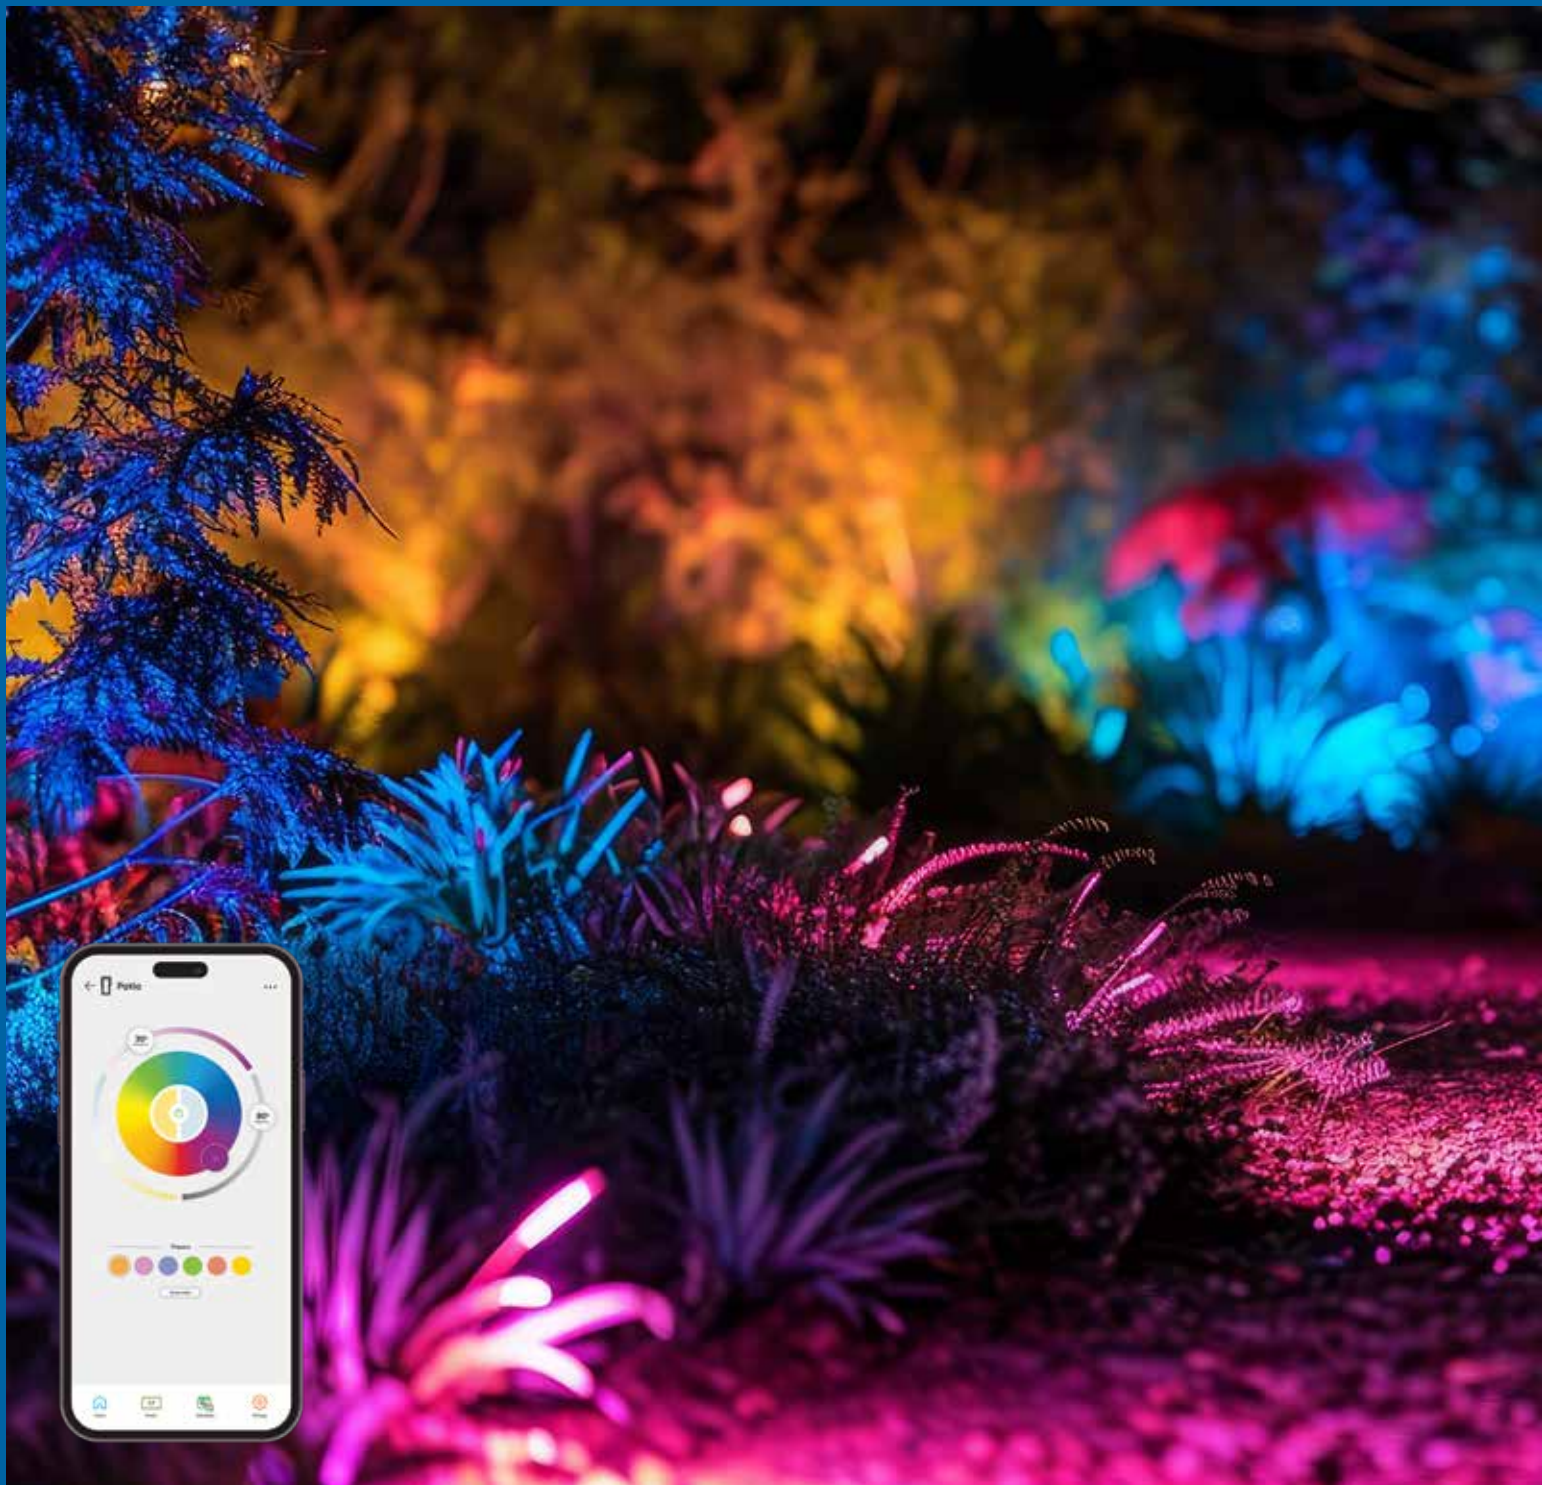

* Transformateur Core nécessaire

24V

ÉCLAIRAGE PAYSAGER À BASSE TENSION INTELLIGENT



CHANGEZ LES
COULEURS, ACCORDEZ
LES BLANCS



24 VCC

FACILE ET
SÉCURITAIRE À
INSTALLER



TRANSFORMATEURS
AVEC PHOTOCELLULE
INTÉGRÉE




MAILLAGE
BLUETOOTH



HORAIRES
PERSONNALISABLES




ACCÈS DE
N'IMPORTE OÙ*

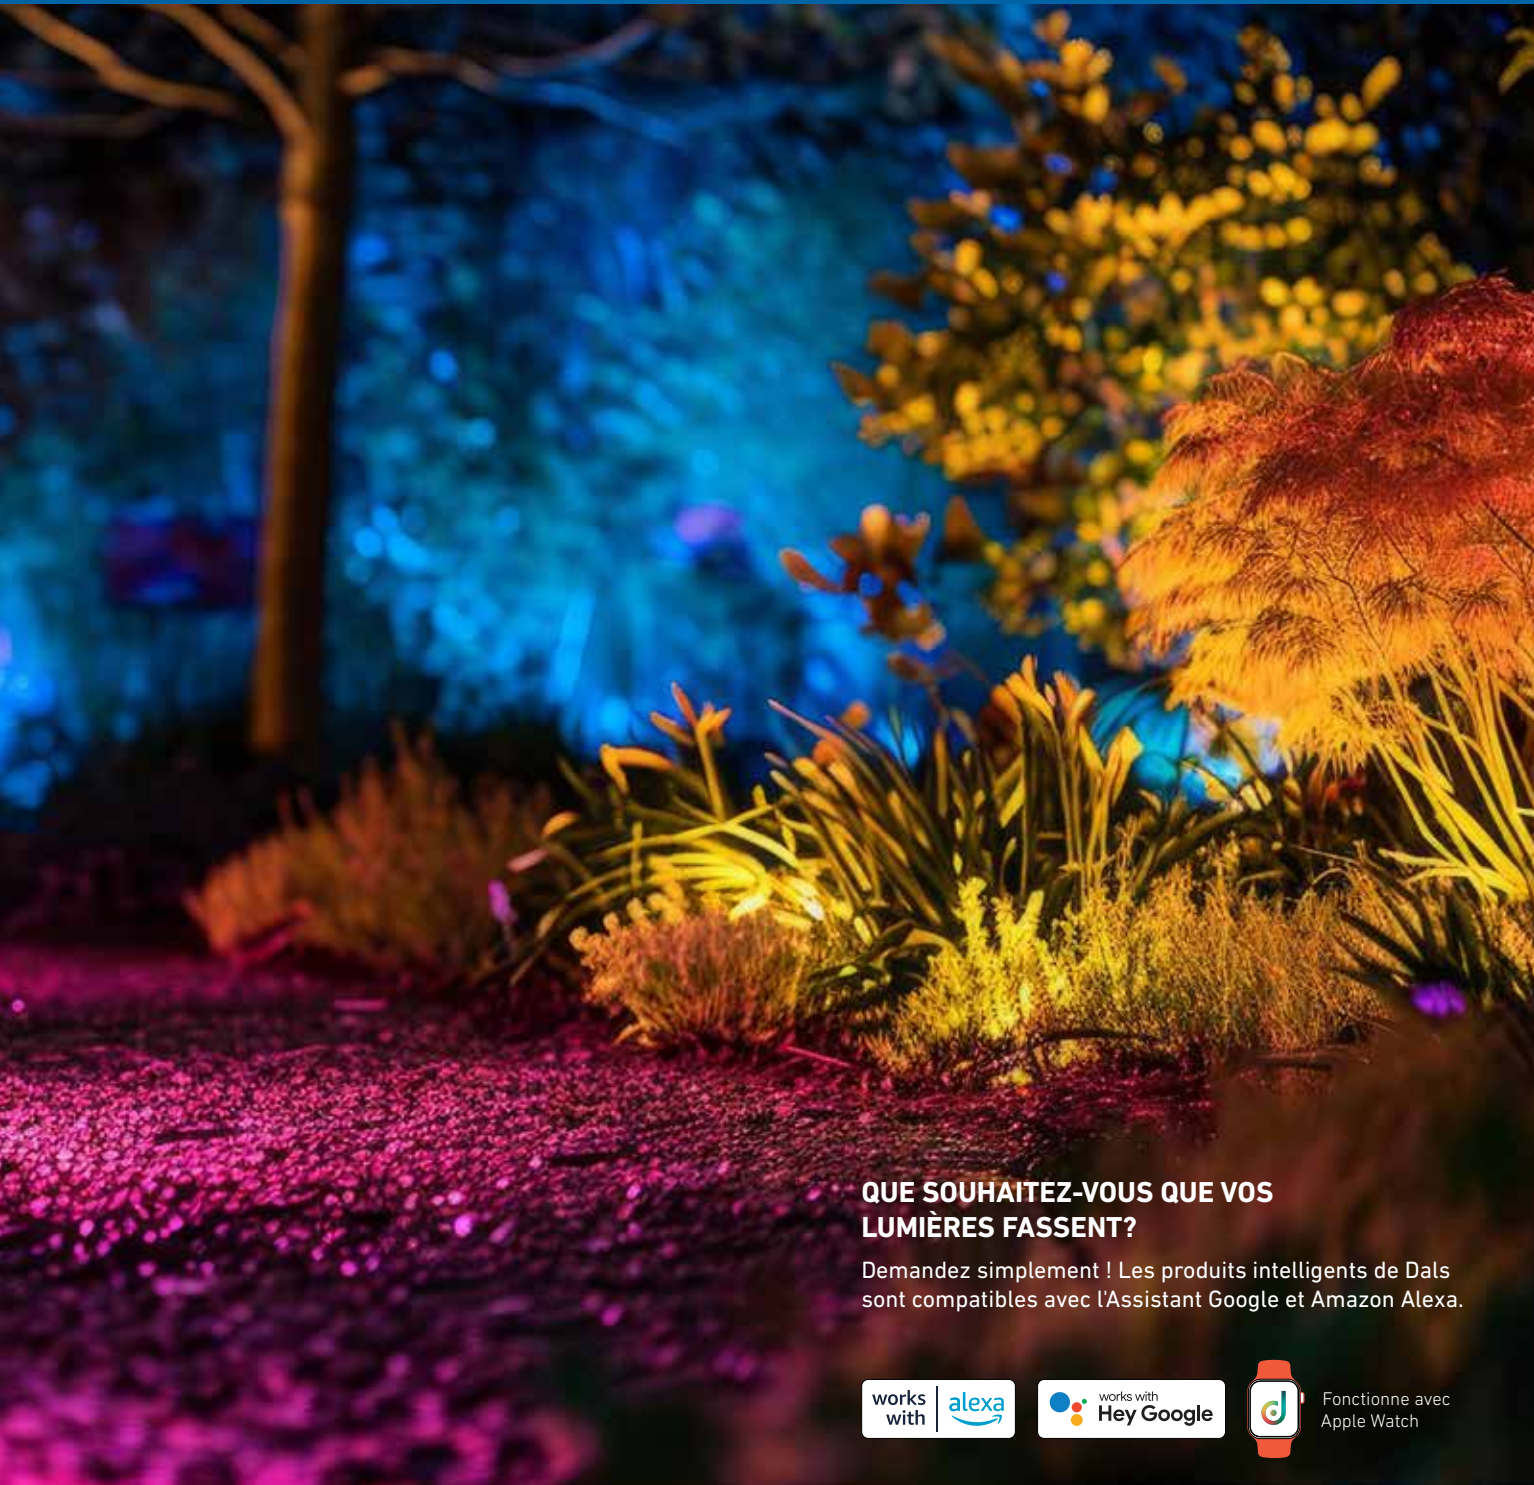


QUE SOUHAITEZ-VOUS QUE VOS LUMIÈRES FASSENT?

Demandez simplement ! Les produits intelligents de Dals sont compatibles avec l'Assistant Google et Amazon Alexa.



Fonctionne avec Apple Watch

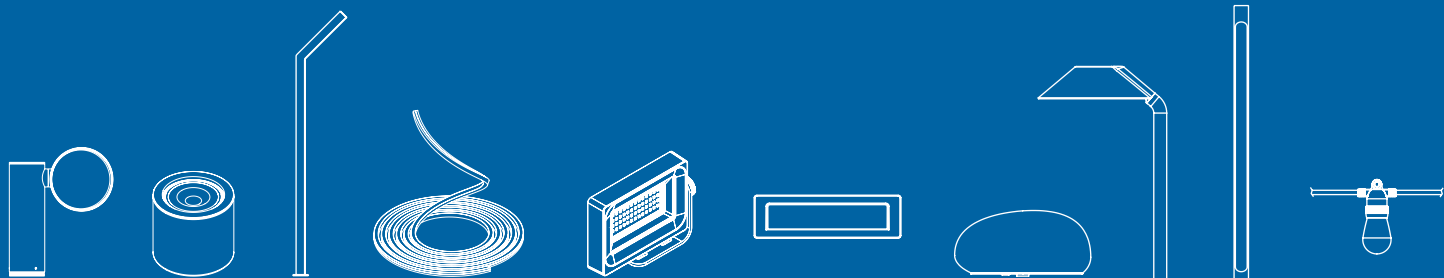

ORBIT




EMPILEZ-LES!

Jusqu'à trois luminaires intelligents Orbit peuvent être combinés ensemble.



GRAVITY



ENFONCEZ-LES!



Passez facilement à une position encastrée pour une apparence plus épurée.



ORBIT

PROJECTEUR DE 6"

Un luminaire pivotant à profil bas conçu pour éclairer diverses applications extérieures. Ajoutez un deuxième ou troisième luminaire pour créer un luminaire multi-têtes.

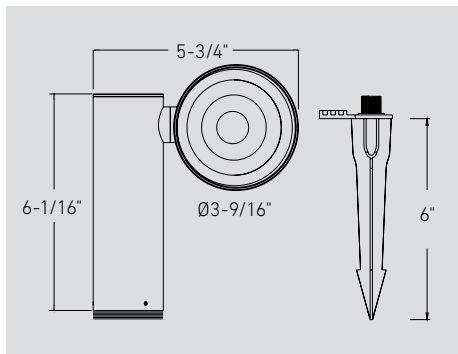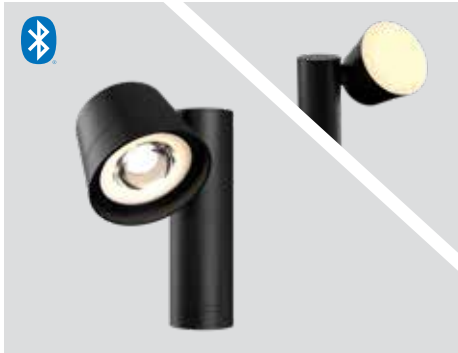

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
--------	--------	-------	--------	-----	------------	---------

DCP-SPT6	6"	10 W	540 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC
-----------------	----	------	--------	----	-----------------------	--------

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Jusqu'à 3 lumières peuvent être empilées ensemble
Tête inclinable
Choisissez un angle de faisceau de 40° ou 120° en utilisant la lentille givrée fournie
Technologie Bluetooth mesh
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Note

Transformateur basse tension requis. Vendu séparément.

Transformateurs intelligents


DCP-TR60
ransformateur basse tension de 60W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR200
Transformateur basse tension de 200W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR300
Transformateur basse tension de 300W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

(Voir page 34 pour plus de détails)

Angle de faisceau



Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

DCP-PTR36
Transformateur enfichable de 36W

DCP-ACC-MS12
Piquet de terre en métal de 12 po.

DCP-ACC-MS06
Piquet de terre en métal de 6 po.

DCP-ACC-MB
Support de montage

DCP-EXT6FT
Câble d'extension de 6 pi.

DCP-EXT20FT
Câble d'extension de 20 pi.

DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 po.

DCP-SPTXT14
Tube d'extension de 14 po.


Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de terre en métal de 6 po.
Connecteur en T de 6 po.
Câble d'extension de 6 pi.
Lentille givrée de 120°

GRAVITY

LUMINAIRE ENCASTRÉ / EN SURFACE DE 4"

Installation encastrée au sol ou luminaire d'accentuation monté en surface. À vous de choisir!

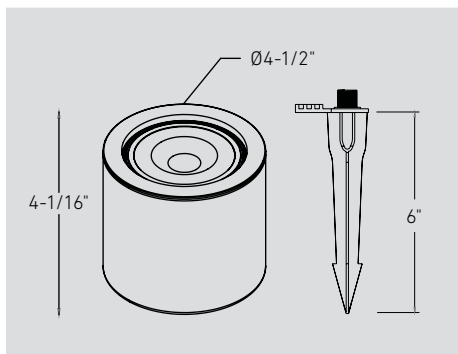

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
--------	--------	-------	--------	-----	------------	---------

DCP-GRD4	4"	10 W	515 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC
-----------------	----	------	--------	----	-----------------------	--------

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Peut être encastré ou monté en surface
Technologie Bluetooth mesh
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Note

Transformateur basse tension requis. Vendu séparément.


Transformateurs intelligents

DCP-TR60
ransformateur basse tension de 60W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR200
Transformateur basse tension de 200W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR300
Transformateur basse tension de 300W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC
(Voir page 34 pour plus de détails)

Angle de faisceau



Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

DCP-PTR36
Transformateur enfichable de 36W

DCP-ACC-MS12
Piquet de terre en métal de 12 po.

DCP-ACC-MS06
Piquet de terre en métal de 6 po.

DCP-ACC-MB
Support de montage

DCP-EXT6FT
Câble d'extension de 6 pi.

DCP-EXT20FT
Câble d'extension de 20 pi.

DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 po.


Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de terre en métal de 6 po.
Connecteur en T de 6 po.
Câble d'extension de 6 pi.

ACUTE

LUMINAIRE DE SENTIER DE 20"

La tête inclinée à 45 degrés de ce classique moderne offre un éclairage apaisant, projetant des points lumineux uniques dans les jardins et illuminant aisément les sentiers.

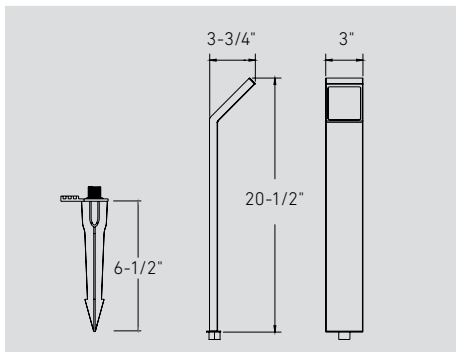

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
--------	--------	-------	--------	-----	------------	---------

DCP-45HP20	20"	7 W	600 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC
-------------------	-----	-----	--------	----	-----------------------	--------

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Luminaire mince avec une tête inclinée à 45°
Technologie Bluetooth mesh
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir


Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.

Transformateurs intelligents

DCP-TR60
ransformateur basse tension de 60W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC
DCP-TR200
Transformateur basse tension de 200W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC
DCP-TR300
Transformateur basse tension de 300W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC
(Voir page 34 pour plus de détails)

Angle de faisceau



Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente
DCP-PTR36
Transformateur enfichable de 36W
DCP-ACC-MS12
Piquet de terre en métal de 12 po.
DCP-ACC-MS06
Piquet de terre en métal de 6 po.
DCP-EXT6FT
Câble d'extension de 6 pi.
DCP-EXT20FT
Câble d'extension de 20 pi.
DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 po



Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de terre en métal de 6 po.
Connecteur en T de 6 po.
Câble d'extension de 6 pi.

FLEX

RUBAN LUMINEUX NÉON DE 196" (5m)

Transformez facilement tout espace avec notre ruban néon intelligent de 5 mètres, offrant des couleurs vibrantes et des effets d'éclairage dynamiques.

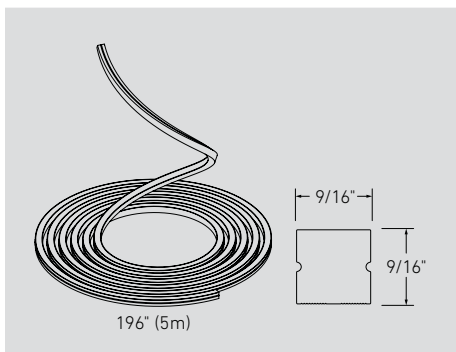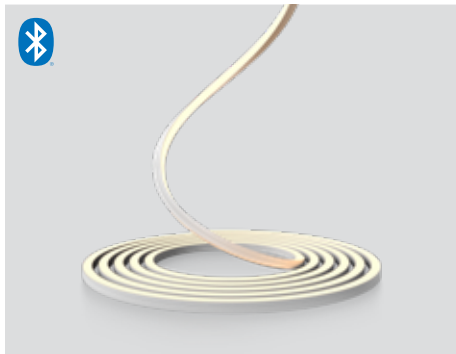

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
--------	--------	-------	--------	-----	------------	---------

DCP-NFTAP5M	196" (5m)	36 W	1000 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC
--------------------	-----------	------	---------	----	-----------------------	--------


Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Flexible latéralement seulement
Peut être coupé tous les 2-1/2 po. (ne peut pas être reconnecté)
Transformateur enfichable de 36W inclus
Technologie Bluetooth mesh
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Angle de faisceau



Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente
DCP-ACC-NFCH
Profilé en U d'1 mètre pour assemblage en ligne droite

Qu'est-ce qui est inclus

Ruban néon LED
Transformateur enfichable de 36W



ACUTE



FLEX



HORIZON



EN HAUTEUR

Placez les lumières en hauteur: dans les arbres ou sur les toits. La lumière brillera vers le bas, projetant des ombres brillantes.

MASON



SANS EFFORT


En raison de sa basse tension et de sa conception montée en surface, le Brick ne nécessite pas de boîte de jonction. Il suffit de le placer, de le connecter et de l'allumer!



HORIZON

PROJECTEUR DE LUMIÈRE DE 7"

Incroyablement lumineux avec un angle de faisceau de 120° et une tête pivotante.

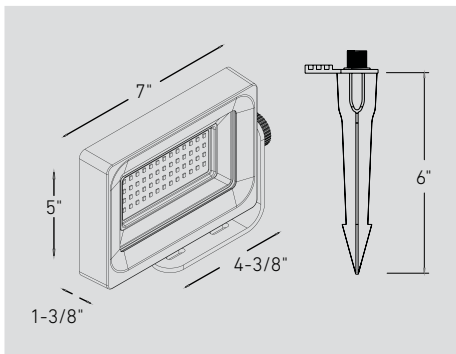

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-FLD30	7"	30 W	3000 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Peut être monté au mur
Éclairage puissant et immersif
La tête pivotante peut être orientée dans toutes les directions
Technologie Bluetooth mesh
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.

Transformateurs intelligents

DCP-TR60

ransformateur basse tension de 60W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR200

Transformateur basse tension de 200W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR300

Transformateur basse tension de 300W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

(Voir page 34 pour plus de détails)

Angle de faisceau



Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable de 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de terre en métal de 12 po.

DCP-ACC-MS06

Piquet de terre en métal de 6 po.

DCP-ACC-MB

Support de montage

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6 pi.

DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pi.

DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6 po.


Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de terre en métal de 6 po.
Connecteur en T de 6 po.
Câble d'extension de 6 pi.

MASON

BRIQUE LUMINEUSE DE 12"

Avec sa forme minimaliste, son boîtier simple et son apparence discrète, le modèle Mason s'intègre parfaitement à l'architecture de n'importe quelle maison.

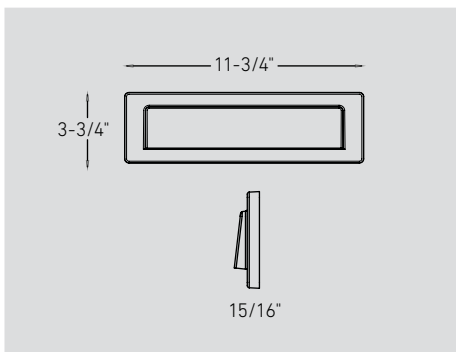

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-BRK12	12"	8 W	200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC

Caractéristiques

Conforme à DarkSky
Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Technologie Bluetooth mesh
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.

Transformateurs intelligents

DCP-TR60

ransformateur basse tension de 60W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR200


Transformateur basse tension de 200W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR300

Transformateur basse tension de 300W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

(Voir page 34 pour plus de détails)

Angle de faisceau



Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable de 36W

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6 pi.

DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pi.

DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6 po.




Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire
Connecteur en T de 6 po.
Câble d'extension de 6 pi.
Support de montage

KAYU

LUMIÈRE EN FORME DE ROCHE DE 10" / 18"

Parsemez votre paysage de touches subtiles de lumière. La série Kayu, un luminaire harmonieux et organique, crée facilement une atmosphère accueillante.

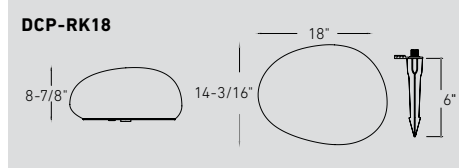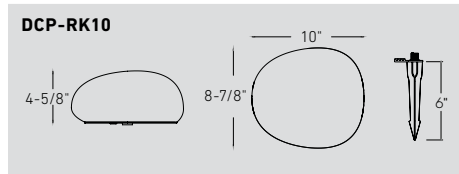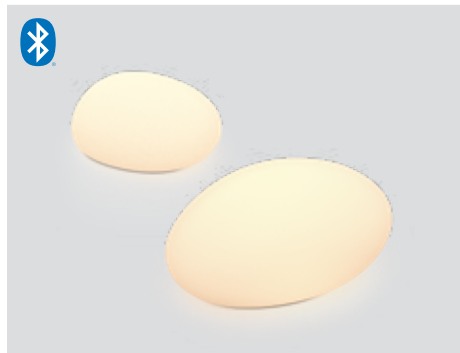

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-RK10	10"	5 W	400 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC
DCP-RK18	18"	7 W	600 lm			

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Technologie Bluetooth mesh
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Note

Transformateur basse tension requis. Vendu séparément.

Transformateurs intelligents

DCP-TR60
ransformateur basse tension de 60W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR200
Transformateur basse tension de 200W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR300
Transformateur basse tension de 300W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

(Voir page 34 pour plus de détails)

Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

DCP-PTR36
Transformateur enfichable de 36W

DCP-ACC-MS12
Piquet de terre en métal de 12 po.

DCP-ACC-MS06
Piquet de terre en métal de 6 po.

DCP-EXT6FT
Câble d'extension de 6 pi.

DCP-EXT20FT
Câble d'extension de 20 pi.

DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 po.

Angle de faisceau

270°





Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de terre en métal de 6 po.
Connecteur en T de 6 po.
Câble d'extension de 6 pi.

GAÏA

LUMINAIRE DE SENTIER CONIQUE DE 18" / 24"

La principale qualité de ce classique moderne est de fournir un éclairage vers le bas, à large zone, à la fois apaisant et pratique.

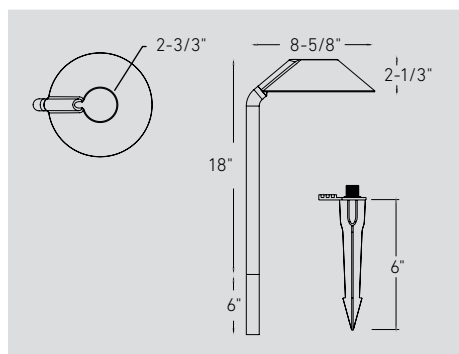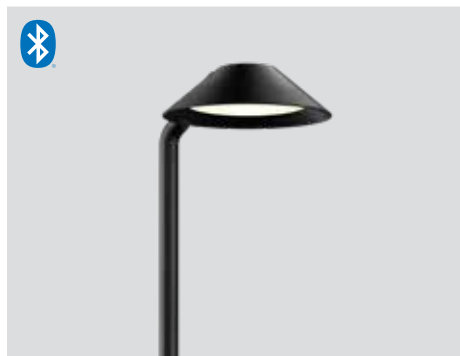

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-CPL24	18" / 24"	6 W	470 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC

Caractéristiques

Conforme à DarkSky
Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Peut être monté en surface
Technologie Bluetooth mesh
Hauteur ajustable (18"/24")
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Note

Transformateur basse tension requis. Vendu séparément.

Transformateurs intelligents

DCP-TR60
ransformateur basse tension de 60W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR200
Transformateur basse tension de 200W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR300
Transformateur basse tension de 300W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

(Voir page 34 pour plus de détails)

Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

DCP-PTR36
Transformateur enfichable de 36W

DCP-ACC-MS12
Piquet de terre en métal de 12 po.

DCP-ACC-MS06
Piquet de terre en métal de 6 po.

DCP-ACC-MB
Support de montage

DCP-EXT6FT
Câble d'extension de 6 pi.

DCP-EXT20FT
Câble d'extension de 20 pi.

DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 po.

Angle de faisceau

120°



Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de terre en métal de 6 po.
Bras d'extension de 6 po.
Connecteur en T de 6 po.
Câble d'extension de 6 pi.




KAYU



SÉCURISÉ

Le piquet de terre métallique inclus assure que le luminaire reste en place.

GAÏA



AJUSTABLE EN HAUTEUR

Saviez-vous que le Gaïa est offert avec une option de réduction de 6 po. si nécessaire?

AXIS



ORION



SAVIEZ-VOUS?


Saviez-vous que vous pouvez connecter deux guirlandes lumineuses au même transformateur enfilable de 24W?



AXIS

LUMINAIRE DE SENTIER DE 20" / 50"

Une forme élancée et une finition noire douce donnent à ce luminaire un style contemporain qui s'adapte presque partout.

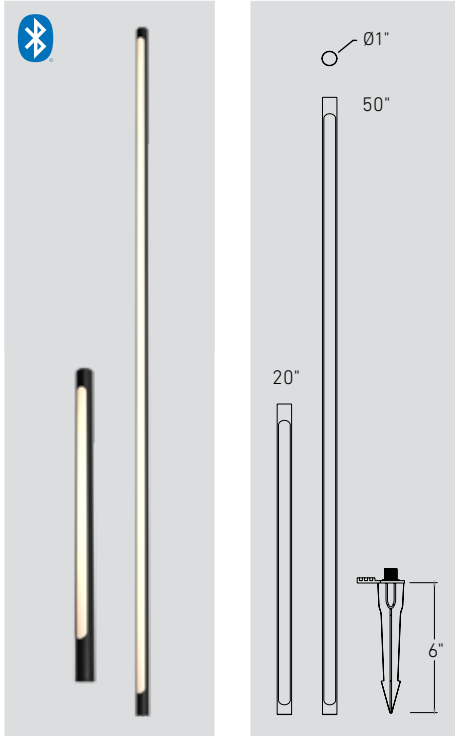

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-STK20	20"	6 W	310 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC
DCP-STK50	50"	12 W	565 lm			

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Technologie Bluetooth mesh
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Note

Transformateur basse tension requis. Vendu séparément.

Transformateurs intelligents


DCP-TR60
ransformateur basse tension de 60W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR200
Transformateur basse tension de 200W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

DCP-TR300
Transformateur basse tension de 300W, entrée 120VCA 60Hz, sortie 24VCC

(Voir page 34 pour plus de détails)

Angle de faisceau



Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

DCP-PTR36
Transformateur enfichable de 36W

DCP-ACC-MS12
Piquet de terre en métal de 12 po.

DCP-ACC-MS06
Piquet de terre en métal de 6 po.

DCP-EXT6FT
Câble d'extension de 6 pi.

DCP-EXT20FT
Câble d'extension de 20 pi.

DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 po.


Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de terre en métal de 6 po.
Connecteur en T de 6 po.
Câble d'extension de 6 pi.

ORION

GUIRLANDE LUMINEUSE DE 48'

Fêtes dans le jardin, anniversaires ou dîners relaxants. Créez l'atmosphère parfaite avec les nombreux effets d'éclairage fournis par la guirlande lumineuse Orion.

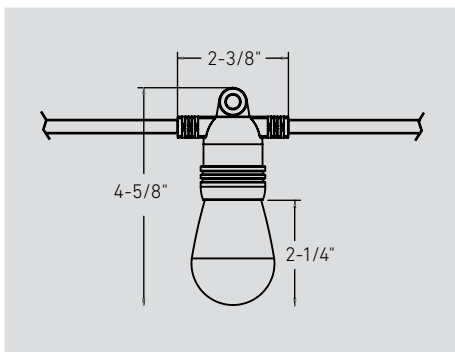

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-STG48	48'	24 W	1200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VCC


Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Transformateur enfichable de 24W inclus
Un transformateur de 24W peut alimenter deux guirlandes lumineuses connectées en série
15 ampoules par guirlande
Télécommande filaire
Animations prédéfinies
Technologie Bluetooth mesh
Intensité réglable via l'app Dals Connect ou avec la télécommande intelligente (vendue séparément)
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

DCP-STGACCLB
Remplacement de l'ampoule

DCP-STGACPCB
Remplacement du PCB

Qu'est-ce qui est inclus


Luminaire
Transformateur enfichable de 24W

TRANSFORMATEUR CORE

TRANSFORMATEUR INTELLIGENT 60W / 200W / 300W

Le cœur de votre système d'éclairage connecté pour le paysage. En ajoutant le Core, vous libérez tout le potentiel de l'éclairage intelligent.

Modèle	Entrée	Sortie	Puissance de sortie
DCP-TR60	120 VCA / 60Hz	24 VCC (1 ligne de sortie)	60 W
DCP-TR200	120 VCA / 60Hz	24 VCC (2 lignes de sortie)	200 W
DCP-TR300	120 VCA / 60Hz	24 VCC (3 lignes de sortie)	300 W

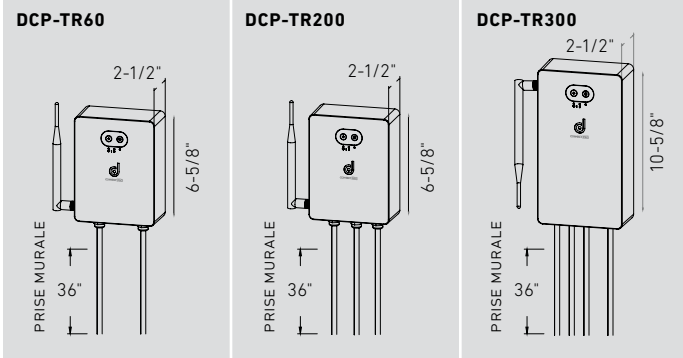

Caractéristiques

- Alimentation en mode tension constante
- Protection: court-circuit / surtension
- Charge maximale: 80%
- Température de fonctionnement: -30°C à 45°C
- Convient aux endroits mouillés
- Contrôle avec l'application Dals Connect
- Hub intégré
- Peut être contrôlé localement (sans internet)
- Fonctionne avec les appareils Dals Connect PRO
- Connexion sécurisée
- Peut être utilisé avec un assistant vocal
- Prise en charge des protocoles Wi-Fi et BLE Mesh
- Garantie de 5 ans

Fini

- BK Noir

Qu'est-ce qui est inclus

Transformateur intelligent basse tension





















CORE



EXIGENCE

Les transformateurs intelligents doivent être installés à portée d'un réseau Wi-Fi 2,4 GHz pour contrôler les lumières à distance.



Modèle		Finis	Caractéristiques
DCP-RMCT  SEC		Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle tout appareil Dals Connect Pro. Ajuste les blancs, change les couleurs, diminue ou allume/éteint les lumières. Compatible avec toute plaque murale décorative (non incluse)
DCP-ACC-MB  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Support de montage pour éclairage de paysage intelligent
DCP-ACC-MS06 DCP-ACC-MS12  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Piquets de remplacement en métal de 6 et 12 pouces pour éclairage de paysage intelligent
DCP-EXT2FT DCP-EXT6FT DCP-EXT20FT  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Cordes de rallonge de 2, 6 et 20 pieds pour éclairage de paysage intelligent
DCP-EXT-T  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Connecteur en T de 6 pouces pour éclairage de paysage intelligent
DCP-PTR36  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Transformateur enfichable de 36 W pour éclairage de paysage intelligent (Source d'alimentation uniquement, pas de fonctionnalité intelligente)
DCP-SPTACCLENS  MOUILLÉ		Blanc givré	<ul style="list-style-type: none"> • Verre dépoli à 120° pour projecteur de type DCP-SPT6
DCP-SPTXT14  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Tube d'extension de 14 pouces pour projecteur DCP-SPT6
DCP-STGACCLB DCP-STGACPCB  MOUILLÉ		Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Ampoule de rechange pour la guirlande lumineuse DCP-STG48 • Carte de circuit imprimé de rechange pour la guirlande lumineuse DCP-STG48
DCP-ACC-NFCH  MOUILLÉ		Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Extrusion en forme de U de 1 mètre pour l'assemblage en ligne droite de la bande néon Flex



ÉCLAIRAGE PAYSAGER INTELLIGENT - EXEMPLE DE DIAGRAMME DE CÂBLAGE 24V



Laissez libre cours à votre créativité! Notre système de connexion universel permet de relier facilement divers luminaires paysagers Dals Connect PRO, favorisant ainsi la création d'un environnement unique.



Sécuritaire! Les installations d'éclairage basse tension sont considérablement plus sûres que les systèmes d'éclairage de 120V en raison de leur risque réduit de choc électrique et de danger d'incendie.

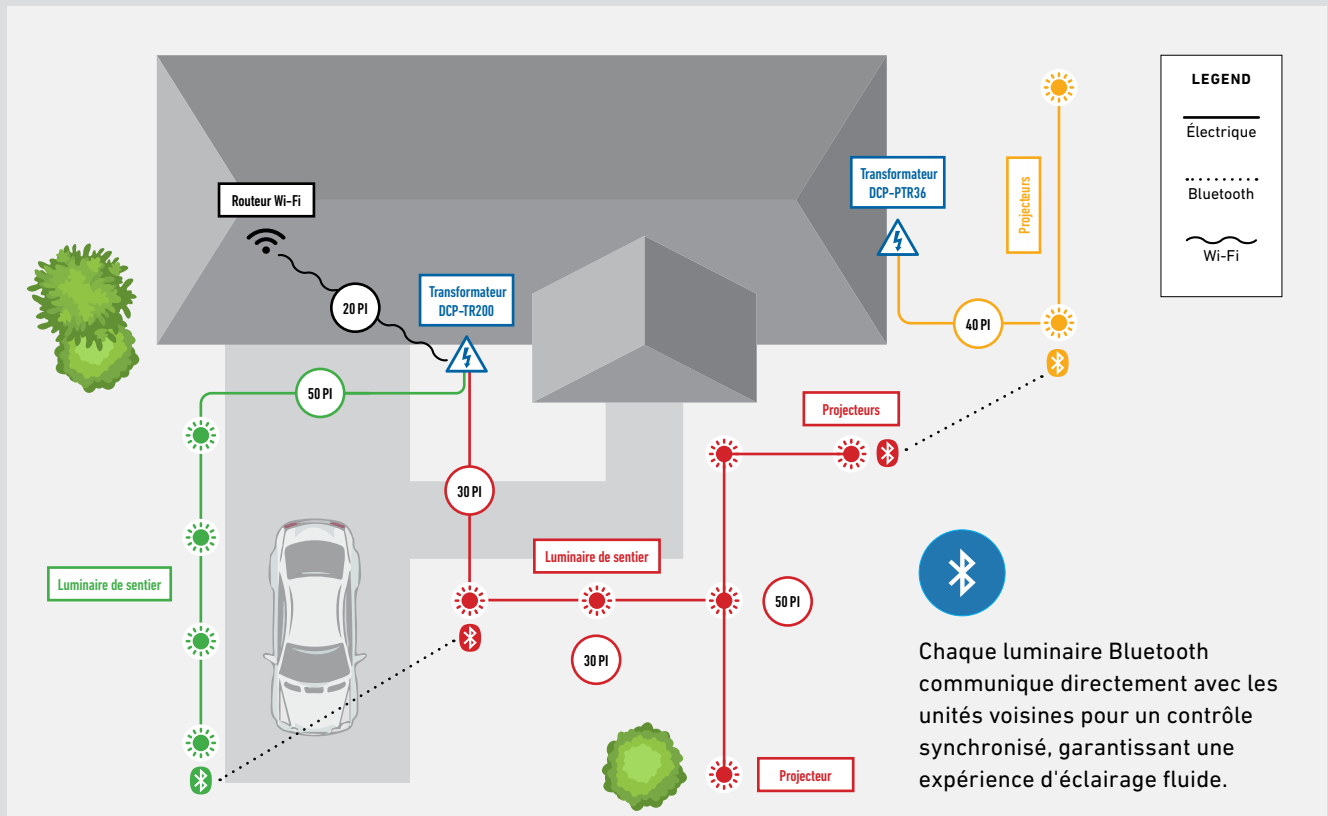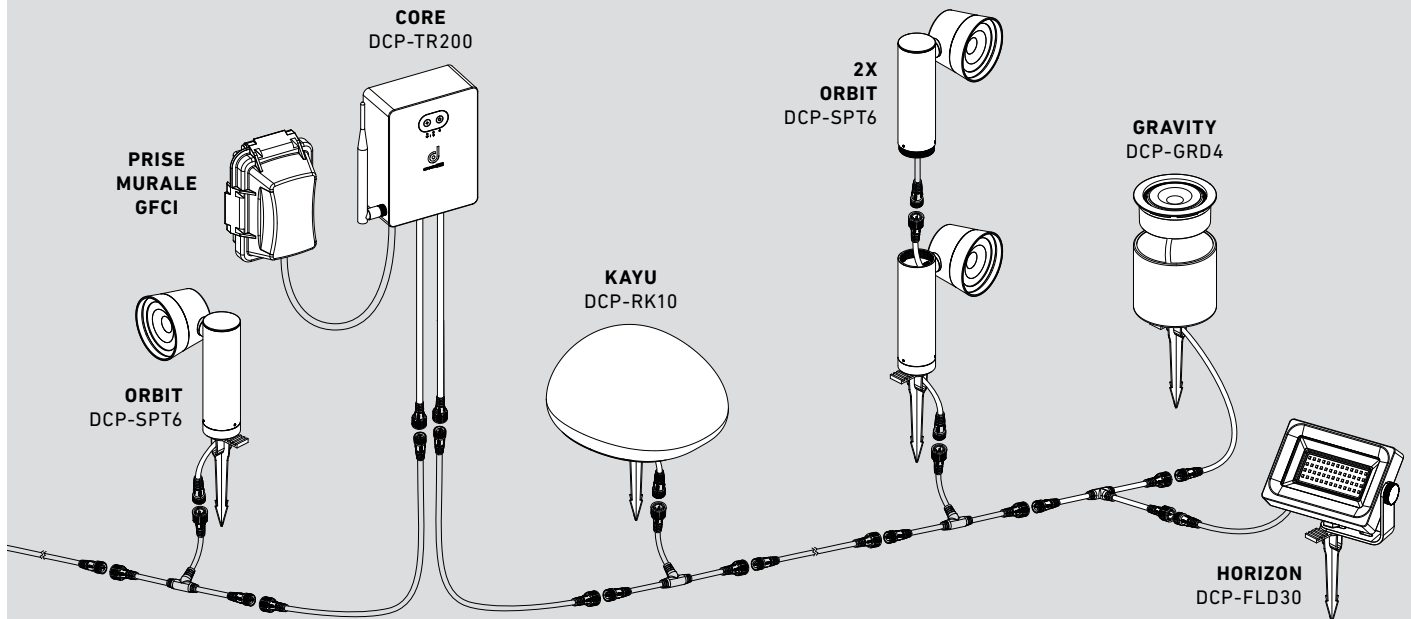

FACILE À CONFIGURER ET À UTILISER

Connectez, contrôlez et personnalisez vos lumières

1

INSTALLEZ OU BRANCHEZ VOS LUMIÈRES

Retirez le luminaire de son emballage et installez-le. Ensuite, allumez-le.

2

TÉLÉCHARGEZ OU METTEZ À JOUR L'APPLICATION

Rendez-vous sur Google Play ou l'App Store d'Apple pour télécharger la dernière version de l'application gratuite Dals Connect.

3

CONNECTEZ VOS LUMIÈRES

Ajoutez vos lumières à l'application DALS Connect. Utilisez l'application, Alexa ou l'Assistant Google et illuminez votre monde!

DIRECTIVES DE CONCEPTION ET DE CÂBLAGE POUR L'ÉCLAIRAGE PAYSAGER INTELLIGENT

Bienvenue chez DALS Éclairage paysager intelligent! Vous trouverez ici des conseils d'installation utiles pour vous guider dans la mise en place de votre système d'éclairage. De l'organisation des câbles à la gestion du contrôle sans fil, ces directives garantissent une expérience d'installation fluide et améliorent votre satisfaction à utiliser nos produits.

Commençons!

1

Chaque zone, composée de luminaires respectant les limites de longueur de câble spécifiées (maximum 200 pieds par câble), doit être connectée à un câble transformateur individuel DCP-TR. (Maximum 100 W par câble si vous utilisez le DCP-TR200 ou le DCP-TR300).

2

L'installation des transformateurs DCP-TR nécessite la proximité d'un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz pour le contrôle à distance des lumières. Dans les cas où la connectivité Wi-Fi n'est pas disponible, le contrôle est limité au Bluetooth dans la plage du luminaire intelligent le plus proche.

3

Maintenez une distance maximale en ligne de mire de 200 pieds entre chaque luminaire pour garantir une transmission efficace du signal de contrôle sans fil.

4

Notez que la portée effective du signal sans fil peut être réduite lorsqu'il passe autour des coins des bâtiments ou rencontre des obstacles qui interfèrent avec la transmission du signal.

5

Lors de la connexion des transformateurs à une prise contrôlée par un interrupteur mural, utilisez un interrupteur mural régulier plutôt qu'un gradateur.

6

Les luminaires peuvent être atténués à l'aide de l'application Dals Connect, d'Amazon Alexa/Google Home ou de la télécommande sans fil DCP-RMCT. (Voir la page 35 pour plus de détails).



Vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour votre installation?

Nous sommes là pour vous aider. Pour obtenir de l'aide concernant les connexions ou pour toute question sur l'installation, veuillez contacter le support technique de DALS au: **1-877-430-1818**



Avertissement! Assurez-vous d'appeler votre société de services publics avant de creuser quelque part sur votre propriété. La plupart des entreprises offrent un service gratuit qui marque l'emplacement de toutes les conduites souterraines.

CHUTE DE TENSION - ÉCLAIRAGE PAYSAGER INTELLIGENT




Bon à savoir! La chute de tension se produit lorsque la tension à la fin d'un câble est plus basse qu'au début. Cela se produit généralement avec de longs câbles.

DISTANCE EN PIEDS _____

WATTAGE TOTALE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
20																					
30																					
40																					
50																					
60																					
70																					
80																					
90																					
100																					


- Pas de chute de tension
- Une chute de tension se produit

PLUS D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

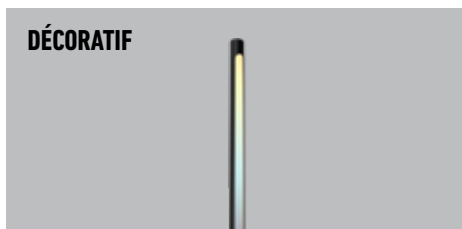

Plus d'options d'éclairage intelligent pour l'intérieur et l'extérieur dals.com



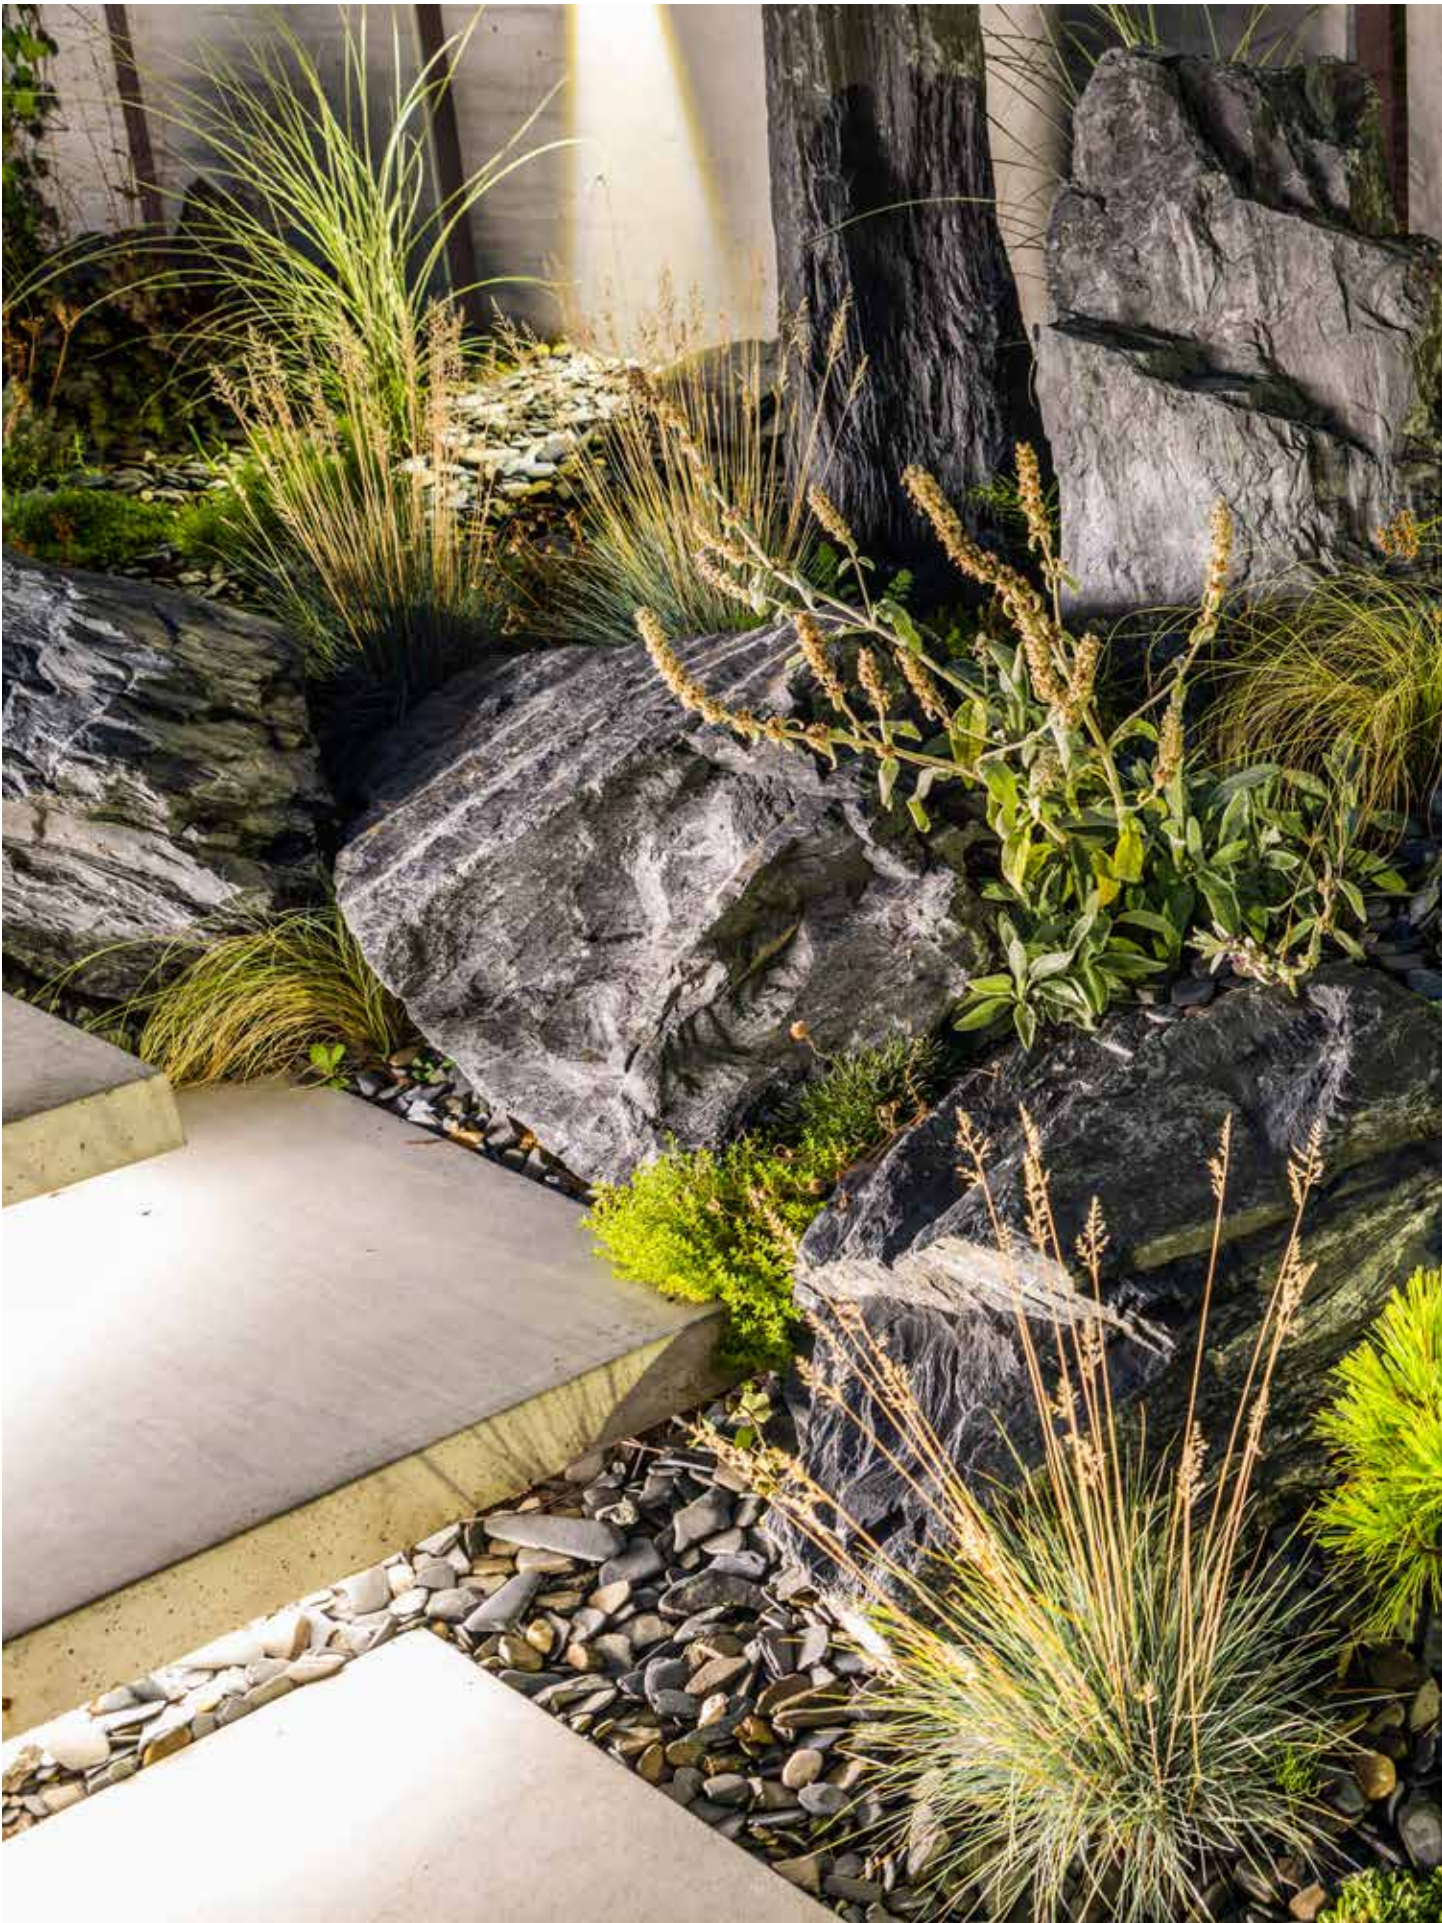



* Encastrés muraux uniquement

120V

**ÉCLAIRAGE PAYSAGER
À FIL DIRECT**



**5 CCT
SÉLECTIONNABLES**



**TENSION LIGNE
DIRECTE**



**TRANSFORMATEUR
NON REQUIS**



**CONSTRUCTION EN
FONTE D'ALUMINIUM**



STATURE





ALTO



STATURE

BOLLARDS DE 36"

La série Stature de bollards 120V allie fonctionnalité et esthétique avec ses 7,5W de lumière blanc chaud, ajoutant une touche élégante à tout projet.

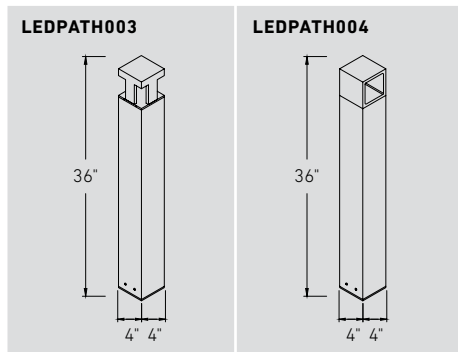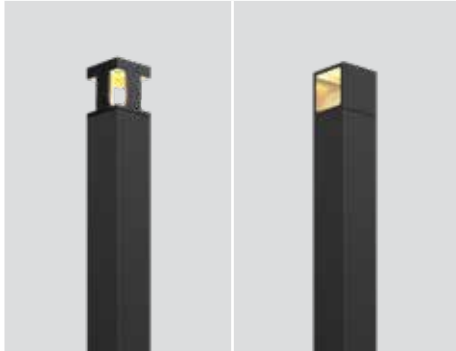

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LEDPATH003D	36"	7.5 W	180 lm	90	3000 K	120 V
LEDPATH004D	36"	7.5 W	350 lm			


Caractéristiques

Rendu des couleurs excellent
Éclairage blanc chaud
Base / poteau robuste de 4 pouces
Peut être monté sur du bois ou du béton
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Construction en fonte d'aluminium
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans


Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



LEDPATH003



LEDPATH004

Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire
Support de montage
Marettes étanches
Ancrages pour béton


Note

Ce luminaire fonctionne sur un système de câblage 120V; l'utilisation d'un transformateur n'est pas nécessaire.

ALTO

LUMINAIRE MURAL DE 6"

Ce luminaire encastré mural, doté d'une lentille en acrylique clair intégrée, illumine les escaliers ou les marches avec une grâce subtile.

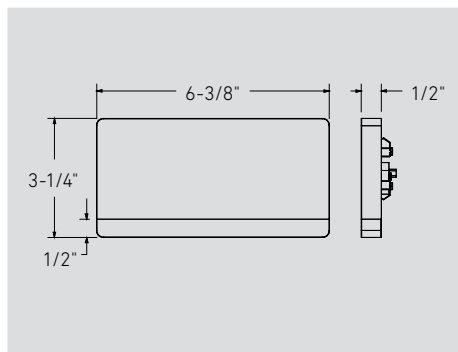

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
SQSTP-CC	6"	3 W	190 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V


Caractéristiques

Rendu des couleurs excellent
CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Construction en fonte d'aluminium
Installable dans une boîte de jonction électrique standard de 2" x 3"
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Finis

● BK Noir
○ WH Blanc

Angle de faisceau



132°

Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Plaque de montage
Marettes


Note

Ce luminaire fonctionne sur un système de câblage 120V; l'utilisation d'un transformateur n'est pas nécessaire.

ASCEND

LUMINAIRE MURAL DE 4-3/4"

Ce luminaire polyvalent offre une illumination douce pour renforcer la sécurité et l'esthétique, en intérieur comme en extérieur, en alliant style contemporain.

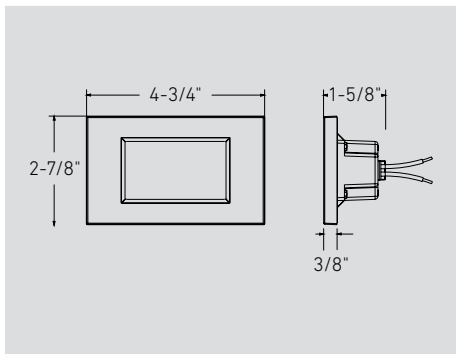

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LSTP07-CC	4-3/4"	4 W	150 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

Caractéristiques

Rendu des couleurs excellent

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Installable dans une boîte de jonction électrique standard de 2" x 3"


Convient aux endroits mouillés

Garantie de 5 ans

Finis

- BK Noir
- WH Blanc

Angle de faisceau



Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Plaques de montage
Marettes


Note

Ce luminaire fonctionne sur un système de câblage 120V; l'utilisation d'un transformateur n'est pas nécessaire.

ECHO

LUMINAIRE MURAL DE 4-3/4"

Explorez notre gamme d'éclairages muraux DEL, parfaits pour illuminer votre terrasse extérieure ou vos escaliers intérieurs avec style.

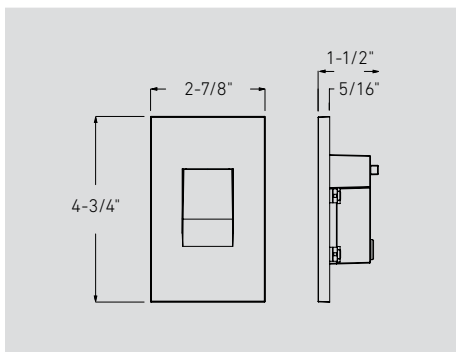

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LEDSTEP002D-CC	4-3/4"	3 W	75 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

Caractéristiques

Rendu des couleurs excellent

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Installable dans une boîte de jonction électrique standard de 2" x 3"


Convient aux endroits mouillés

Garantie de 5 ans

Finis

- BK Noir
- WH Blanc

Angle de faisceau



Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Plaques de montage
Marettes

Note

Ce luminaire fonctionne sur un système de câblage 120V; l'utilisation d'un transformateur n'est pas nécessaire.





ASCEND



ECHO



PEARL





CAMBER



PEARL

LUMINAIRE MURAL DE 3-1/4"

La simplicité de ce design offre une flexibilité maximale. La lumière émanant de toutes les directions crée l'ambiance parfaite pour tout environnement.

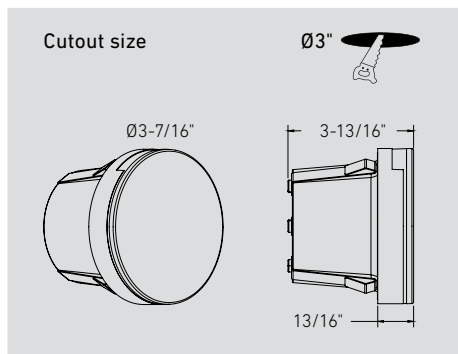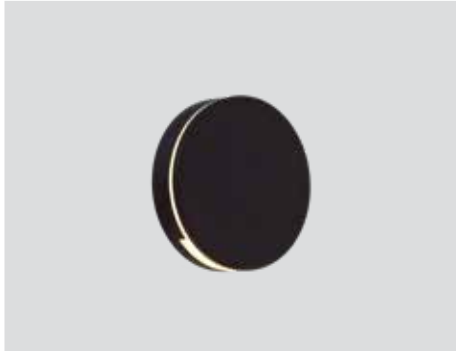

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LEDSTEP004D-CC	3-1/4"	3 W	50 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

Caractéristiques

Rendu des couleurs excellent

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Comprend une boîte de jonction approuvée pour les applications en béton


Convient aux endroits mouillés

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Black
- **WH** White

Angle de faisceau



Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Plaque de montage
Marettes


Note

Ce luminaire fonctionne sur un système de câblage 120V; l'utilisation d'un transformateur n'est pas nécessaire.

CAMBER

LUMINAIRE MURAL DE 4-3/4"

Illuminez votre terrasse extérieure, vos escaliers intérieurs ou tout autre espace avec leur lueur enchanteuse, promettant de captiver et d'inspirer.

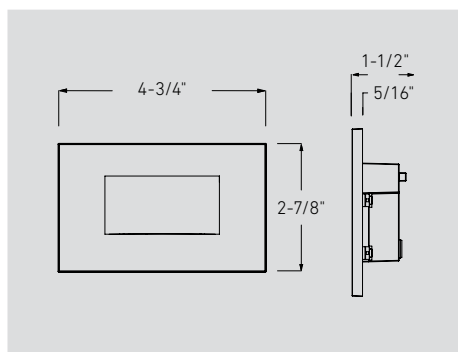

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LEDSTEP005D-CC	4-3/4"	3 W	90 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

Caractéristiques

Rendu des couleurs excellent

CCT sélectionnable par commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium

Installable dans une boîte de jonction électrique standard de 2" x 3"

Convient aux endroits mouillés

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Angle de faisceau



Qu'est-ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT
Plaque de montage
Marettes


Note

Ce luminaire fonctionne sur un système de câblage 120V; l'utilisation d'un transformateur n'est pas nécessaire.

ÉCLAIRAGE PAYSAGER - EXEMPLE DE DIAGRAMME DE CÂBLAGE 120V



Convenience. Si votre espace extérieur dispose déjà de prises de courant 120V facilement accessibles, l'utilisation de l'éclairage paysager à 120V peut être plus pratique.

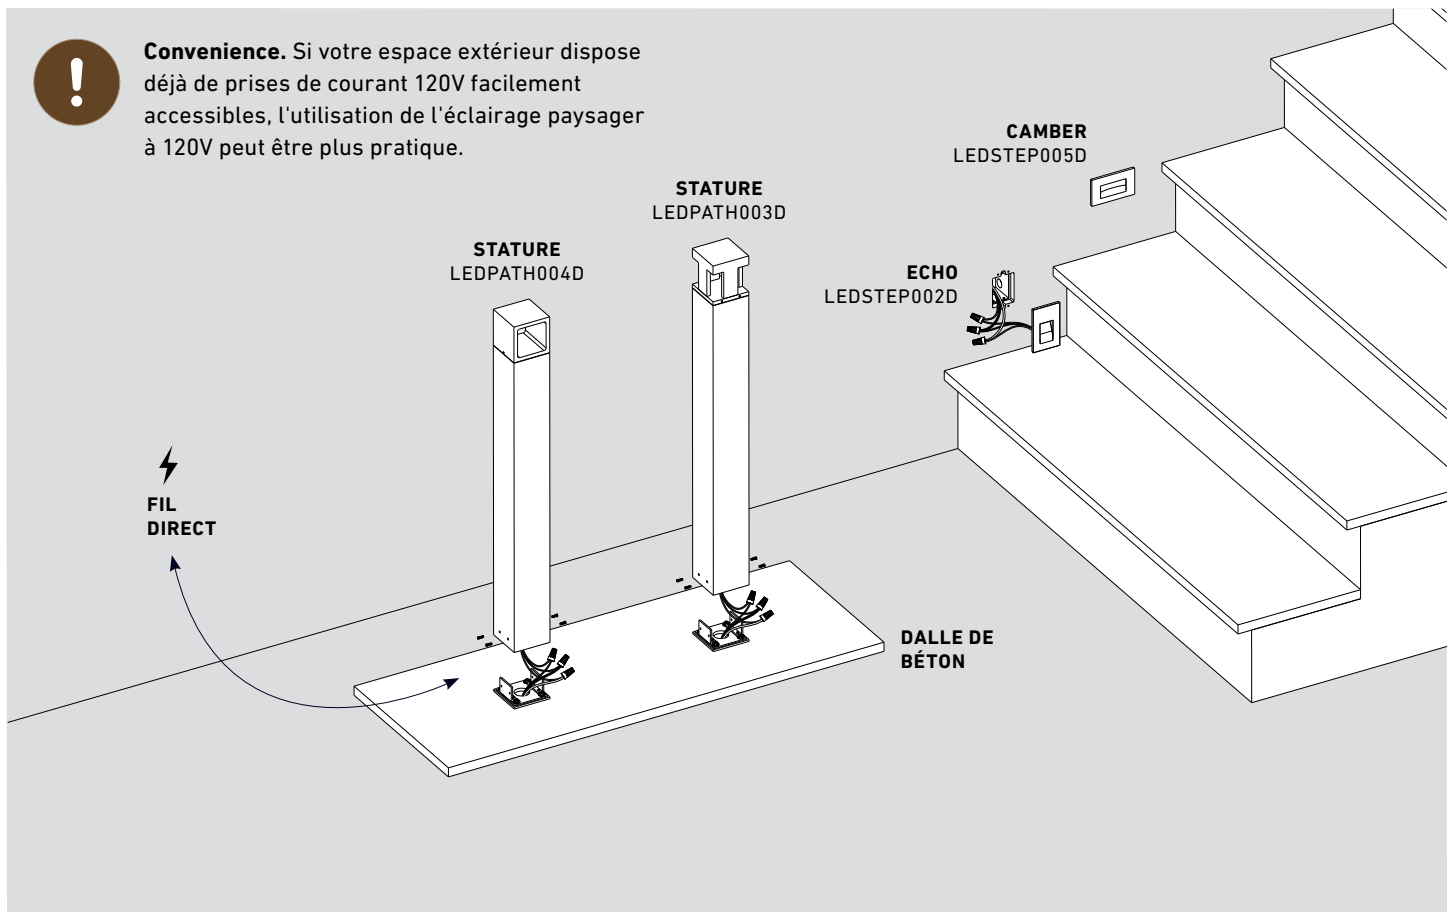

BON À SAVOIR

1

Les luminaires de 120 volts sont connectés directement au système électrique de votre maison, éliminant ainsi le besoin d'un transformateur externe.

2

Vous pouvez connecter autant de luminaires de 120 volts que vous le souhaitez sans vous soucier de la chute de tension. La dernière lumière dans une série sera toujours aussi lumineuse que la première.

3

Contrôler les lumières extérieures depuis l'intérieur à l'aide d'un interrupteur mural améliore la commodité et l'accessibilité pour un contrôle facile de l'éclairage.

4

Toutes les lumières de 120 volts sont gradables avec les gradateurs recommandés, offrant un contrôle flexible sur l'éclairage.




Sécurité avant tout.

Pour une installation appropriée et sécuritaire, veuillez envisager d'engager un électricien pour vos projets d'éclairage de 120 volts.



Attention! Assurez-vous d'appeler votre compagnie de services publics avant de creuser n'importe où sur votre propriété. La plupart des entreprises offrent un service gratuit qui marque les emplacements de toutes les installations souterraines.



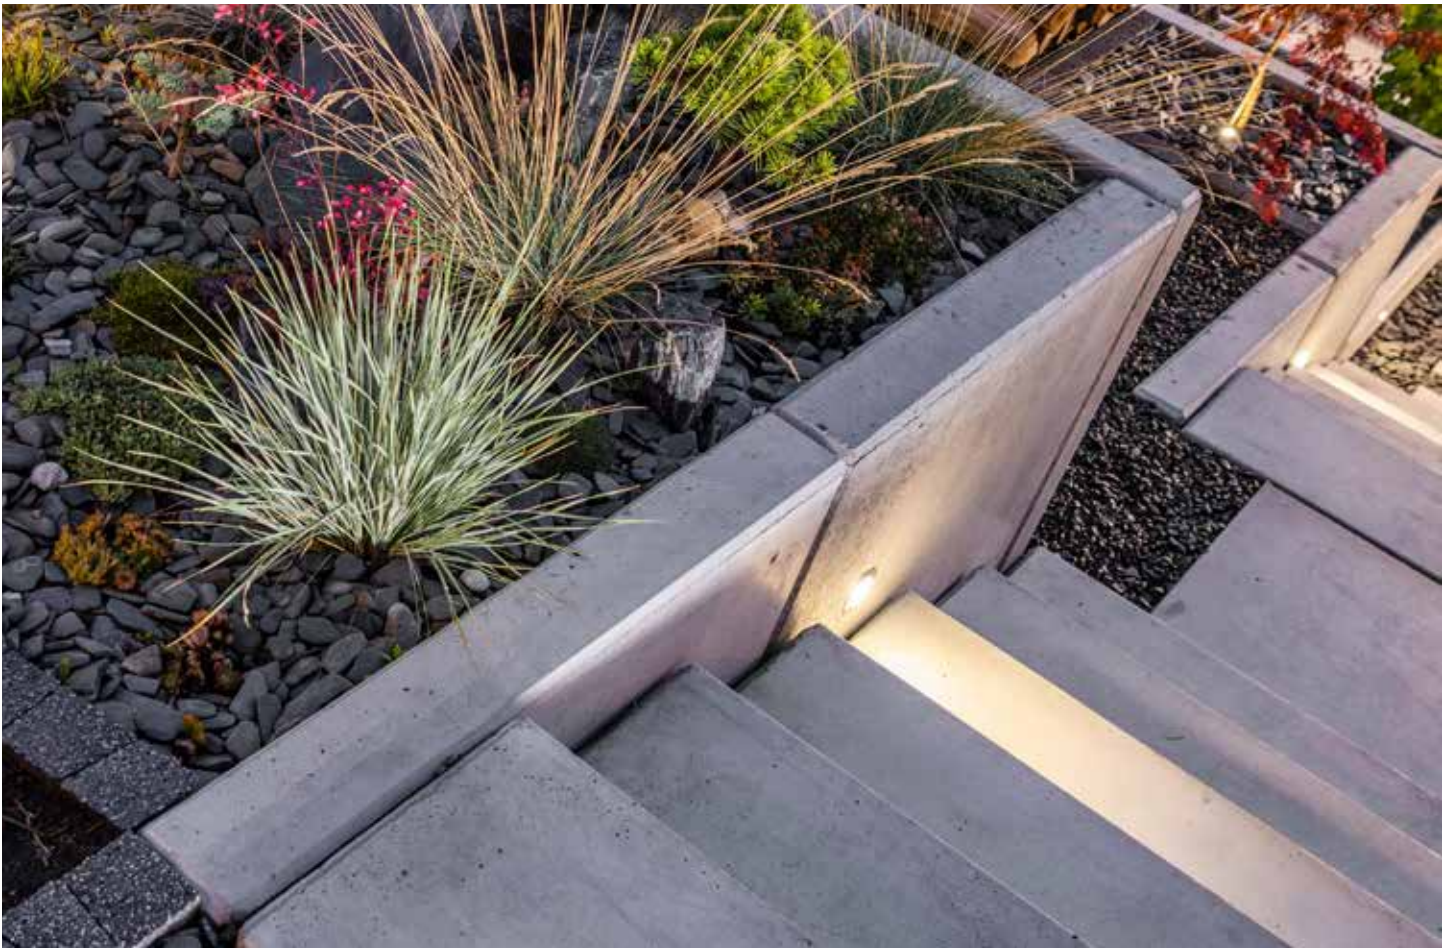


PLUS D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE 120 VOLTS

ENCASTRÉ



MURALE




PLAFONNIER



MODERNISATION



BANDE LUMINEUSE



INTELLIGENT



Plus d'options
d'éclairage extérieur

dals.com









Canada

80, boul. de la Seigneurie, Est
Blainville, Québec J7C 4N1

États-Unis

4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

Service client

877 430 1818

Pour obtenir des informations sur les distributeurs et les points de vente, veuillez visiter notre site web dals.com ou envoyer un e-mail à info@dals.com