

# EXCEL

Nos panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastré à travers l'Amérique du Nord. Leur construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.



500X-CC



5004SQ-CC



5004FR-CC



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



GRADATION CRÉPUSCULAIRE<sup>1</sup>



RÉSISTANT AU FEU<sup>2</sup>



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

T24  
JA8

CERTIFIÉ











Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
5003-CC	3"	8 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
5004-CC	4"	11 W	800 lm			ou
5005-CC	5"	12 W	900 lm			
5006-CC	6"	14 W	1100 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
5004SQ-CC	4"	11 W	800 lm			
5004-FR-CC*	4"	11 W	825 lm	80		
5006-FR-CC*	6"	14 W	1230 lm	80		
5004-DW**	4"	11 W	850 lm	80	3000 K - 2200 K	120V

<sup>1</sup>Modèle 5004-DW seulement

<sup>2</sup>Modèles 5004-FR-CC, 5006-FR-CC seulement

\*Résistance au feu de 2 heures sans boîtier ou matériel supplémentaire, conformément aux normes UL 263, ASTM E119 et CAN ULC S101

\*\*La technologie de gradation crépusculaire ajuste la température de couleur de 3000 K à 2200 K. Non offerte en multi-tensions

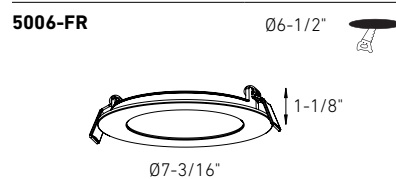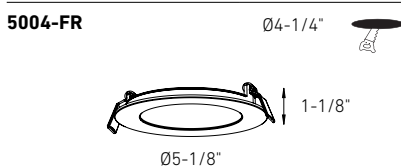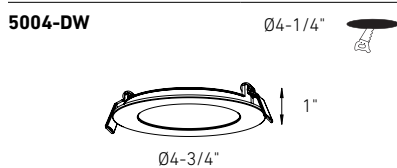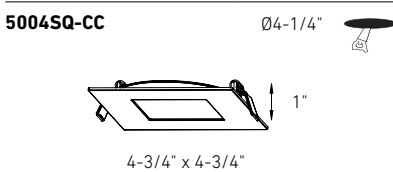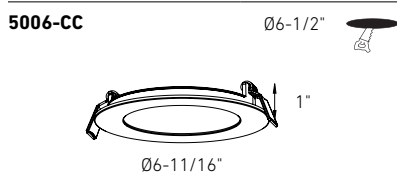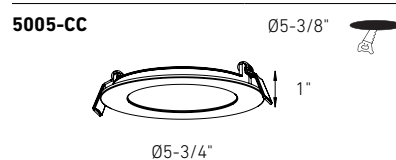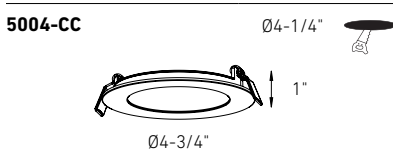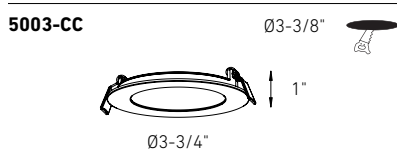

## Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré  
 Peut être câblé en série  
 Diffusion large et régulière sur 360°  
 Lentille givrée  
 Technologie Edge-lit  
 Construction en aluminium  
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur  
 Profil très discret  
 Garantie de 5 ans

## Finis

- **BK** Noir (modèles 3", 4", et 6" seulement)
- **SN** Nickel satiné (5004, 5004-DW seulement)
- **WH** Blanc

## Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

## Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

## Accessoires

- REC-TRIM4-BK/GD/SN** (5004)  
Garniture de panneau encastré de 4" en noir, or, ou nickel satiné
- REC-PT4-GD** (5004-DW)  
4" Garniture de panneau encastré en or ou nickel satiné
- REC-TRIM6-BK/GD/SN** (5006)  
Garniture de panneau encastré de 6" en noir, or, ou nickel satiné
- 5000-EXT8FT**  
Câble d'extension de 8 pieds
- 5000-EXT20FT**  
Câble d'extension de 20 pieds
- RFP-23** (5003)  
Gabarit de perçage
- RFP-46** (5004, 5006)  
Gabarit de perçage
- RFP-58** (5005)  
Gabarit de perçage
- RFP-UNI** (5003, 5004, 5006)  
Gabarit de perçage universel