

Installation guide for
Guide d'installation pour

dals
 1 877 430 1818
 www.dals.com

SHIELD
 DSWC07-CC-V



WET LOCATION
 EMPLACEMENT MOUILLÉ

T24
 JA8
 CERTIFIED
 CERTIFIÉ

ICES-005
 NMB-005






MODEL MODÈLE	WATTS	DELIVERED LUMENS LUMENS LIVRÉS	CRI IRC	KELVIN	VOLTAGE TENSION	DIMMABLE** INTENSITÉ RÉGLABLE**
DSWC07-CC-V	24W	2000 lm	90	2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K	120V, 277V	0-10V

*at 3000k or lower CCT / À une couleur de température de 3000k ou plus bas.

**Works with most dimmers. Refer to DAL'S website for dimmer compatibility list.

**Fonctionne avec la plupart des gradateurs. Voir le site web DAL'S pour la liste de gradateurs compatibles.

ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

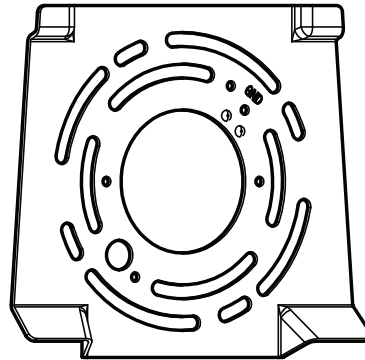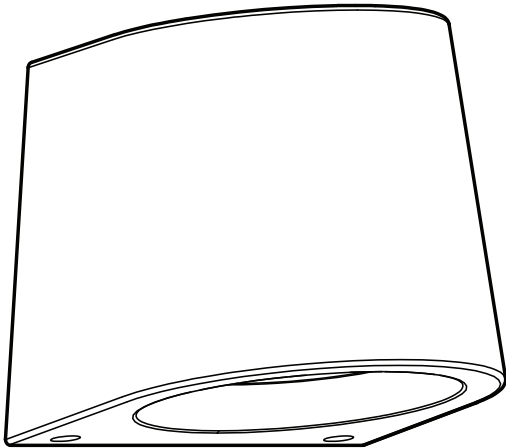

1 Fixture
 Luminaire

2 Mounting bracket
 Support de montage

3 Mounting hardware
 Matériel de montage

WARRANTY / GARANTIE

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics. To contact DAL'S customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.



BEFORE YOU START

BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.



AVANT DE COMMENCER

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par la Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le Ministère des Communications du Canada.


INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1** Fix the mounting bracket to the electrical box (not included).
Installer le support de montage sur la boîte électrique (non incluse).
- 2** Make the electrical connections (See connection details).
Faire les connexions électriques (Voir les détails de connexions).
- 3** To adjust the color temperature of light, use the CCT switch inside of the fixture to switch between 2200K, 2700K, 3000K, 3500K and 4000K.
To be DarkSky compliant, CCT needs to be set at 3000k or lower.

Pour régler la température de couleur de la lumière, utiliser l'interrupteur CCT à l'intérieur du luminaire pour basculer entre 2200K, 2700K, 3000K, 3500K et 4000K.

Pour être conforme à DarkSky, CCT doit être réglée à 3000k ou moins.

- 4** Install the fixture to the mounting bracket.
Installer le luminaire au support de montage.

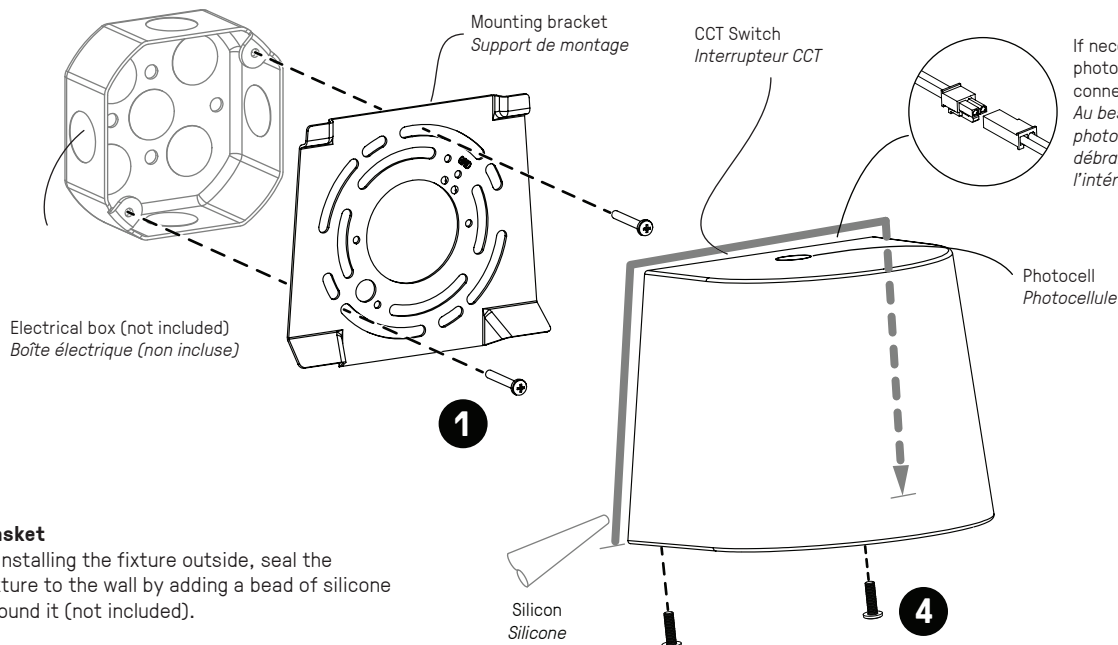

- 5 Gasket**
If installing the fixture outside, seal the fixture to the wall by adding a bead of silicone around it (not included).

Joint d'étanchéité

Si vous installez le luminaire à l'extérieur, scellez la fixture au mur en y ajoutant un cordon de silicone (non inclus).

