

INDIRECT

Imaginez pouvoir créer l'ambiance parfaite en tamisant vos lumières. C'est désormais possible avec notre concept Dim to Warm, qui génère une lueur chaude et exquise pour instaurer l'ambiance de votre soirée.



HUMIDE



GRADATION CRÉPUSCULAIRE




FAIBLE ÉCLAT



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

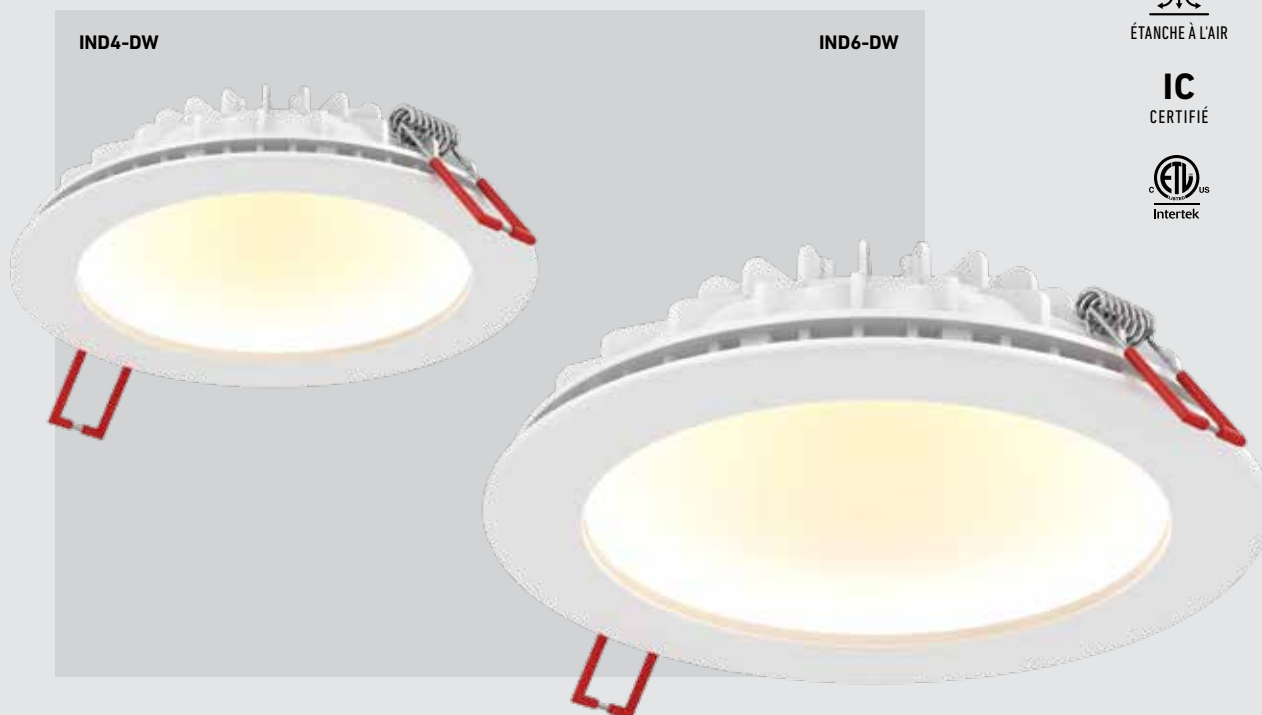

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
IND4-DW	4"	9 W	500 lm	80	3000 K - 2200 K	120 V
IND6-DW	6"	12 W	750 lm			

IND4-DW

Ø4-3/8"



1-1/2"

Ø4-1/4"

IND6-DW

Ø6-1/4"



2"

Ø7-1/8"



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Technologie de gradation crépusculaire, ajustant la température de couleur de 3000 K à 2200 K pour imiter la lumière incandescente

Réflecteur en dôme

Angle de faisceau de 110°

Conception d'éclairage indirect avec réduction de l'éblouissement

Construction en aluminium

Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universelle

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

REC-3K-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-3K-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.