

TRACE

LSTP02M-CC

LSTP05M-CC



ICES-005
NMB-005

ADA
COMPLIANT
CONFORME

WET LOCATION
EMPLACEMENT MOUILLÉ


MOTION SENSOR
MOTION SENSOR

PHOTOCELL
PHOTOCELLULE




This product is not dimmable.
Ce produit n'est pas gradable.

MODELS / MODÈLES




LSTP02M-CC




LSTP05M-CC

ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

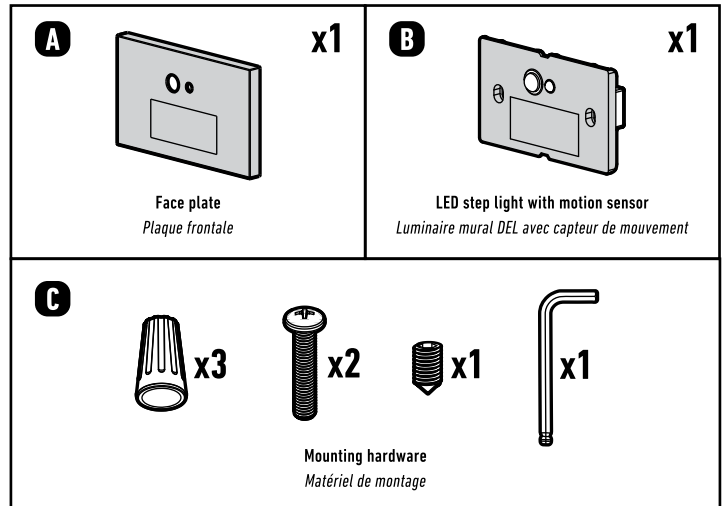


INSTALLATION EXAMPLES / EXEMPLES D'INSTALLATION

Stairs - Riser mount
Escaliers - Installation
contremarche

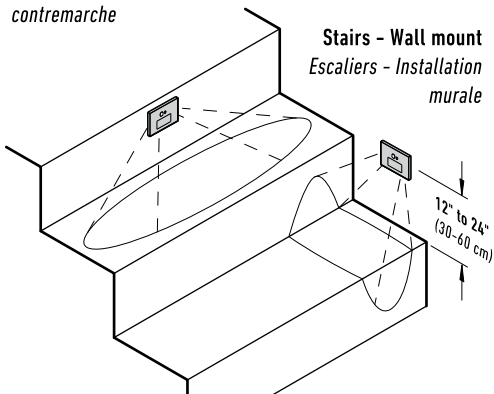


Stairs - Wall mount
Escaliers - Installation
murale

Hallway - Wall mount
Corridor - Installation
murale

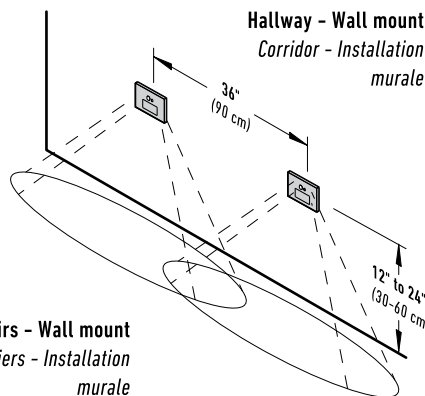

MOTION SENSOR / CAPTEUR DE MOUVEMENT

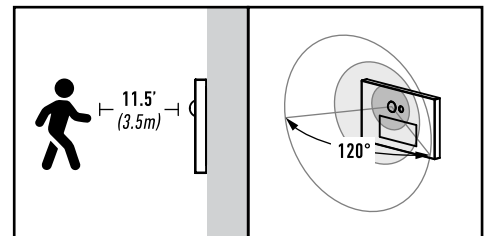

1. When luminance is < 90 lux and the fixture senses a moving object, the light will turn on automatically for a period of 30 seconds.
2. When luminance is > 90 lux, the fixture will be off whether it detects a moving object or not.
3. The fixture has a sensing distance of approximately 11.5 feet at an angle of 120° .

1. Lorsque la luminosité est < 90 lux et que le luminaire détecte un objet en mouvement, la lumière s'allume automatiquement pendant 30 secondes.
2. Lorsque la luminosité est > 90 lux, le luminaire reste éteint, qu'il détecte ou non un objet en mouvement.
3. Le luminaire a une portée de détection d'environ 11,5 pieds avec un angle de 120° .

WARRANTY:

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.

GARANTIE:

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.

dals

CUSTOMER SERVICE:
SERVICE À LA CLIENTÈLE:

1 877 430-1818
info@dals.com




BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation must be done by a qualified electrician.

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

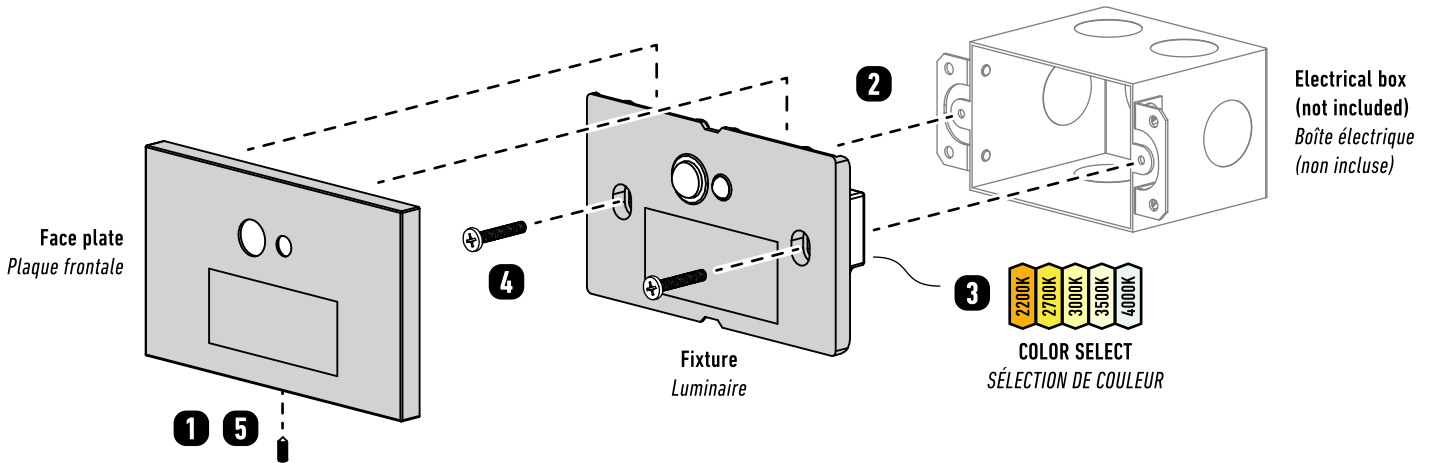

1 Unscrew the locking screw, then remove the face plate.
Dévisser la vis de blocage, puis enlever la plaque frontale.

2 Make the electrical connections (See connection details).
Faire les connexions électriques (Voir les détails de connexions).

3 To adjust color temperature of light, use the CCT switch on the fixture to switch between 2200K, 2700K, 3000K, 3500K and 4000K.
Pour régler la température de couleur de la lumière, utiliser l'interrupteur CCT sur le luminaire pour basculer entre 2200K, 2700K, 3000K, 3500K and 4000K.



4 Install the fixture to the electrical box (not included).
Installer le luminaire sur la boîte électrique (non incluse).

5 Hook the face plate on the top edge of the fixture, then tighten the locking screw.
Accrocher la plaque frontale sur le bord supérieur du luminaire, puis serrer la vis de blocage.

6 For outdoor installation, seal with silicon (not included) around the face plate.
Pour une installation extérieure, mettre du silicone (non inclus) sur le pourtour de la plaque frontale.

7 Turn power back on.
Rétablir le courant.

CONNECTION DETAILS / DÉTAILS DE CONNEXIONS

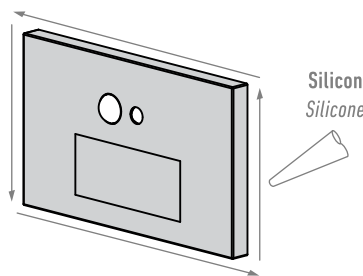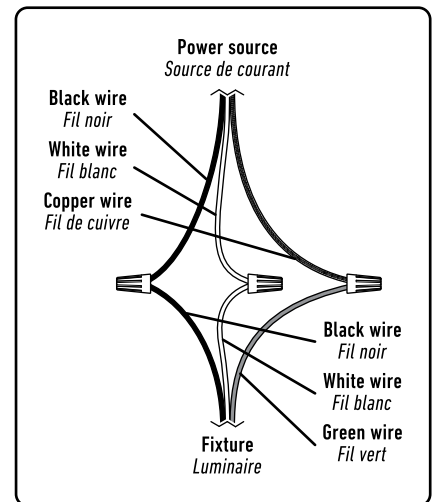

FCC STATEMENT

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 - Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

ISED NOTICE

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause interference.
 - (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
 - Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- AVIS ISÉD**
- Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
 - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
 - Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'Interférence radio d'industrie Canada.