

NAPA
NAPFXX-CC-UNV Series
Série NAPFXX-CC-UNV



ICES-005
NMB-005


T24
JA8
CERTIFIED
CERTIFIÉ

DRY LOCATION
EMPLACEMENT SEC







Works with most dimmers. Refer to DALS website for dimmer compatibility list.
Fonctionne avec la plupart des gradateurs. Voir le site web DALS pour la liste de gradateurs compatibles.


PENDANT CONFIGURATION
CONFIGURATION SUSPENSION

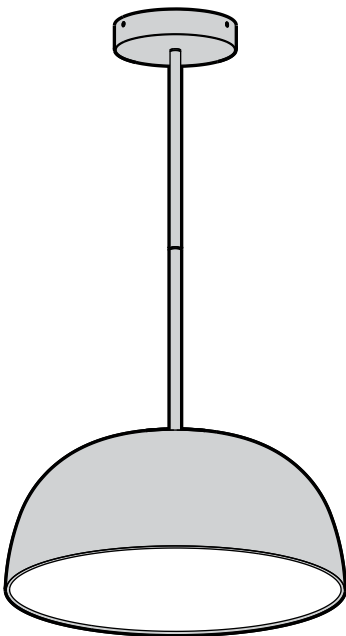

ITEMS INCLUDED IN THE BOX
ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

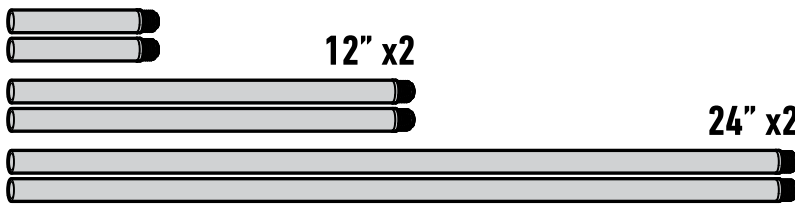A  LED shade with incurved lens <i>Abat-jour DEL avec lentille incurvée</i> x1	B  Mounting bracket <i>Support de montage</i> x1
C  Canopy with protective gasket <i>Boîtier de connexion avec joint de protection</i> x1	F  x4* *NAPF12-CC-UNV: x3  x2  x5 Mounting hardware <i>Matériel de montage</i>
E*  Powerlink suspension stems <i>Tiges de suspension Powerlink</i> 4" x2 12" x2 24" x2 *NAPF12-CC-UNV: 4" x1 / 12" x2 / 24"x1	

FLUSH MOUNT CONFIGURATION
CONFIGURATION PLAFONNIER



COMPATIBLE ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY)
ACCESSOIRES COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT)

ACCST02: 2" suspension stem / Tige de suspension de 2"
NAPF20-ACCST24: 24" suspension stem / Tige de suspension de 24"
ACCSTSL: Sloped ceiling adaptor / Adapteur pour plafond incliné



BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation must be done by a qualified electrician.

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

1

Fix the mounting bracket to the electrical box (not included).

Installer le support de montage sur la boîte électrique (non incluse).

2

Make the electrical connections (See connection details).

Faire les connexions électriques (Voir les détails de connexions).

3

Install the canopy to the mounting bracket.

Installer le boîtier de connexion au support de montage.

4

FLUSH MOUNT CONFIGURATION (A):

Apply the protective gasket to the canopy, then screw the LED shade onto the canopy.

PENDANT ON A SLOPED CEILING (B)

Screw the accessory ACCSTSL, rods and the LED shade to the canopy

PENDANT CONFIGURATION (C):

Screw the suspension rods to a desired length and the LED shade to the canopy.

CONFIGURATION PLAFONNIER (A):

Appliquer le joint de protection au boîtier de connexion, puis visser l'abat-jour DEL au boîtier de connexion.

SUSPENSION SUR PLAFOND INCLINÉE (B)

Visser l'accessoire ACCSTSL, les tiges et l'abat-jour DEL au boîtier de connexion.

CONFIGURATION SUSPENSION (C):

Visser les tiges de suspension à une longueur souhaitée et l'abat-jour DEL au boîtier de connexion.

5

Make sure the strip is centered on the lens. Gently pull on both end of the strip with equal strength to place the lens on the fixture rim. Then, pull on one end to remove the strip.



S'assurer que la bande est bien centrée sur la lentille. Tirer doucement sur les deux extrémités de la bande à force égale pour asseoir la lentille sur le rebord de la fixture. Ensuite, tirer sur une extrémité pour retirer la bande.


6


To adjust color temperature of light, use the CCT switch on the fixture to switch between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.

Pour régler la température de couleur de la lumière, utiliser l'interrupteur CCT sur le luminaire pour basculer entre 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.

CONNECTION DETAILS / DÉTAILS DE CONNEXION

*0-10V optional wiring / Branchement optionnel 0-10V

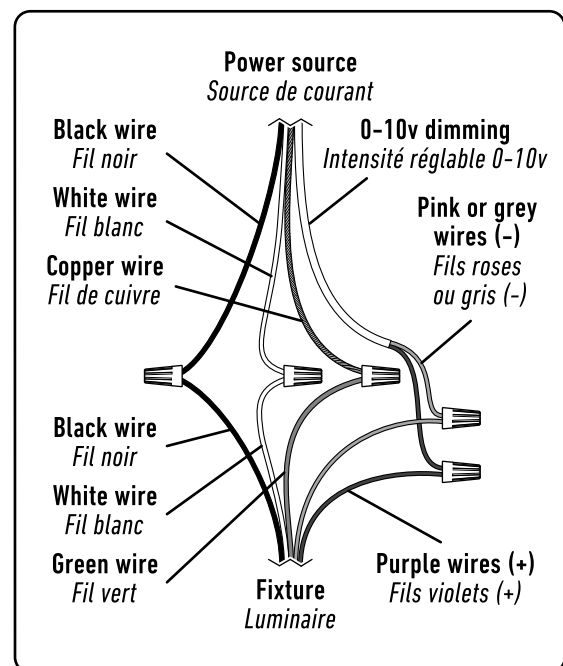

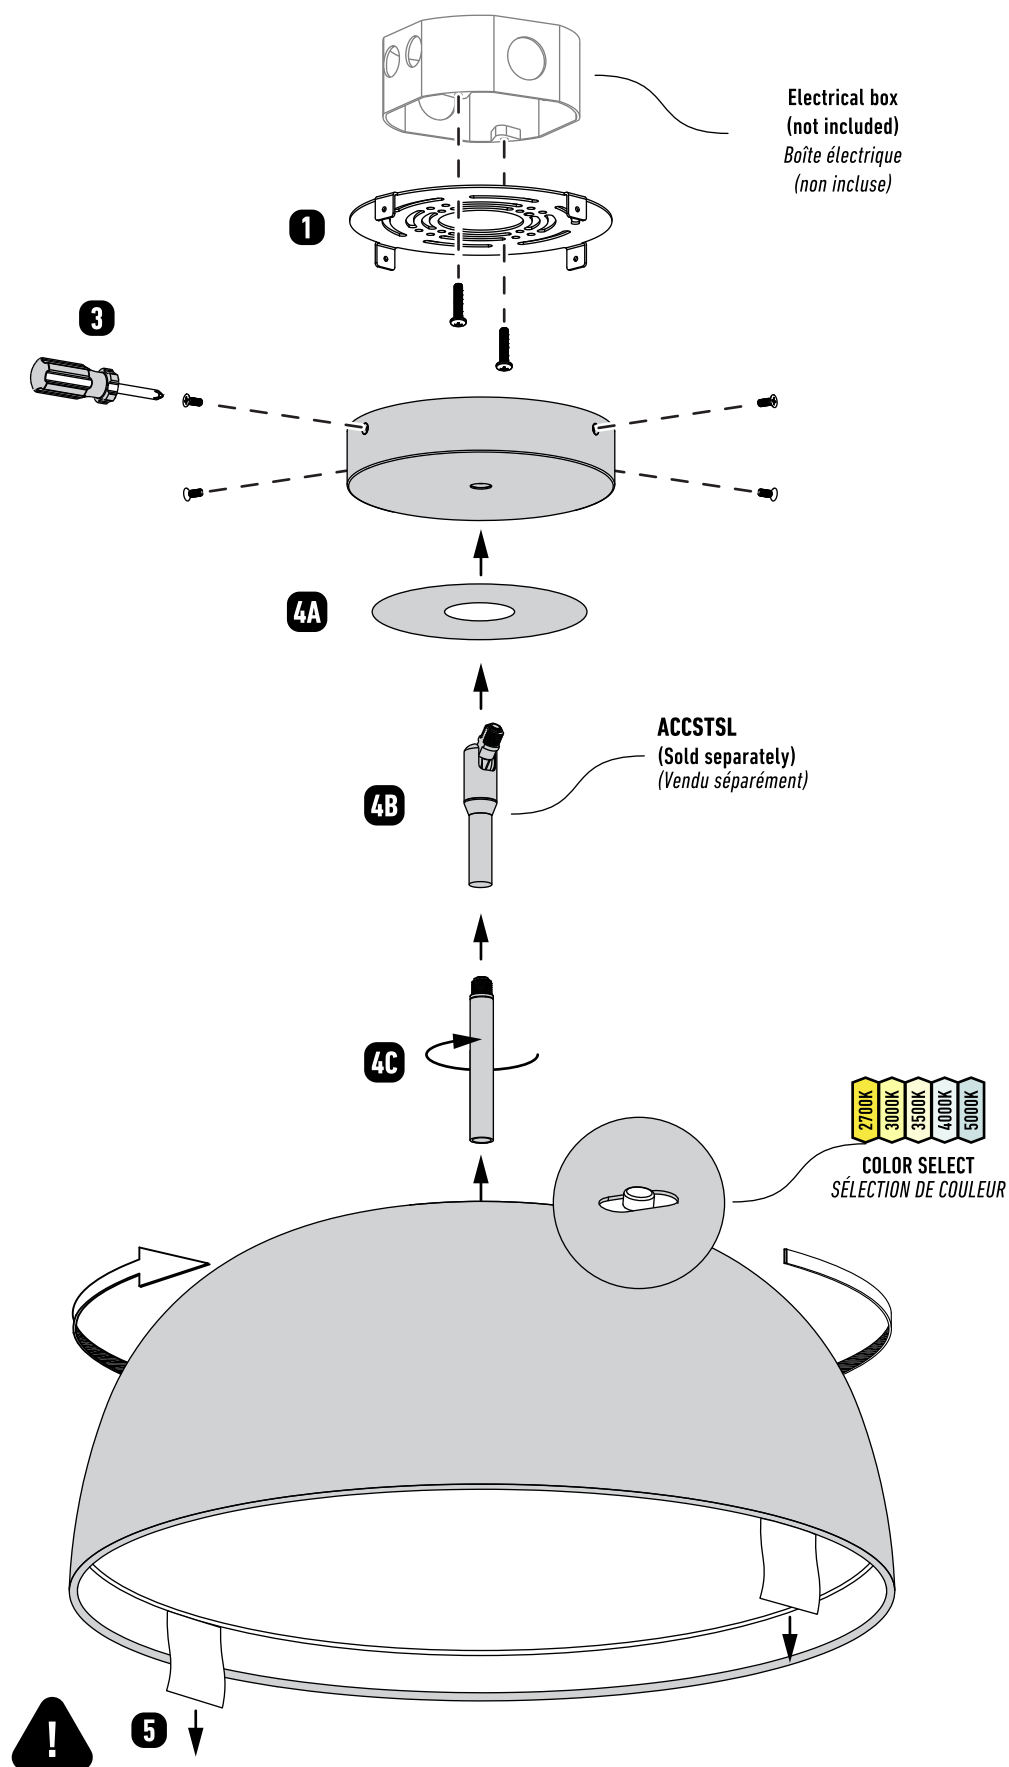

FCC Notice

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

ISED Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.*
 - (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device*
- 2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.*

Avis d'ISED

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.*
 - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.*
- 2.Cet appareil numérique ne dépasse pas les Rélements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlement sur l'Interférence radio d'industrie Canada.*

WARRANTY:

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.

GARANTIE:

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.



CUSTOMER SERVICE:

**1 877 430-1818
info@dals.com**

SERVICE À LA CLIENTÈLE:

**1 877 430-1818
info@dals.com**