

# Scope

Il ya des moments où vous voulez avoir la possibilité de diriger la lumière comme il vous plaît. Avec cet encastré DEL ajustable, ceci est maintenant devenu réalité avec une installation plus que facile.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek




CERTIFIÉ



CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>GMB2-CC</b>	2"	8 W	725 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>LEDDOWNG3-CC</b>	3"	8 W	680 lm				
<b>GMB4-CC</b>	4"	11 W	810 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné (modèles 3 et 4 pouces)  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Inclinaison à 90°, rotation à 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Angle de faisceau de 40°  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Câble certifié FT6  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (modèles 3 et 4 pouces seulement)
- **WH** Blanc

### Accessoires

- RFP-UNI**  
Gabarit de perçage universel
- RFP-GMB2**  
Gabarit de perçage (GMB2-CC)
- RFP-23**  
Gabarit de perçage (LEDDOWNG3-CC)
- RFP-46**  
Gabarit de perçage (GMB4-CC)
- REC-CC-EXT8FT**  
Câble de rallonge de 8 pieds
- REC-CC-EXT20FT**  
Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.

**GMB2-CC**


Ø2-1/4"



1-5/8"



Ø2-1/2"

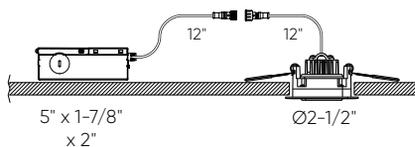


**LEDDOWNG3-CC**


Ø2-3/4"



2"



Ø3-3/8"

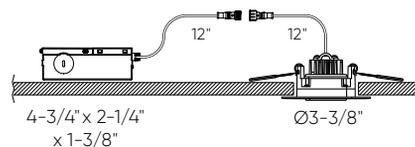


**GMB4-CC**

Ø4-1/4"



1-5/8"



Ø4-15/16"

