
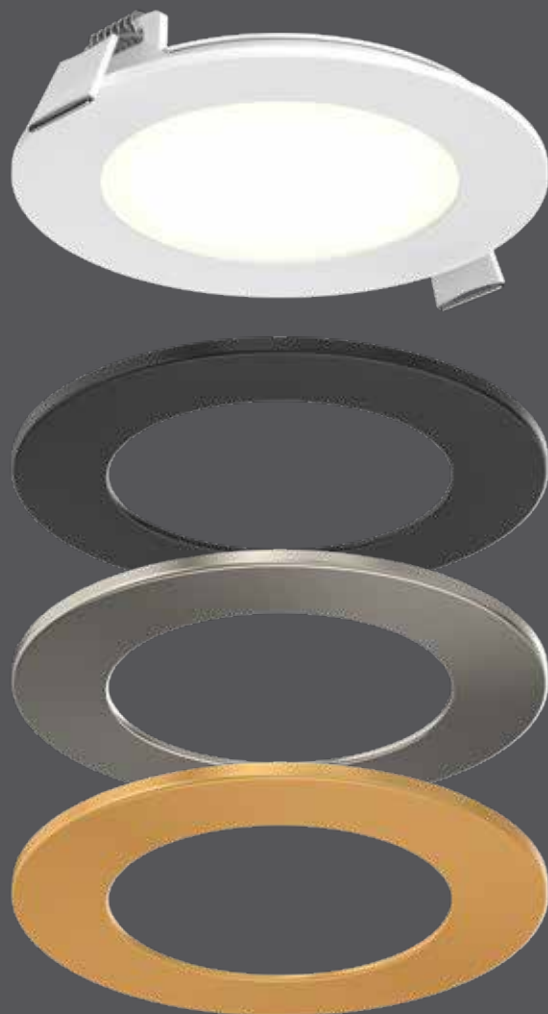


# Mystique

Si vous recherchez une option élégante et attrayante en matière d'éclairage DEL pour vos plafonds, notre panneau lumineux aux couleurs changeantes, avec des garnitures interchangeables, constitue le choix idéal. En appuyant simplement sur un interrupteur, vous avez la possibilité de sélectionner l'une des cinq températures de couleur prédéfinies – 2700, 3000, 3500, 4000 et 5000 K – pour une commodité à portée de main.

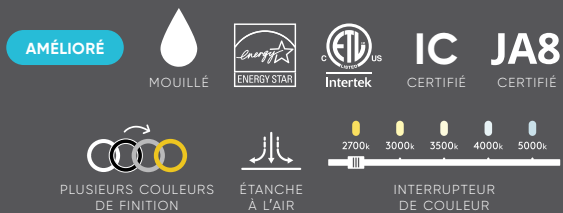

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>SPN4-CC</b>	4"	11 W	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>SPN6-CC</b>	6"	14 W	1100 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Angle de faisceau de 110°  
 3 couleurs de finition interchangeables  
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour produit 4" et 6"

#### 5000-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### 5000-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds


### Multi-tension ⚡



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

### SPN4-CC

Ø4-1/4" 

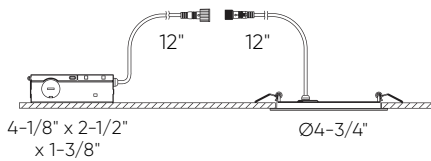

### SPN6-CC

Ø6-1/2" 