

RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

RGR6-CC



RGR1-CC



RGR2-CC



RGR4-CC





TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

T24

JA8

CERTIFIÉ



Intertek

RGR6SQ-CC



RGR2SQ-CC



RGR4SQ-CC



RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ









**T24
JA8**

CERTIFIÉ



Intertek

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
RGR1-CC	1"	6 W	450 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
RGR2-CC	2"	8 W	600 lm			
RGR2HP-CC	2"	15 W	1080 lm			ou
RGR2SQ-CC	2"	8 W	600 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
RGR4-CC	4"	14 W	1100 lm			
RGR4HP-CC	4"	20 W	1560 lm			
RGR4SQ-CC	4"	15 W	1100 lm			
RGR6-CC	6"	20 W	1600 lm			
RGR6SQ-CC	6"	20 W	1600 lm			

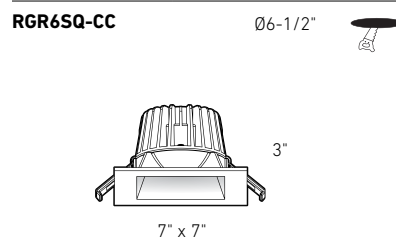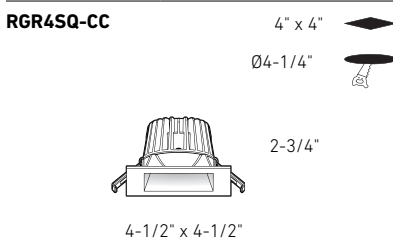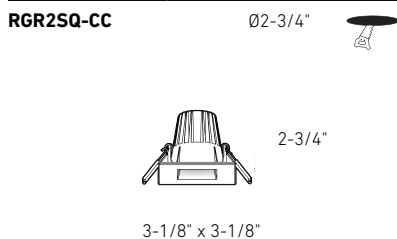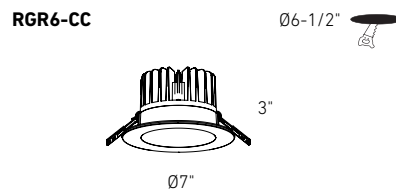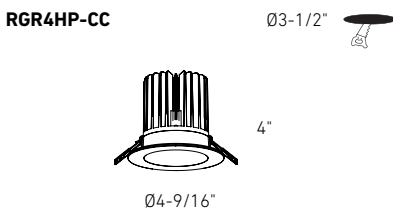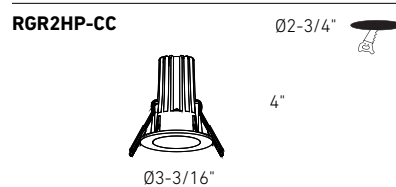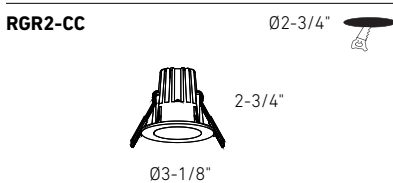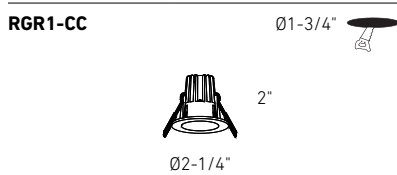

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
 Peut être câblé en série
 Construction en aluminium
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur
 Angle de faisceau de 40°
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-01

Gabarit de perçage pour RGR1

RFP-23

Gabarit de perçage pour RGR2, RGR2HP, RGR2SQ

RFP-35

Gabarit de perçage pour RGR4, RGR4HP

RFP-46

Gabarit de perçage pour RGR6, RGR4SQ & RGR6SQ

RFP-UNI

Gabarit de perçage universelle pour RGR2, RGR2HP, RGR2SQ, RGR4HP, RGR4SQ, RGR6, RGR6SQ

REC-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Multi-tension (V)

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.