

Facet

Ce luminaire ajustable moderne polyvalent de 2, 4 et 6 pouces produit une énorme quantité de lumière avec un éblouissement minimal. Idéal pour l'éclairage général ou pour les zones nécessitant une lumière directionnelle afin de présenter des éléments uniques.

MOUILLÉ 30° PIVOTANTE ENERGY STAR ETL US Intertek IC CERTIFIÉ JA8 CERTIFIÉ

À FAIBLE ÉBLOUISSEMENT ÉTANCHE À L'AIR 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
RGM2-CC	2"	8 W	660 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
RGM4-CC	4"	12 W	1200 lm				
RGM6-CC	6"	20 W	1500 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné (Seulement les modèles de 4" et 6")

Performance et durée de vie supérieures

Source de lumière régressée

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Accessoires

RFP-35

Gabarit de perçage

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

RFP-46

Gabarit de perçage

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds


Multi-tension ⚡


Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.


RGM2-CC

Ø2-3/4" 





3"

Ø3-1/8"

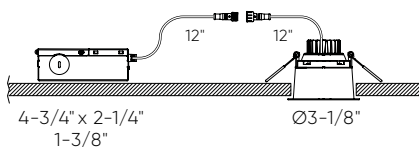


RGM4-CC

Ø4-1/4" 





3-1/2"

Ø4-1/2"

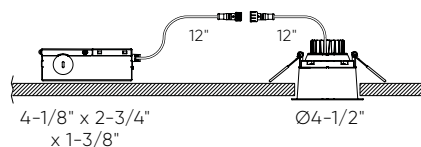

RGM6-CC

Ø6-1/2" 



3-1/2"

Ø6-13/16"

