

FACET

RGM2-CC

Encastré régressé pivotant de 2"

dals


PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

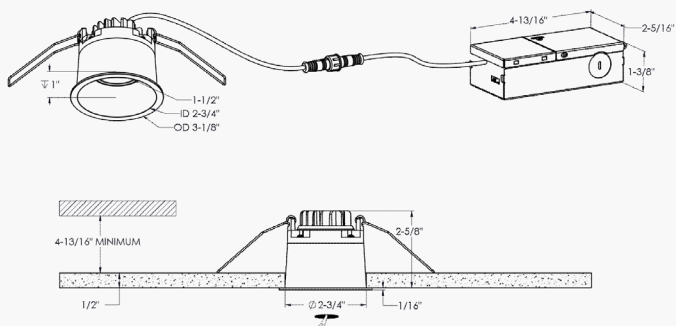

RÉPARTITION LUMINEUSE*

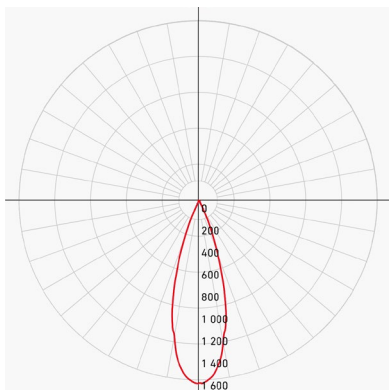

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	104.6 fc	1'-9"
6'	46.5 fc	2'-8"
8'	26.1 fc	3'-7"
10'	16.7 fc	4'-5"
12'	11.6 fc	5'-4"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	2-3/4"
Watts (W)	8
Lumens livrés*	710
Voltage (v)	120
Câble	FT6
IRC	93
TM-30	Rf : 88 Rg : 98
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	40
UGR	8.3
Modèle de LED	COB
Gradation	Triac / ELV
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	108-135
Courant d'entrée (mA)	51
Tension de sortie (V)	30-42
Courant de sortie (mA)	194
Facteur de puissance (%)	97
Type de transformateur	Courant constant
DHT	≤ 20%
Durée de vie @ L70	>108 000hrs

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

RGM2-CC	-	
		Fin
WH - Blanc		☐
BK - Noir		☒

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire encastré	REC-RFP-2	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction	REC-RFP-DOUBLE23	
	Gabarit de perçage	
	REC-EMD08	
	Batterie d'urgence de 15W	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	7	100	30
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	4	100	54
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	18
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	11	100	36
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	3	100	30
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	100	18
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	2	100	30
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	30
Leviton f	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	10	100	18
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	18
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	9	100	18
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	9	100	36
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	10	100	36
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	54
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	1	100	30
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	14
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	24
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	18
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	3	100	18

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

**CANADA**

80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA

4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com