

# FACET

RGM4-CC

Encastré régressé pivotant de 4"

dals


PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

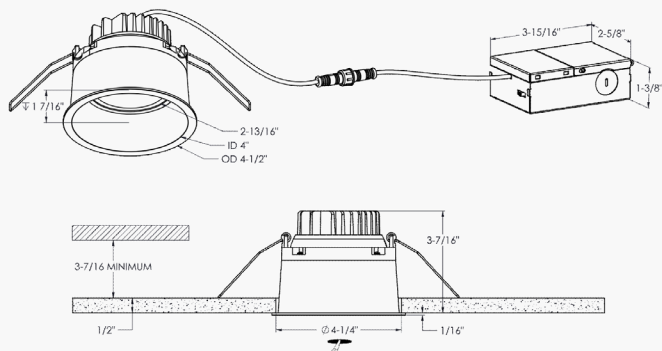

## RÉPARTITION LUMINEUSE\*

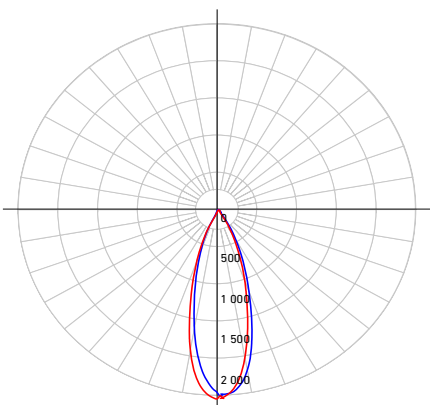

| Distance from luminaire | FC at Nadir | Diameter |
|-------------------------|-------------|----------|
| 4'                      | 101.2 fc    | 3'-3"    |
| 6'                      | 45.0 fc     | 4'-11"   |
| 8'                      | 25.3 fc     | 6'-7"    |
| 10'                     | 16.2 fc     | 8'-2"    |
| 12'                     | 11.2 fc     | 9'-10"   |

\*mesurée à 3000K

## SPÉCIFICATIONS

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Trou de découpe   | 4-1/4"                        |
| Watts (W)         | 14                            |
| Lumens livrés*    | 1200                          |
| Voltage (v)       | 120                           |
| Câble             | FT6                           |
| IRC               | 92                            |
| TM-30             | Rf : 89 Rg : 99               |
| Binning           | 3 SDCM                        |
| Angle de faisceau | 40                            |
| UGR               | 6                             |
| Modèle de LED     | COB                           |
| Gradation         | Triac / ELV                   |
| Temp. de couleur  | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |

## CONSTRUCTION

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Matériau lentille | Acrylique        |
| Type d'optique    | Lentille optique |

## DÉTAILS ÉLECTRIQUES

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Emplacement                | Mouillé             |
| Environnement              | Intérieur/extérieur |
| T. de fonctionnement (° C) | -20 à 40            |
| Indice IP                  | IP65                |
| Tension d'entrée (V)       | 108-135             |
| Courant d'entrée (mA)      | 93                  |
| Tension de sortie (V)      | 30-42               |
| Courant de sortie (mA)     | 340                 |
| Facteur de puissance (%)   | 98                  |
| Type de transformateur     | Courant constant    |
| DHT                        | ≤ 20%               |
| Durée de vie @ L70         | >108 000hrs         |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Type de fini     | Matte     |
| Matériau boîtier | Aluminium |

## GUIDE DE COMMANDE

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| RGM4-CC | - |       |
|         |   | Fini  |
| WH      | - | Blanc |
| BK      | - | Noir  |

## CERTIFICATIONS

|                                                             |                               |    |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|---------------------|
| ETL listé                                                   | UL-1598                       | et | CSA C22.2 No. 250.0 |
| Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04 |                               |    |                     |
| Conforme à                                                  | FCC Title 47 Part 15; Class B |    |                     |
| ICES-005 Issue 5                                            |                               |    |                     |



CANADA  
80, Blvd. de la Seigneurie E.  
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA  
4383, NW 124th Ave.,  
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818  
info@dals.com  
dals.com

|                                    |                           |                                     |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>CONTENU DE LA BOÎTE</b>         | <b>ACCESSOIRES</b>        | <b>EXTENSIONS</b>                   |
| Luminaire encastré                 | <b>RFP-46</b>             | <b>REC-CC-EXT8FT</b>                |
| Boîte de jonction                  | Gabarit de perçage        | Rallonge de 96" pour encastrés CDW  |
| 3x connecteurs de fils enfichables | <b>RFP-UNI</b>            | <b>REC-CC-EXT20FT</b>               |
| Raccord non-métallique 1/2 po      | Gabarit de perçage        | Rallonge de 240" pour encastrés CDW |
| Feuille d'instruction              | <b>REC-EMD15</b>          |                                     |
|                                    | Batterie d'urgence de 15W |                                     |

**GARANTIE**

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).

**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*\***

| MARQUE              | MODÈLE                 | SPÉCIFICATIONS                     | PLAGE GRADATION % |     | CHARGE MAX (unités) |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|---------------------|
|                     |                        |                                    | MIN               | MAX |                     |
| Lutron              | DVELV-300P-WH          | 300W electronic low voltage dimmer | 8                 | 100 | 21                  |
| Lutron              | MA-PRO-WH*             | ELV, 250W LED/CFL                  | 3                 | 100 | 18                  |
| Lutron              | Caseta PD-6WCL-WH-R-C* | Triac, 300W Dimmable CFL/LED       | 0                 | 100 | 11                  |
| Lutron              | Caseta PD-10NXD-WH*    | Triac, LED—up to 250 W             | 0                 | 100 | 18                  |
| Leviton†            | 6672-1LW               | Triac, 150W Dimmable CFL/LED       | 9                 | 100 | 11                  |
| Leviton             | DSL06-1LZ*             | Triac, 300 W Dimmable CFL/LED      | 6                 | 100 | 21                  |
| Leviton             | D26HD-742-1RW*         | Triac, 300W LED/CFL                | 9                 | 100 | 21                  |
| Legrand             | ADTP703TUM4*           | Triac,450W Dimmable CFL/LED        | 0                 | 100 | 32                  |
| Legrand             | ADPD453LM2*            | Triac,450W Dimmable CFL/LED        | 9                 | 100 | 32                  |
| Legrand             | RHL373PW*              | Triac, 250W LED                    | 1                 | 100 | 18                  |
| Control 4           | C4-APD120-WH           | ELV, 120W LED                      | 0                 | 100 | 9                   |
| Control 4           | C4-FPD120-WH           | Triac, 200W LED                    | 0                 | 100 | 14                  |
| Commercial Electric | HPDA311CWB*            | Triac, 150W LED & CFL              | 0                 | 100 | 11                  |
| TP-Link             | HS220*                 | Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)   | 2                 | 100 | 11                  |

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal.    \*\*Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.