

FACET

RGM6-CC

Encastré régressé pivotant de 6"

dals


PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

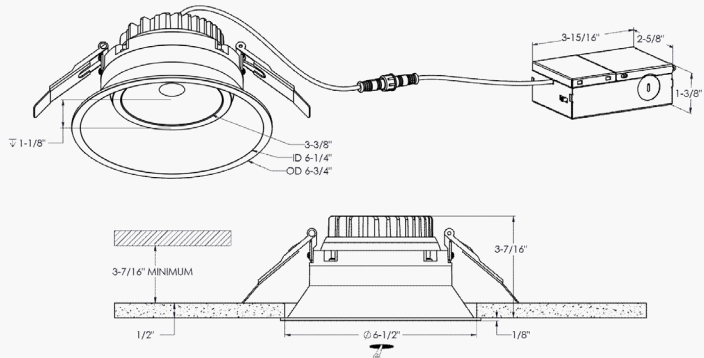

RÉPARTITION LUMINEUSE*

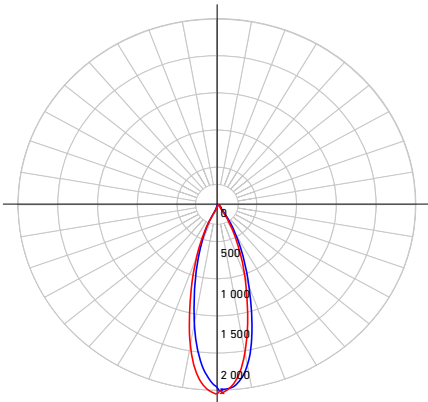

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	148.9 fc	2'-11"
6'	66.2 fc	4'-4"
8'	37.2 fc	5'-10"
10'	23.8 fc	7'-3"
12'	16.5 fc	8'-8"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	6-1/2"	
Watts (W)	20	
Lumens livrés*	1750	
Voltage (v)	120	
Câble	FT6	
IRC	91	
TM-30	Rf : 89	Rg : 98
Binning	3 SDCM	
Angle de faisceau	40	
UGR	17.7	
Modèle de LED	COB	
Gradation	Triac / ELV	
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé	
Environnement	Intérieur/extérieur	
T. de fonctionnement (° C)	-20	à 40
Indice IP	IP65	
Tension d'entrée (V)	108-135	
Courant d'entrée (mA)	190	
Tension de sortie (V)	30-42	
Courant de sortie (mA)	500	
Facteur de puissance (%)	99	
Type de transformateur	Courant constant	
DHT	≤ 20%	
Durée de vie @ L70	>108 000hrs	

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

RGM6-CC	-	
		Fin
WH	- Blanc	☐
BK	- Noir	☒

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE Luminaire encastré Boîte de jonction 3x connecteurs de fils enfichables Raccord non-métallique 1/2 po Feuille d’instruction	ACCESSOIRES RFP-46 Gabarit de perçage RFP-UNI Gabarit de perçage	EXTENSIONS REC-CC-EXT8FT Rallonge de 96" pour encastrés CDW REC-CC-EXT20FT Rallonge de 240" pour encastrés CDW
---	---	---

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d’achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	99	8
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	100	8
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	99	8
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	7	100	15
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	13
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	99	8
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	4	99	13
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	99	13
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	2	100	23
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	8
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	8
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	8
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	10	100	15
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	5	100	13
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	6
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	3	100	8

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.