

NOUVEAU



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

T24

JA8

CERTIFIÉ



FGM4-CC-DUO



FGM4-CC-TRIO



*Non disponible pour modèle FGM4-3K

**Modèles FGM3-3k, FGM3-CC, FGM4-CC, et FGM4SQ-CC seulement

NOUVEAU

PIVOT

Avec un choix infini de direction de faisceau, Pivot Duo fournit une solution discrète mais fonctionnelle pour l'éclairage général ou d'accentuation dans votre espace.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR

IC
CERTIFIÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
FGM4-3K	4"	9 W	700 lm	90	3000 K	120V Gradation TRIAC
FGM2-CC	2"	6 W	500 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	ou
FGM3-CC	3"	6 W	570 lm			
FGM4-CC	4"	9 W	800 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
FGM6-CC	6"	14 W	1050 lm			
FGM4SQ-CC	4"	9 W	800 lm			
FGM4-CC-DUO	2x 4"	18 W	1475 lm			
FGM4-CC-TRIO	3x 4"	27 W	2300 lm			

*Non disponible pour modèle FGM4-3K

**Modèles FGM3-3k, FGM3-CC, FGM4-CC, et FGM4SQ-CC seulement

FGM2-CC Ø2-3/4" 



FGM3-CC Ø3-3/8" 



FGM4-CC Ø4-1/4" 





FGM6-CC Ø6-1/4" 




FGM4SQ Ø4-1/4" 



FGM4-CC-DUO 8-5/8" X 4-3/4" 



FGM4-CC-TRIO 13" X 4-5/8" 

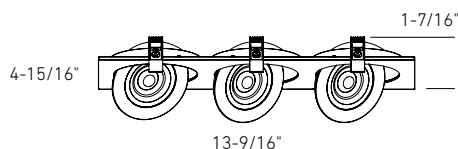

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Peut être câblé en série
Inclinaison à 90°, rotation à 360°
Construction en aluminium
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Profil très discret
Angle de faisceau de 40°
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (FGM4, FGM6 seulement)
- **WH** Blanc

Accessoires

- RFP-UNI**
Gabarit de perçage universel
- RFP-23**
Gabarit de perçage pour modèle 3"
- RFP-46**
Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"
- RFP-DUO**
Gabarit de perçage pour FGM4-CC-DUO
- RFP-TRIO**
Gabarit de perçage pour FGM4-CC-TRIO
- REC-3K-EXT8FT**
Câble d'extension de 8 pieds pour FGM4-3K
- REC-3K-EXT20FT**
Câble d'extension de 20 pieds pour FGM4-3K
- REC-CC-EXT8FT**
Câble d'extension de 8 pieds pour modèles FGMX-CC
- REC-CC-EXT20FT**
Câble d'extension de 20 pieds pour modèles FGMX-CC

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.