



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE FGM3-CC

NOM Pivot

Encastré rond directionnel de 3"
Lorsque vous recherchez une flexibilité
d'éclairage, avec un flux lumineux
puissant et la capacité de diriger la
lumière avec une rotation de 360° et un
angle d'inclinaison de 90°, ce produit
répondra à tous vos besoins.




PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

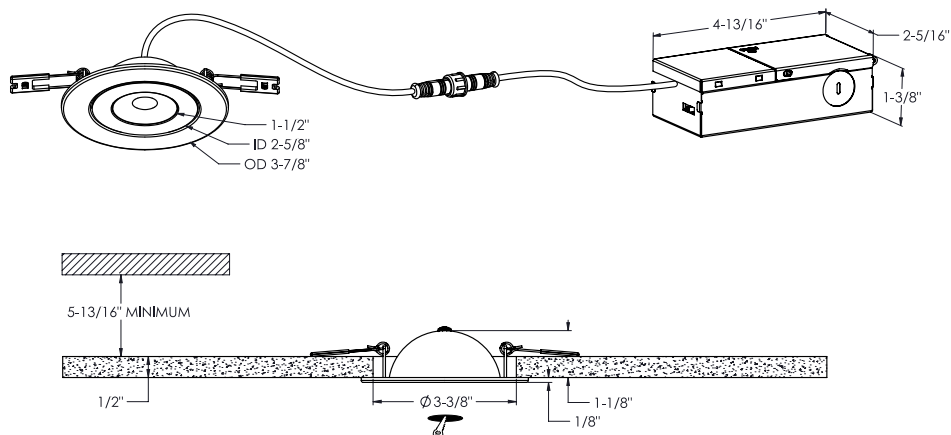

RÉPARTITION LUMINEUSE

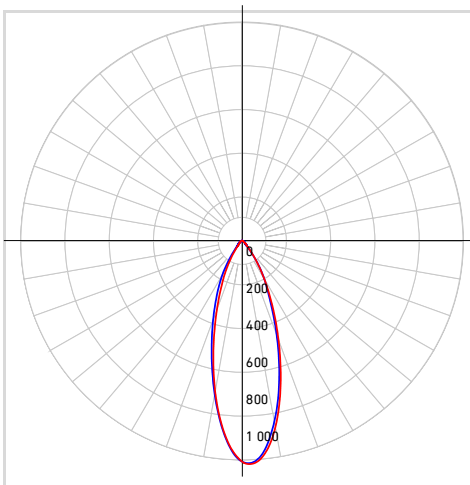

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	3"
Watts (W)	6
Lumens livrés*	550
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	38
Taille de découpe	3-3/8"
Câble	FT6
UGR	21.6
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	108-135
Tension de sortie (V)	35
Courant de sortie (mA)	141
Facteur de puissance (%)	92
Type de transformateur	Constant current
DHT	14%
Durée de vie (hrs)	50 000

GUIDE DE COMMANDE

FGM3-CC	-	Voltage	-	Fini
VIDE	-	120v, Triac/ELV	-	WH - Blanc
V	-	120-277-347V, 0-10v	-	BK - Noir

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-46	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage universel	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction		

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	1	100	38
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	2	100	69
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	98	23
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	5	100	46
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	38
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	1	96	23
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	1	100	38
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	38
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	5	100	23
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	1	100	69
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	23
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	23
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	6	100	46
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	0	100	46
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	2	100	69
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	3	100	69
Legrand	ADPD453LM2*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	10	100	69
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	8	100	38
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	18
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	31
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	23
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	0	100	23
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	3	100	23
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	0	93	160
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	200
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	0	100	231
Lutron	vive PowPak Dimming module RM JS-8T-DV-R(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	0	100	160

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d’achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.