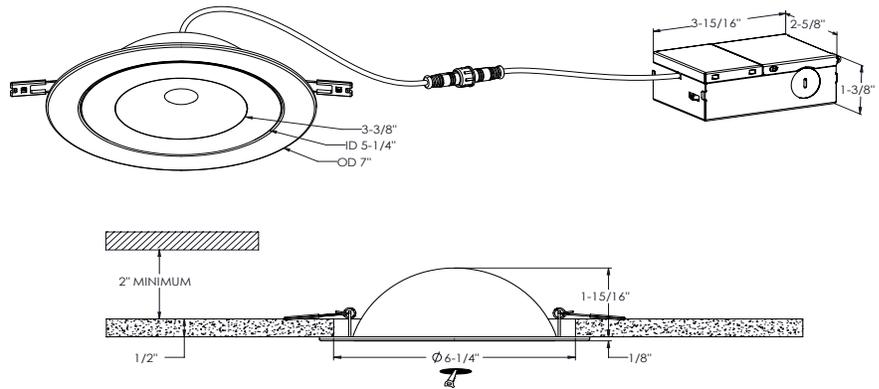
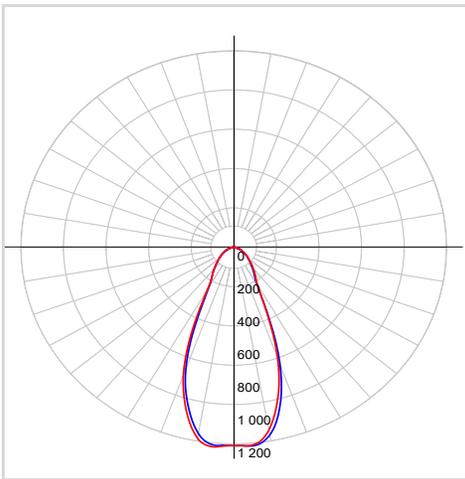


**MODÈLE** FGM6-CC

**NOM** Pivot

Encastré 6" plat directionnel

En quête de flexibilité? Notre luminaire encastré au DEL 4" directionnel vous offre une grande puissance lumineuse et la possibilité de diriger la lumière à votre guise avec un angle d'inclinaison de 90° et de rotation de 360°.

**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**


\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**SPECIFICATIONS**

<b>TAILLE</b>	6"
<b>Watts (W)</b>	14
<b>Lumens livrés*</b>	1050
<b>IRC</b>	90
<b>Voltage (v)</b>	120
<b>Angle de faisceau</b>	38°
<b>Taille de découpe</b>	6-1/2"
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50000
<b>Câble</b>	FT6
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Modèle de LED</b>	COB
<b>Temp. de couleur</b>	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Mouillé
<b>Emplacement</b>	Intérieur/Extérieur
<b>Temp. de fonctionnement (° C)</b>	-20 to 40
<b>Indice IP</b>	IP44
<b>Tension d'entrée (V)</b>	108-135V
<b>Tension de sortie (V)</b>	35
<b>Courant de sortie (mA)</b>	330mA
<b>Facteur de puissance (%)</b>	99
<b>Type de transformateur</b>	Constant current
<b>DHT</b>	<30%
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES, ES, IC, ASTM E283-04, JA8/T24

**GUIDE DE COMMANDE**

FGM6-CC	-	Voltage	-	Fini
		<b>VIDE</b> - 120v Gradation Triac		<b>WH</b> - Blanc
		<b>V</b> - 120-277-347V Gradation 0-10v		<b>BK</b> - Noir
				<b>SN</b> - Nickel satiné

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau lentille</b>	Acrylique
<b>Type d'optique</b>	Lentille optique
<b>Type de fini</b>	Mat
<b>Matériau boîtier</b>	Aluminium

**CONTENU DE LA BOÎTE**

Luminaire encastré DEL  
Boîte de jonction  
3x Connecteurs de fils enfichables  
Matériel de montage  
Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

[RFP-UNI](#)  
Gabarit de perçage universelle  
[RFP-46](#)  
Gabarit de perçage

**ADAPTEURS**

[REC-CC-EXT8FT](#)  
Rallonge de 96" pour encastrés  
[REC-CC-EXT20FT](#)  
Rallonge de 240" pour encastrés

**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\***

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	8	100	18
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	6	100	11
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	11
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	11
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	11
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	7	100	21
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	100	18
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	11
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	3	100	18
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	32
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	100	11
Leviton	¶PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	11
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	11
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	10	100	21
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	6	100	32
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	1	100	18
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	9
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	14
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	3	100	11

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

*Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs*

**GARANTIE**

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).

