


MODÈLE **CFLEDR18-CC**
NOM **DELTA**
Plafonnier Rond De 18"

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

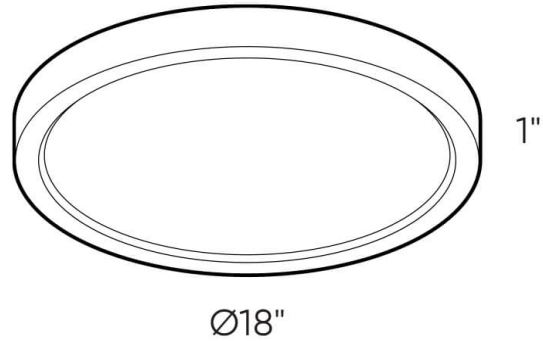


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	DIRECTION LUMINEUSE	FINIS
18"	30W	2100lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	120V	110°	Direct	○ Blanc ● Noir ● Nickel satiné

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE



CONSTRUCTION

Lentille
Givré

Matériau de la lentille
PC

Type de fini
Peinture (BK, WH)
Électroplaque (SN, BB)

Matériau du boîtier
Fonte d'aluminium

Type de DEL
Edge lit SMD

Fixation
Support tournant

CLASSIFICATIONS

Placement
Intérieur/extérieur

Emplacement
Mouillé (plafonds
couverts uniquement)

Durée de vie
50,000 heures

Certifications
ETL, JA8, FCC, ES

Indice IP
IP44

Température de fonctionnement
-20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Plafonnier LED
Support de montage
Matériel de montage
Écrous de fil
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

-

ADAPTATEURS

-

**DÉTAILS
ÉLECTRIQUES****Tension d'entrée**
108-120V**Courant de sortie**
238mA**Facteur de puissance**
90%**Type de transformateur**
Courant constant**Tension de sortie**
126V**Modèle DEL**
2835**Distorsion
harmonique THD**
<30%**Type de binning**
3 SDCM**FONCTIONNALITÉS**Transformateur
graduable intégréDistribution large et
uniforme sur 360°

Technologie « Edge-lit »

Performance et durée
de vie supérieures des
DELÉmission de chaleur
minimaleCCT sélectionnable par
commutateur:
2700K/ 3000 K/ 3500 K/
4000 K/ 5000 K**GARANTIE**

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)		CHARGE MAXIMALE
				MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	0	100	8
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	98	5
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	97	5
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	90	5
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	98	5
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	90	5
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	0	76	10
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	87	5
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	0	97	8
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	89	8
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	93	5
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	92	15
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	0	100	10
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	72	15
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatible	0	87	8
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	4
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	7

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs