


**MODÈLE** **CFLEDSQ06-CC**  
**NOM** **DELTA CARRÉ**  
**Plafonnier Carré De 6"**

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 3 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

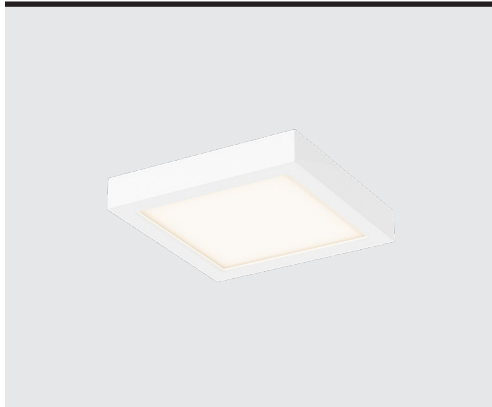


**PROJET:**

**DATE:**

**NOTES:**

**TYPE:**

**QTÉ:**

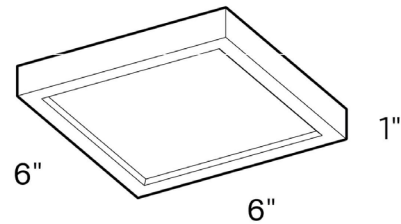


## SPÉCIFICATIONS RAPIDES

| TAILLE | WATTS | LUMENS<br>LIVRÉS* | T° COULEUR                                | IRC | TENSION | ANGLE DE<br>FAISCEAU | DIRECTION<br>LUMINEUSE | FINIS                                                                                                       |
|--------|-------|-------------------|-------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6"     | 11W   | 700lm             | 2700K<br>3000K<br>3500K<br>4000K<br>5000K | 90  | 120V    | 110°                 | Direct                 | <input type="radio"/> Blanc<br><input checked="" type="radio"/> Noir<br><input type="radio"/> Nickel satiné |

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

## RÉPARTITION LUMINEUSE



## CONSTRUCTION

**Lentille**  
Givré

**Matériau de la lentille**  
PC

**Type de fini**  
Peinture (BK, WH)  
Électroplaque (SN, BB)

**Matériau du boîtier**  
Fonte d'aluminium

**Type de DEL**  
Edge lit SMD

**Fixation**  
Support tournant

## CLASSIFICATIONS

**Placement**  
Intérieur/extérieur

**Emplacement**  
Mouillé (plafonds  
couverts uniquement)

**Durée de vie**  
50,000 heures

**Certifications**  
ETL, JA8, FCC, ES

**Indice IP**  
IP44

**Température de  
fonctionnement**  
-20° à 40° C

## DANS LA BOÎTE

Plafonnier LED  
Support de montage  
Matériel de montage  
Écrous de fil  
Feuille d'instruction

## ACCESSOIRES

-

## ADAPTATEURS

-



## DÉTAILS ÉLECTRIQUES

**Tension d'entrée**  
108-120V

**Courant de sortie**  
87mA

**Facteur de puissance**  
90%

**Type de transformateur**  
Courant constant

**Tension de sortie**  
126V

**Modèle DEL**  
2835

**Distorsion  
harmonique THD**  
<30%

**Type de binning**  
3 SDCM

## FONCTIONNALITÉS

Transformateur  
graduable intégré

Distribution large et  
uniforme sur 360°

Technologie « Edge-lit »

Performance et durée  
de vie supérieures des  
DEL

Émission de chaleur  
minimale

CCT sélectionnable par  
commutateur:  
2700K/ 3000 K/ 3500 K/  
4000 K/ 5000 K

## GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).

## LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

| MARQUE    | MODÈLE #              | SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR        | NOTE       | PLAGE DE GRADATION (%) |     | CHARGE<br>MAXIMALE |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------------------|-----|--------------------|
|           |                       |                                    |            | MIN                    | MAX |                    |
| Lutron    | DVCL-153PR-WH-C       | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0                      | 100 | 14                 |
| Lutron    | CTCL-153PDH-WH-C      | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0                      | 100 | 14                 |
| Lutron    | STCL-153PH-WH-C       | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0                      | 100 | 14                 |
| Lutron    | DVWCL-153PH-WHC       | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0                      | 100 | 14                 |
| Lutron    | MACL-153MRHW-WHC      | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0                      | 100 | 14                 |
| Lutron    | DVELV-300P-WH         | 300W electronic low voltage dimmer | Compatible | 0                      | 100 | 27                 |
| Lutron    | MA-PRO-WH             | ELV, 250W LED/CFL                  | Compatible | 0                      | 100 | 23                 |
| Lutron    | Caseta PD-6WCL-WH-R-C | Triac, 150W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 0                      | 100 | 14                 |
| Lutron    | Caseta PD-5NE-WH-C    | ELV, LED—up to 250 W               | Compatible | 0                      | 100 | 23                 |
| Lutron    | Caseta PD-10NXD-WH    | Triac, LED—up to 250 W             | Compatible | 0                      | 100 | 23                 |
| Leviton   | 6672-1LW              | Triac, 150W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 1                      | 100 | 14                 |
| Leviton   | DSM10                 | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 1                      | 100 | 41                 |
| Leviton   | IPL06-10Z             | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 4                      | 100 | 14                 |
| Leviton   | DSL06-752             | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 3                      | 100 | 14                 |
| Leviton   | D26HD-742-1RW         | Triac, 300W LED/CFL                | Compatible | 0                      | 100 | 27                 |
| Legrand   | RHCL453PNICCV4        | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 0                      | 100 | 41                 |
| Legrand   | ADTP703TUM4           | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 0                      | 100 | 41                 |
| Legrand   | ADPD453LM2            | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 7                      | 100 | 41                 |
| Legrand   | RHL373PW              | Triac, 250W LED                    | Compatible | 0                      | 100 | 23                 |
| Control 4 | C4-APD120-WH          | ELV, 120W LED                      | Compatible | 0                      | 100 | 11                 |
| Control 4 | C4-FPD120-WH          | Triac, 200W LED                    | Compatible | 0                      | 100 | 18                 |

\* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs