

DELTA

CFLEDR06-CC

Plafonnier rond de 6"

dals


PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES



RÉPARTITION LUMINEUSE*

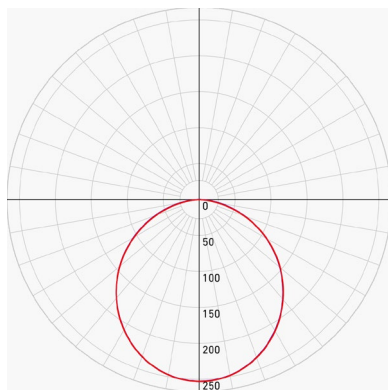

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	14.9 fc	12'-6"
6'	6.6 fc	18'-9"
8'	3.7 fc	25'
10'	2.4 fc	31'-3"
12'	1.7 fc	37'-7"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Watts (W)	11
Lumens livrés*	700
Voltage (v)	120
IRC	93
TM-30	Rf: 90 Rg: 103
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	110
UGR	27
Modèle de LED	SMD 2835
Direction lumineuse	En bas
Gradation	Triac / ELV
Fixation	Crochet torsadé
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Givré

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé - Plafond couvert
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	108-120
Courant d'entrée (mA)	96
Tension de sortie (V)	-
Courant de sortie (mA)	-
Facteur de puissance (%)	96
Type de transformateur	Pilote intégré
DHT	≤ 30%
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

Type de fini	Peint
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

CFLEDR06-CC

-

Finis

WH - Blanc
BK - Noir
SN - Nickel satiné
GD - Or



CERTIFICATIOS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8			
Conforme à	FCC Part 15 Subpart B		
	ICES-005 Issue 5		



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire Support de montage Matériel de montage Écrous de fil Feuille d'instruction		

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	0	100	23
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	99	14
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	96	14
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	92	14
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 600VA / 450W Single-Pole Dimmer	0	97	41
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	92	14
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	0	69	27
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	90	27
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	92	23
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	1	100	14
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	100	41
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	14
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	14
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	14
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	0	100	27
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	100	41
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	76	41
Legrand	ADPD453LM2*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	41
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	0	96	23
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	11
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	18
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	14
tp-link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	0	100	14
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	6	100	14

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.