Aden

ENDROITS MOUILLÉS

ADA CONFORME

Intertek

JA8 CERTIFIÉ

ENERGY STAR

L'élément clé de la conception de notre nouveau cylindre à DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet trois styles distincts lors de l'installation.

Modèle	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-A	29 W	2100 lm	2260 lm	90	3000 K	120 V - 277 V

Caractéristiques

Le boîtier cylindrique est fabriqué en aluminium extrudé

La base du luminaire est fabriqué en aluminium moulé

Le module DEL est monté sur un dissipateur thermique en aluminium pour maximiser la dissipation de chaleur et prolonger la durée de vie du produit

Le cylindre est livré avec 3 options optiques:

- Réflecteur en aluminium brillant offrant un angle d'éclairage de 45°
- Lentille en verre givré pour permettre une distribution plus large du faisceau de lumière
- Capuchon en aluminium pour un éclairage d\'un côté seulement

Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V

Le luminaire est scellé avec une lentille en verre trempé clair pour assurer un fonctionnement étanche

Tous les composants sont soumis à un traitement d'apprêt rigoureux et sont revêtus d'une peinture en poudre cuite au four, offrant une finition très durable

Certifié JA8

Certifié ENERGY STAR

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

Exemple de commande

LEDWALL-A-BK
Applique murale LEDWALL-A LED dans un fini noir

Note
Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délais de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.
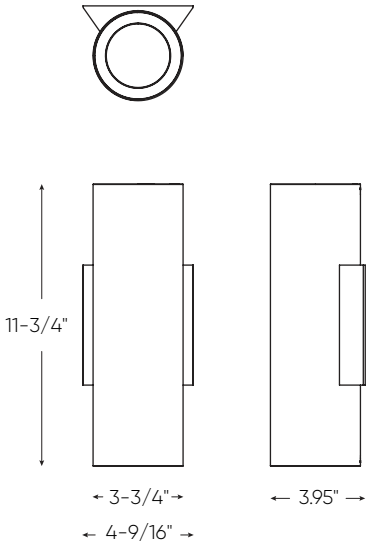
LEDWALL-A