ÉCLAIRAGE DALS

Canada
80, boul. de la Seigneurie, E.
Blainville, Québec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE **LEDWALL-A**

NOM **ADEN**

Cylindre Mural À Multiple Option D'éclairage

L'élément clé de la conception de notre nouveau cylindre à DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet trois styles distincts lors de l'installation.

PROJET:

TYPE:

DATE:

QTÉ:

NOTES:

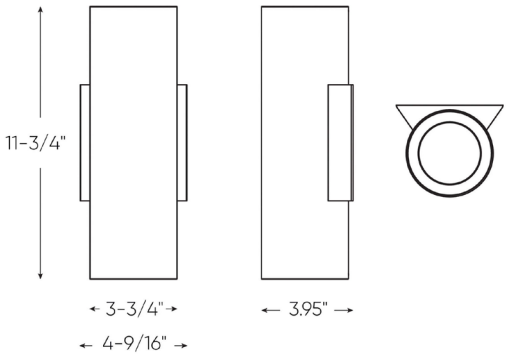

SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	DIRECTION LUMINEUSE	FINIS
4"	29W	2100lm	3000K	90	120V-277V	45° ou 115°	Haut et bas	Noir Blanc Gris argenté

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE



CONSTRUCTION

Lentille
Clair ou givré

Type de fini
Revêtement en poudre

Type de DEL
COB

Matériau de la lentille
Verre

Matériau du boîtier
Aluminium

Fixation
Octo JBox

CLASSIFICATIONS

Placement
Intérieur/extérieur

Durée de vie
50,000 heures

Indice IP
IP65

Emplacement
Mouillé

Certifications
ETL, JA8, ES, ADA

Température de fonctionnement
-30° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Applique murale DEL
Support de montage
Matériel de montage
Marettes
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

-

ADAPTATEURS

-

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée
120-277V

Courant de sortie
700mA

Facteur de puissance
90%

Type de transformateur
Courant constant

Tension de sortie
24-42V

Modèle DEL
COB

Distorsion harmonique THD
<20%

Type de binning
3 SDCM

FONCTIONNALITÉS

Le cylindre est livré avec 3 options optiques:
• Réflecteur en aluminium brillant offrant un angle d'éclairage de 45°
• Lentille en verre givré pour permettre une distribution plus large du faisceau de lumière
• Capuchon en aluminium pour un éclairage d'un côté seulement

Le boîtier cylindrique est fabriqué en aluminium extrudé

Le luminaire est scellé avec une lentille en verre trempé clair pour assurer un fonctionnement étanche

Le transformateur s'installe dans la boîte de jonction

Non compatible avec les boîtes électriques peu profondes

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacment des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%) MIN	PLAGE DE GRADATION (%) MAX	CHARGE MAXIMALE
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	7	100	10
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	1	100	9
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	3	100	9
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	4
Lutron	DVSTV (0-10 V Controls)	960W, 8 A, 120-277V	Compatible	12	93	33

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs