


MODÈLE **LEDWALL-A**
NOM **ADEN**
Cylindre Mural À Multiple Option D'éclairage
L'élément clé de la conception de notre nouveau cylindre à DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet trois styles distincts lors de l'installation.



PROJET:	TYPE:
DATE:	QTÉ:
NOTES:	

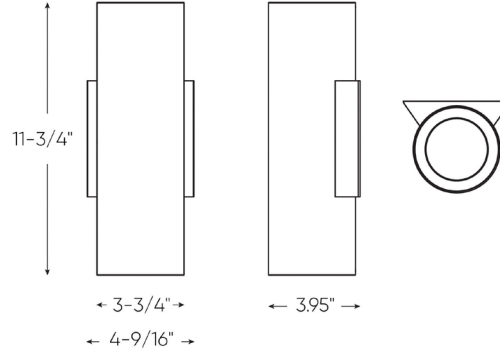


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	DIRECTION LUMINEUSE	FINIS
4"	29W	2100lm	3000K	90	120V-277V	45° ou 115°	Haut et bas	● Noir

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE



CONSTRUCTION

Lentille Clair ou givré	Type de fini Revêtement en poudre	Type de DEL COB
Matériau de la lentille Verre	Matériau du boîtier Aluminium	Fixation Octo JBox

CLASSIFICATIONS

Placement Intérieur/extérieur	Durée de vie 50,000 heures	Indice IP IP65
Emplacement Mouillé	Certifications ETL, JA8, ES, ADA	Température de fonctionnement -30° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Applique murale DEL
Support de montage
Matériel de montage
Marettes
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

-

ADAPTATEURS

-

