


MODÈLE LEDWALL-B
NOM BROOKLYN
**Cylindre Carré Mural À Multiple
Option D'éclairage**

L'élément clé de la conception de notre nouveau luminaire DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet d'avoir trois styles distincts lors de l'installation.

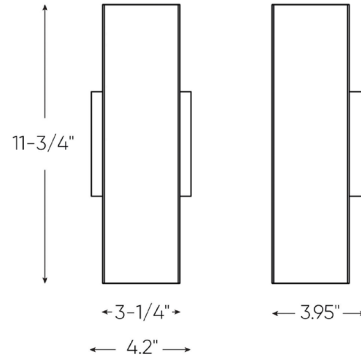


PROJET:	TYPE:
DATE:	QTÉ:
NOTES:	


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	DIRECTION LUMINEUSE	FINIS
11.75"	28W	2100lm	3000K	90	120V-277V	45° ou 115°	Haut et bas	<ul style="list-style-type: none"> Noir Blanc Gris argenté

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE

CONSTRUCTION

Lentille Claire ou givrée	Type de fini Revêtement en poudre	Type de DEL COB
Matériau de la lentille Verre	Matériau du boîtier Aluminium	Fixation Octo Jbox

CLASSIFICATIONS

Placement Intérieur/extérieur	Durée de vie 50,000 heures	Indice IP IP65
Emplacement Mouillé	Certifications ETL, JA8, ES, ADA	Température de fonctionnement -30° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Applique murale DEL
Support de montage
Matériel de montage
Marettes
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

-

ADAPTATEURS

-



DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée
120-277v

Courant de sortie
700mA

Facteur de puissance
90%

Type de transformateur
Courant constant

Tension de sortie
24-42v

Modèle DEL
COB

Distorsion harmonique THD
<20%

Type de binning
3 SDCM

FONCTIONNALITÉS

L'applique mural est livré avec 3 options optiques:
• Réflecteur en aluminium brillant offrant un angle d'éclairage de 45°

- Lentille en verre givré pour permettre une distribution plus large du faisceau de lumière
- Couvercle en aluminium pour un éclairage

unidirectionnel

Boîtier carré en aluminium extrudé

Le luminaire est scellé avec une lentille en

verre trempé clair pour assurer un fonctionnement étanche

Le transformateur s'installe dans la boîte de jonction

Non compatible avec les boîtes électriques peu profondes

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)		CHARGE MAXIMALE
				MIN	MAX	
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	6	99	10
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	1	98	9
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	3	98	9
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	99	4
Lutron	DVSTV (0-10 V Controls)	960W, 8 A, 120-277V	Compatible	12	93	33

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs