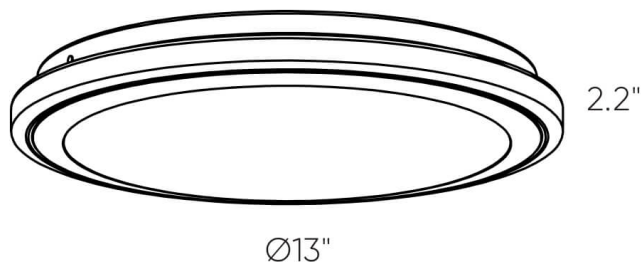



**MODÈLE** **CFG13-CC**
**NOM** **ORA**
**Plafonnier Rond De 13"**

Fait de verre, ce plafonnier offre plus qu'il en laisse croire. Avec ses cinq températures de couleur, il est des plus versatile dans sa catégorie. Du couloir à la chambre à coucher, les salles de bains et les sous-sols, ce plafonnier ajoutera un petit je ne sais quoi à votre espace.

**PROJET:**
**TYPE:**
**DATE:**
**QTÉ:**
**NOTES:**

**SPÉCIFICATIONS RAPIDES**

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	DIRECTION LUMINEUSE	FINIS
13"	32W	1800lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	120V	110°	Direct	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Nickel satiné</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Noir</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffc000; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> Or</li> </ul>

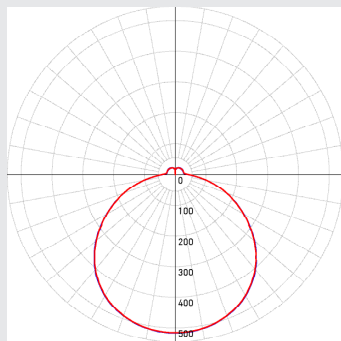\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**RÉPARTITION LUMINEUSE**

**CONSTRUCTION**
**Lentille**  
Givré

**Type de fini**  
Plaqué

**Type de DEL**  
SMD

**Matériau de la lentille**  
Verre

**Matériau du boîtier**  
Aluminium

**Fixation**  
Octo JBox

**CLASSIFICATIONS**
**Emplacement**  
Intérieur

**Durée de vie**  
50,000 heures

**Indice IP**  
IP20

**Environnement**  
Humide

**Certifications**  
ETL, FCC, ES, ICES

**Température de fonctionnement**  
-20° à 40° C

**DANS LA BOÎTE**

Plafonnier LED  
Support de montage  
Matériel de montage  
Marettes  
Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

-

**ADAPTATEURS**

-



**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Tension d'entrée</b> 108-132v	<b>Courant de sortie</b> 195mA	<b>Facteur de puissance</b> 88%	<b>Type de transformateur</b> Courant constant
<b>Tension de sortie</b> 108-160v	<b>Modèle DEL</b> 2835	<b>Distorsion harmonique THD</b> <50%	<b>Type de binning</b> 3 SDCM

**FONCTIONNALITÉS**

Transformateur graduable intégré	Émission de chaleur minimale	CCT sélectionnable par commutateur: 2700K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K
Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"	Lentille givrée en verre	Excellent rendu des couleurs

**GARANTIE**

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).

**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\***

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)		CHARGE MAXIMALE
				MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	0	100	8
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	0	100	9
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	100	8
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	8
Lutron	Caseta	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	8
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	16	100	5
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	8	100	14
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	5
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	0	100	9
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	14
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	98	14
Legrand	ADPD453LM2	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	21	100	14
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatible	0	100	8
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	4
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	6

\* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs