

RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

RGR6-CC



RGR1-CC




RGR2-CC



RGR4-CC





IC
CERTIFIÉ


**T24
JA8**
CERTIFIÉ



RGR6SQ-CC



RGR2SQ-CC



RGR4SQ-CC



*La certification Energy Star s'applique à tous les modèles, sauf le RGR1-CC









RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
RGR1-CC	1"	6 W	450 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
RGR2-CC	2"	8 W	720 lm			
RGR2HP-CC	2"	14 W	1155 lm			OU
RGR2SQ-CC	2"	8 W	735 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
RGR4-CC	4"	14 W	1185 lm			
RGR4HP-CC	4"	20 W	1650 lm			
RGR4SQ-CC	4"	14 W	1140 lm			
RGR6-CC	6"	20 W	1940 lm			
RGR6SQ-CC	6"	20 W	1940 lm			

*La certification Energy Star s'applique à tous les modèles, sauf le RGR1-CC

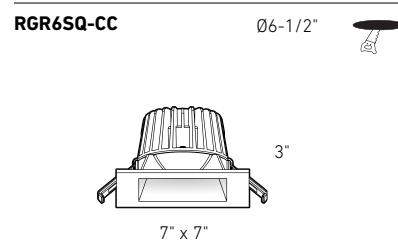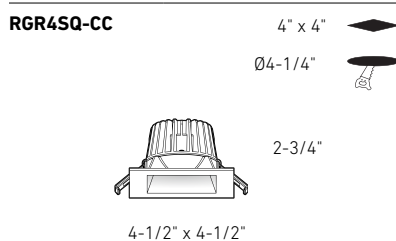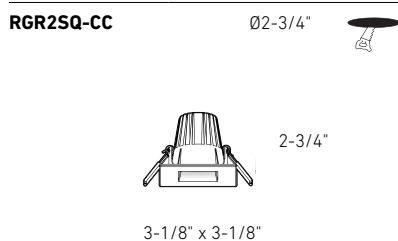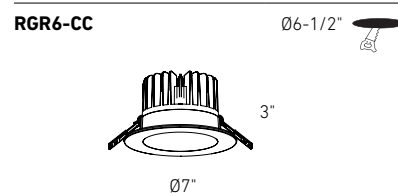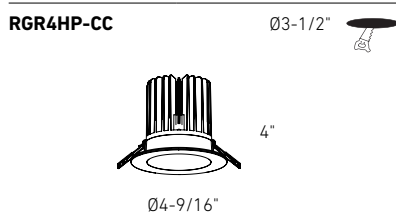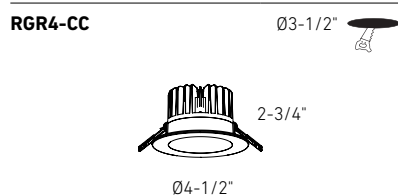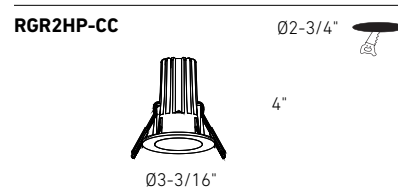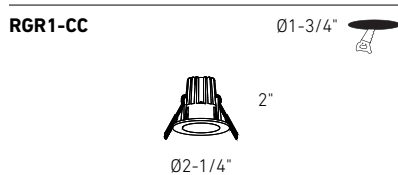

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Peut être câblé en série
Construction en aluminium
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Angle de faisceau de 40°
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (Non offert pour les versions RGR1-CC et HP)
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-01

Gabarit de perçage pour RGR1

RFP-23

Gabarit de perçage pour RGR2, RGR2HP, RGR2SQ

RFP-35

Gabarit de perçage pour RGR4, RGR4HP

RFP-46

Gabarit de perçage pour RGR6, RGR4SQ & RGR6SQ

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour RGR2, RGR2HP, RGR2SQ, RGR4SQ, RGR6, RGR6SQ

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi

Multi-tension (V)

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.