



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE RGR6-CC

NOM RGR

Encastré rond régressé de 6"
Le cardan moderne polyvalent à finition fine avec pivot réglable multidirectionnel produit une puissance lumineuse élevée avec un minimum d'éblouissement grâce à sa source lumineuse régressée. Idéal pour l'éclairage général ou pour les zones nécessitant une lumière directionnelle afin


PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

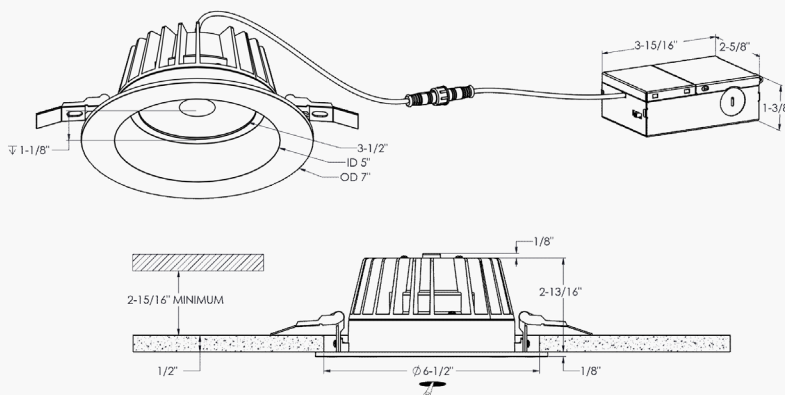

RÉPARTITION LUMINEUSE

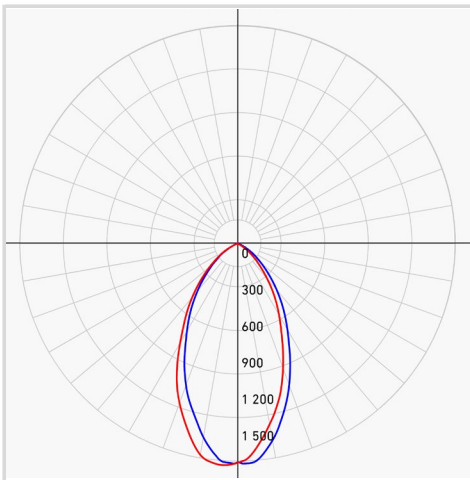

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	6"
Watts (W)	20
Lumens livrés*	1940
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	40
Taille de découpe	6-1/2"
Câble	FT6
UGR	13.6
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	108-135
Tension de sortie (V)	35
Courant de sortie (mA)	500
Facteur de puissance (%)	99
Type de transformateur	Constant current
DHT	15%
Durée de vie (hrs)	50 000

GUIDE DE COMMANDE

RGR6-CC	-	Voltage	-	Fini
VIDE	-	120v, Triac/ELV		WH - Blanc
V	-	120-277-347V, 0-10v		BK - Noir
				SN - Nickel satiné

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-46	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction	REC-EMD08	
	Batterie d'urgence 8W	

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	5	100	13
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	3	100	8
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	8
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	8
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	10	100	23
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	8
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	9	100	15
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	1	100	13
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	5	100	8
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	2	100	13
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	13
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	7	100	23
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	8
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	8
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	9	100	15
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	0	100	15
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	10	100	23
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	100	23
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	6
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	10
Commercial	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	8
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	6	100	8
V version 0-10v dimming					
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	0	96	44
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	55
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	0	100	37
Lutron	Vive PowPak Dimming Module RMJS-8T-DV-B(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	0	100	44

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.