


NOUVEAU



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



GRADATION CRÉPUSCULAIRE



FAIBLE ÉCLAT

30°

PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

T24

JAB

CERTIFIÉ




Intertek



GBR35-CC-DUO



GBR35-CC-TRIO

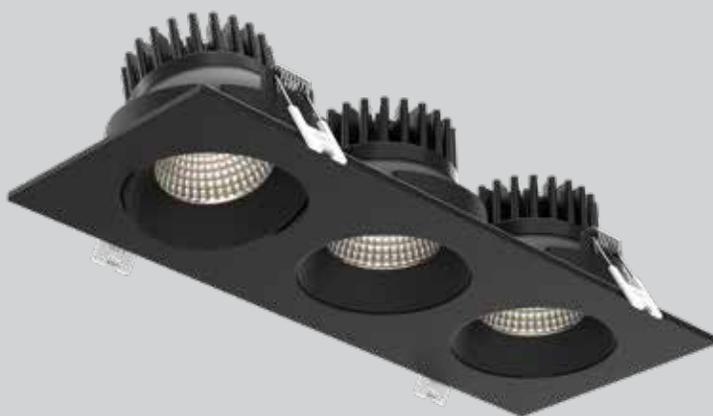

\*Modèles GBR35-DW , GBR04-DW, GBR06-DW seulement

\*\*Modèle GBR04-CC seulement

NOUVEAU

# REVOLVE

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



GRADATION CRÉPUSCULAIRE \*



FAIBLE ÉCLAT



30°  
PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR

IC  
CERTIFIÉ

T24  
JA8  
CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
GBR35-CC	3.5"	12 W	860 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	<b>120V</b> <b>Gradation TRIAC</b>
GBR04-CC	4"	15 W	1240 lm			ou
GBR06-CC	6"	20 W	1500 lm			
GBR35-DW†	3.5"	12 W	825 lm		3000 K - 2200 K	<b>V: 120 / 277 / 347V</b> <b>Gradation 0-10V</b> (Vérifier la disponibilité)
GBR04-DW†	4"	15 W	1210 lm			
GBR06-DW†	6"	20 W	1540 lm			
GBR35SQ-CC	3.5"	12 W	860 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	
GBR35-CC-DUO	2x 3.5"	24 W	1740 lm			
GBR35-CC-TRIO	3x 3.5"	36 W	3010 lm			


\*Modèles GBR35-DW , GBR04-DW, GBR06-DW seulement

\*\*Modèle GBR04-CC seulement

†Non offert en multi-tensions

**GBR35-CC, GBR35-DW**


Ø3-1/2"



Ø4-1/4"

**GBR04-CC, GBR04-DW**


Ø4-1/4"



Ø5"

**GBR06-CC, GBR06-DW**


Ø6-1/2"



Ø7-1/8"

**GBR35SQ-CC**


Ø3-1/2"



4-1/4" x 4-1/4"

**GBR35-CC-DUO**


7-1/8" x 3-1/2"

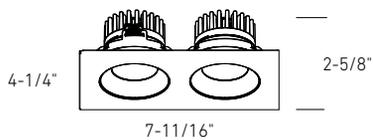

7-11/16"

**GBR35-CC-TRIO**

10-1/2" x 3-1/2"

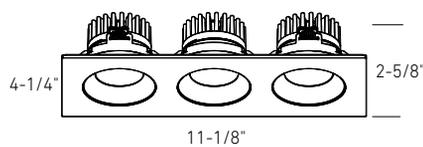

11-1/8"

**Caractéristiques**

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Température de couleur sélectionnable par interrupteur (modèles CC seulement)

Gradation crépusculaire; le CCT varie de 3000K à 2200K lorsqu'on diminue l'intensité de la lumière (modèles GBRXX-DW seulement)

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Garantie de 5 ans

**Finis**

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

**Accessoires****RFP-35**

Gabarit de perçage pour GBR35, GBR35SQ

**RFP-UNI**

Gabarit de perçage universel pour GBR04, GBR06

**RFP-46**

Gabarit de perçage pour GBR04, GBR06

**RFP-DUO**

Gabarit de perçage pour GBR35-DUO

**RFP-TRIO**

Gabarit de perçage pour GRB35-TRIO

**REC-CC-EXT8FT**

Câble d'extension de 8 pieds pour modèles GBRXX-CC

**REC-CC-EXT20FT**

Câble d'extension de 20 pieds pour modèles GBRXX-CC

**REC-3K-EXT8FT**

Câble d'extension de 8 pieds pour modèles GBRXX-DW

**REC-3K-EXT20FT**

Câble d'extension de 20 pieds pour modèles GBRXX-DW

**Multi-tension (V) ⚡**

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

**Note**

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.