

REVOLVE

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

GBR35-CC, GBR35-DW



GBR04-CC, GBR04-DW



GBR06-CC, GBR06-DW





GBR35SQ-CC



GBR35-CC-DUO



GBR35-CC-TRIO

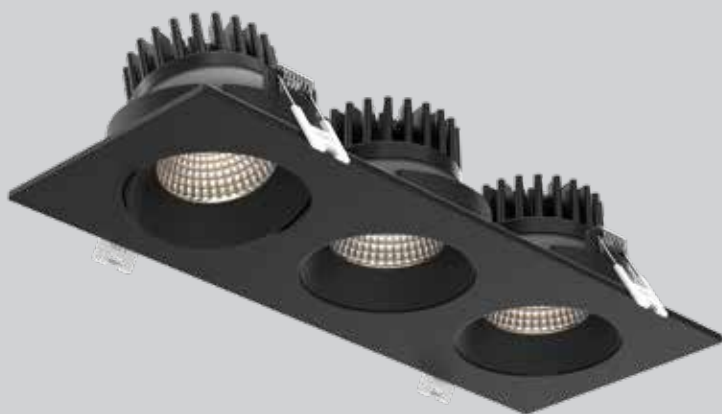

DCP-GBR35



*Modèles GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW seulement

**Modèle GBR04-CC seulement

†Modèle DCP-GBR35 seulement

REVOLVE

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ



GRADATION CRÉPUSCULAIRE *



FAIBLE ÉCLAT



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR

IC
CERTIFIÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ



CHANGER LES COULEURS‡

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
GBR35-CC	3.5"	12 W	990 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V Gradation TRIAC
GBR04-CC	4"	15 W	1240 lm			
GBR06-CC	6"	20 W	1935 lm			ou
GBR35-DW†	3.5"	12 W	825 lm		3000 K - 2200 K	V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
GBR04-DW†	4"	15 W	1210 lm			
GBR06-DW†	6"	20 W	1540 lm			
GBR35SQ-CC	3.5"	12 W	1030 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	
GBR35-CC-DUO	2x 3.5"	24 W	2040 lm			
GBR35-CC-TRIO	3x 3.5"	36 W	3170 lm			
DCP-GBR35	3.5"	12 W	650 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

*Modèles GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW seulement


**La certification Energy Star s'applique à tous les modèles, sauf GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW et DCP-GBR35

†Non offert en version multi-voltage

‡Modèle DCP-GBR35 seulement


**GBR35-CC, GBR35-DW,
DCP-GBR35**

Ø3-1/2"




GBR04-CC, GBR04-DW

Ø4-1/4"




GBR06-CC, GBR06-DW

Ø6-1/2"




GBR35SQ-CC

Ø3-1/2"




GBR35-CC-DUO

7-1/8" x 3-1/2"

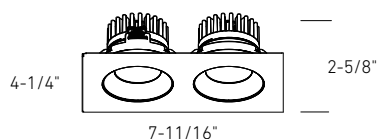

GBR35-CC-TRIO

10-1/2" x 3-1/2"

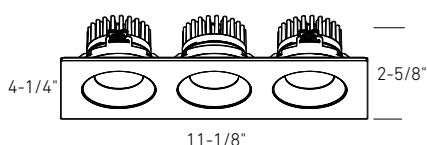

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Température de couleur sélectionnable par interrupteur (modèles CC seulement)

Gradation crépusculaire; le CCT varie de 3000K à 2200K lorsqu'on diminue l'intensité de la lumière (modèles GBRXX-DW seulement)

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Spectre complet de couleurs et blancs purs de 2700 à 6500 K (DCP-GBR35 seulement)

Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-GBR35 seulement)

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Accessoires

RFP-35

Gabarit de perçage pour GBR35, GBR35SQ

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour GBR04, GBR06

RFP-46

Gabarit de perçage pour GBR04, GBR06

RFP-DUO

Gabarit de perçage pour GBR35-DUO

RFP-TRIO

Gabarit de perçage pour GBR35-TRIO

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour modèles CC

REC-3K-EXT8FT, REC-3K-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour les modèles DW

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour DCP-GBR35

DCP-HUBV2

Hub DALI Connect Pro pour DCP-GBR35

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.