



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE DDP4-CC

NOM Etch

4 pouce Encastré Régressé 5 CCT

La gamme de luminaires encastrés Etch, caractérisée par une position DEL profonde, offre une solution fonctionnelle à l'éclairage général sans l'éblouissement inconfortable.




PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

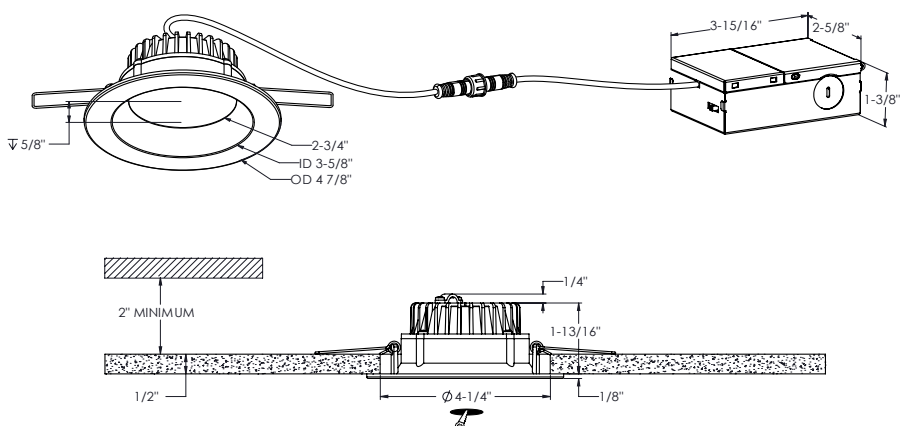

RÉPARTITION LUMINEUSE

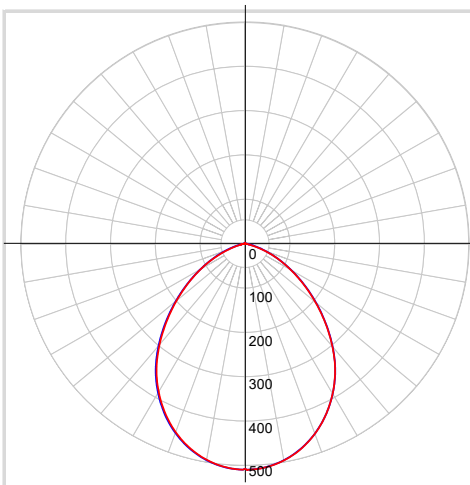

SPECIFICATIONS

TAILLE	4"
Watts (W)	14
Lumens livrés*	1430
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	125
Taille de découpe	4-1/4"
Câble	FT6
UGR	13.1
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	SMD 3030
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	108-135
Tension de sortie (V)	30-42
Courant de sortie (mA)	385
Facteur de puissance (%)	98
Type de transformateur	Constant current
DHT	12%
Durée de vie (hrs)	50 000

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

DDP4-CC	-	Voltage	-	Fini
		VIDE - 120v, Triac/ELV		WH - Blanc
		V - 120-277-347V, 0-10v		

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Givrée
Type de fini	Mat
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	REC-RFP-4	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	REC-RFPE4	REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction	RFP-UNI	
	Gabarit de perçage	
	DDP4-TRIM-BK	
	Garniture noire	

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	5	100	17
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	10
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	4	100	30
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	8	100	20
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	3	100	17
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	100	10
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	2	100	17
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	17
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	10	100	10
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	10
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	10
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	6	100	20
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	8	100	20
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	30
Legrand	ADPD453LM2*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	5	100	30
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	1	100	17
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	8
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	13
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	10
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	2	100	10

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal
Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE
DALs offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALs, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.