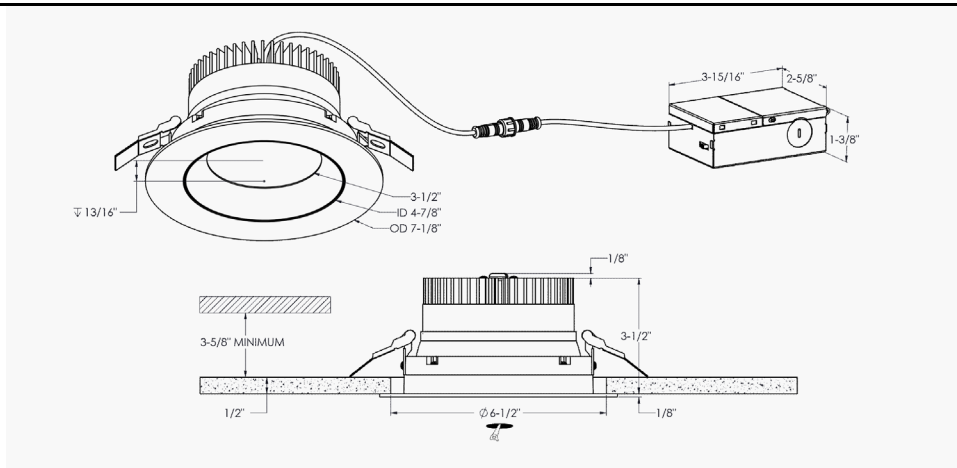
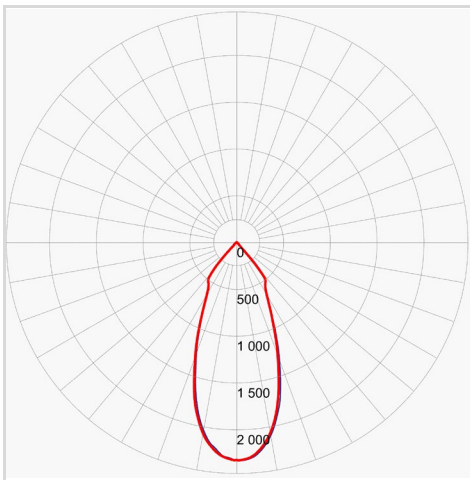


MODÈLE GBR06-CC

NOM Revolve

Encastré régressé de 6"

Notre famille Recessed s'est agrandie avec une nouvelle gamme de rétrofeux réglables. Le design naturel et la grande fonctionnalité de ces luminaires sont assurément un ajout bienvenu dans n'importe quelle pièce.

PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	6"
Watts (W)	20
Lumens livrés*	1935
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	40
Taille de découpe	6-1/2"
Câble	FT6
UGR	11.9
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	108-135
Tension de sortie (V)	35
Courant de sortie (mA)	500
Facteur de puissance (%)	97
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤ 20%
Durée de vie (hrs)	50 000

GUIDE DE COMMANDE

GBR06-CC	-		-	
		Voltage		Fini
VIDE	-	120v, Triac/ELV		WH - Blanc
V	-	120-277-347V, 0-10v		BK - Noir

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL Boîte de jonction 3x Connecteurs de fils enfichables Raccord non-métallique 1/2 po Feuille d'instruction	RFP-46 Gabarit de perçage RFP-UNI Gabarit de perçage	REC-CC-EXT8FT Rallonge de 96" pour encastrés REC-CC-EXT20FT Rallonge de 240" pour encastrés

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	4	100	13
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	8
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	8
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	8
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	8
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	7	100	15
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	1	100	13
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	3	100	8
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	2	100	13
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	13
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	1	100	23
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	8
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	8
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	6	100	15
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	10	100	15
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	10	100	23
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	23
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	6
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	10
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	8
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	1	100	8
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	0	97	48
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	60
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	0	100	69
Lutron	Vive PowPak Dimming Module RMJS-8T-DV-B(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	0	100	48

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.