


Série Pinpoint

Offrant un style contemporain et fonctionnel à tout espace, la série MSL est disponible dans différents styles et fonctionnalités. Encadrés par une finition à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une lumière pure et à faible éblouissement. Disponible en version standard ou avec source lumineuse dirigeable*.

AMÉLIORÉ



IC
CERTIFIÉ

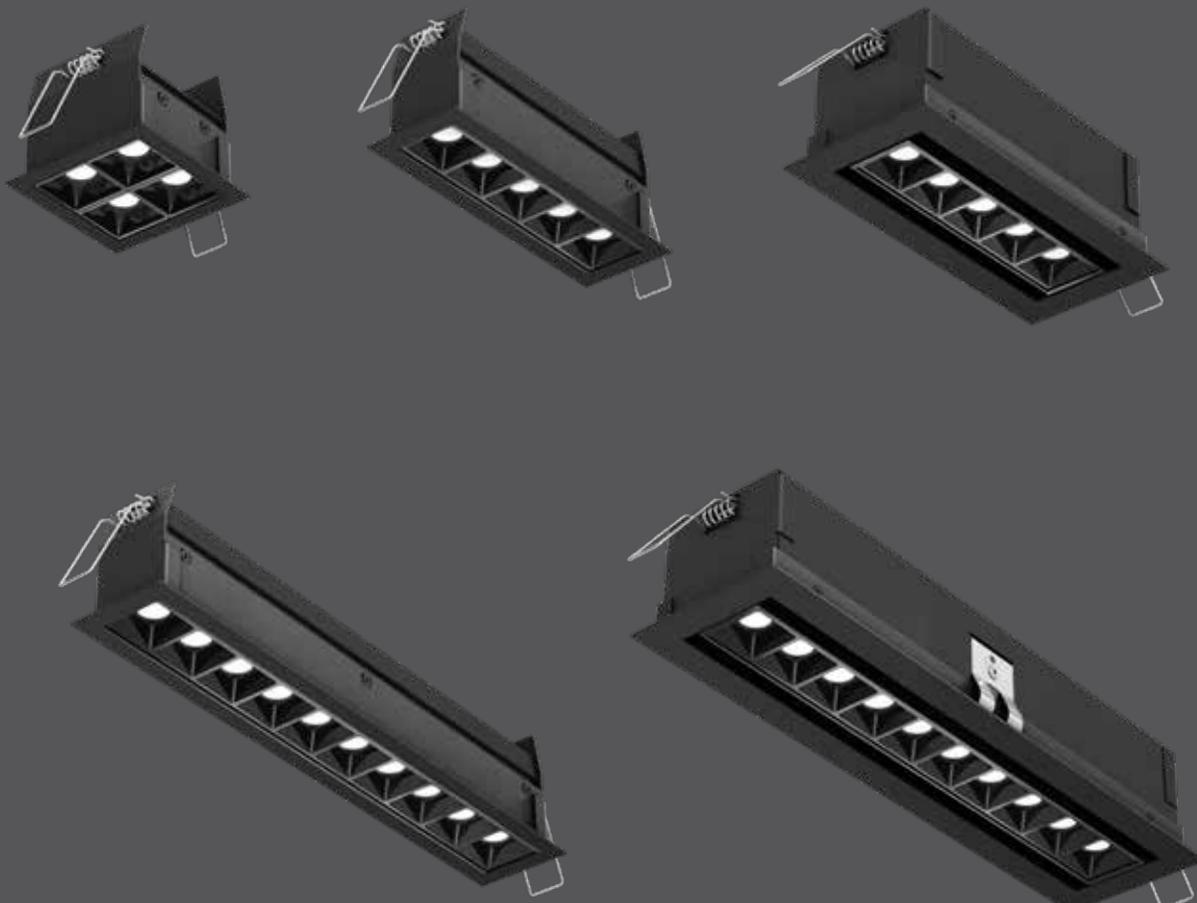

*Modèles MSL5G-CC et MSL10G-CC uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
MSL4-CC	3"	12 W	600 lm	880 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
MSL5-CC	7"	14 W	800 lm	1100 lm			
MSL5G-CC	7"	14 W	800 lm	1100 lm			
MSL10-CC	13"	24 W	1300 lm	2200 lm			
MSL10G-CC	13"	24 W	1300 lm	2200 lm			



Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Peut être enchaîné
Performance et durée de vie supérieure
Source de lumière régressée
Émission de chaleur minimale
Construction en aluminium
Angle de faisceau de 30°

Pivotant à 30 degrés (modèles MSL5G et MSL10G uniquement)
Certifié IC
À faible éblouissement
Convient aux endroits secs
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Accessoires

- RFP-MSL4**
Gabarit de perçage pour MSL4
- RFP-MSL5**
Gabarit de perçage pour MSL5
- RFP-MSL5G**
Gabarit de perçage pour MSL5G
- RFP-MSL10**
Gabarit de perçage pour MSL10
- RFP-MSL10G**
Gabarit de perçage pour MSL10G

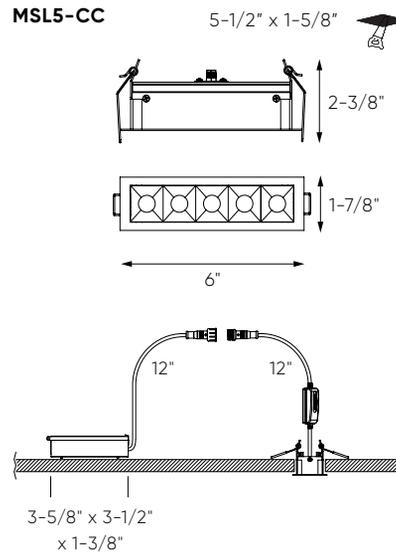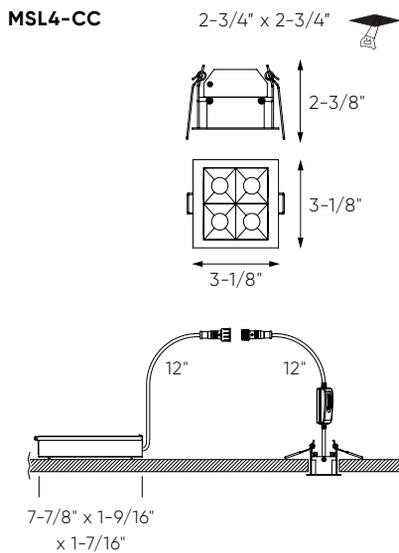

Finis

- **BK** Noir
- **AWH** Blanc

Note

Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

