


Geneva

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant du haut ainsi que du bas de votre applique murale. C'est maintenant possible avec notre LEDWALL.




ENDROITS
MOUILLÉS



TEMPÉRATURE DE COULEUR

ADA
CONFORME

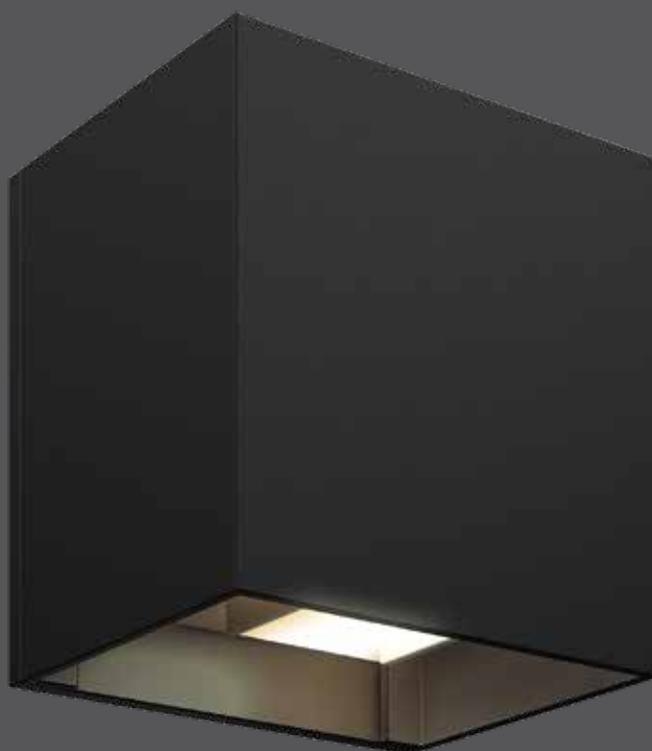

Modèle	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-G-CC	8 W	600 lm	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
 CCT sélectionnable par commutateur:
 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Ajustement indépendant de
 l'éclairage vers le haut et le bas
 Angle d'éclairage facilement
 réglable de 0 ° à 92 °
 Faible consommation d'énergie
 Consistance de couleur supérieure
 Éclairage directionnel
 Transformateur graduable intégré
 Conforme à l'ADA
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet
 pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération :
 -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Exemple de commande

LEDWALL-G-CC-BK

Applique murale LEDWALL-G dans
 un fini noir

Note

Pour d'autres finis et/ou températures
 de couleurs, veuillez contacter votre
 représentant DALI. À noter que les
 commandes spéciales auront un délai
 de livraison d'au moins 12 semaines et
 qu'il pourrait y avoir une quantité
 minimum requise.

LEDWALL-G-CC

