

MODÈLE 5003-CC

NOM EXCEL

**Panneau lumineux encastré
rond de 3 pouces**

Nos panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastrés à travers l'Amérique du Nord. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.




PROJET:

DATE:

NOTES:

TYPE:

QTÉ:

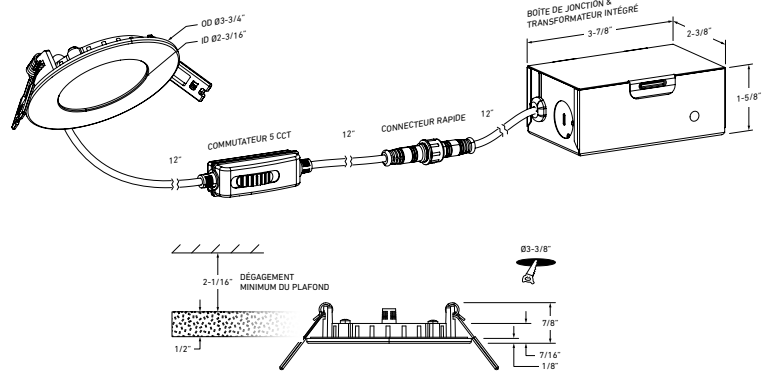


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
3"	8W	560lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	80	120V	110°	○ Blanc

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE

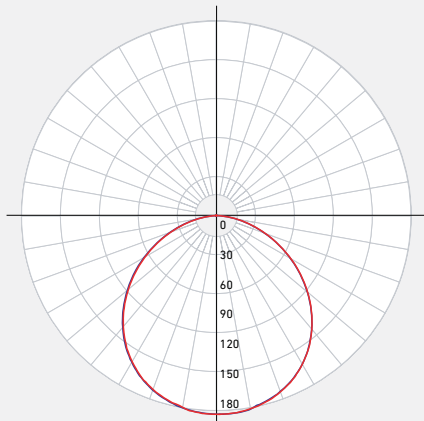

CONSTRUCTION

Lentille
Givrée

Matériau de la lentille
Acrylique

Type d'optique
Lentille plate

Matériau du boîtier
Fonte d'aluminium

Type de DEL
SMD "Edge-lit"

Taille de découpe
3-3/8"

RATINGS

Placement
Intérieur/extérieur

Emplacement
Mouillé

Durée de vie
35 000 heures

Certifications
ETL, FCC, ICES, ES
IC, ASTM E283-04, T24

Classement FT
FT4

Température de fonctionnement
-20° to 40° C

DANS LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL
Boîte de jonction
Connecteurs de fils enfichables
Matériel de montage
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES COMPATIBLES

RFP-UNI
Gabarit de perçage universel
pour produit 2", 3", 4" et 6"

RFP-23
Gabarit de perçage pour
produit 2" et 3"

ADAPTATEURS COMPATIBLES

REC-EXT108
Cordon d'interconnexion
de 108" pour encastré

REC-EXT230
Cordon d'interconnexion de
230" pour encastré



DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée
108-132V

Courant de sortie
220mA

Facteur de puissance
96%

Type de transformateur
Courant constant

Tension de sortie
27-42V

Modèle DEL
2835

**Distorsion
harmonique THD**
<30%

Type de regroupement
3 SDCM

FONCTIONNALITÉS

Chaque luminaire
comprend une boîte
de jonction avec un
transformateur intégré

Peut être connecté
en guirlande

Performances et durée
de vie supérieures

Diffusion lisse à 360°

Émission de chaleur
minimale

Technologie éclairée
par les bords

Conception en
aluminium

Profil très bas

CCT sélectionnables à
l'aide d'un commutateur
2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui
couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier,
ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses.
Pour contacter le service à la clientèle de DAL, composez le
1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 10 / Max: 100	31
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 10 / Max: 100	18
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 10 / Max: 100	18
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 4 / Max: 100	18
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 10 / Max: 100	18
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	18
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 13 / Max: 100	37
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 4 / Max: 100	31
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 100	37
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 6 / Max: 100	31
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 3 / Max: 100	31
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 34 / Max: 100	18
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 29 / Max: 100	56
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 14 / Max: 100	18
Leviton	PL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 22 / Max: 100	18
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 22 / Max: 100	18
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatibles	Min: 15 / Max: 100	37
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 16 / Max: 100	56
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 17 / Max: 100	56
Legrand	ADPD453LM2	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 47 / Max: 100	56
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 100	31
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	15

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs