


MODÈLE 5004SQ-CC


NOM EXCEL CARRÉ

Panneau Encastré Carré De 4" à Changement De Couleur

Nos nouveaux panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastrés à travers l'Amérique du Nord. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

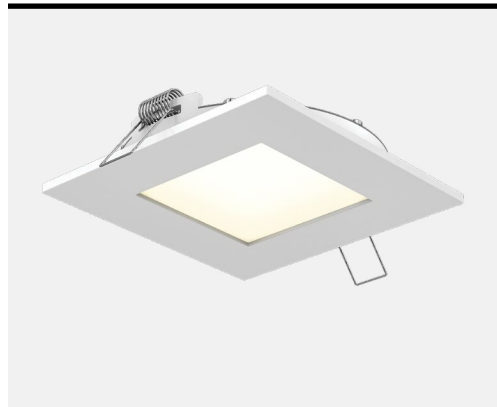

PROJET:	Projet...	TYPE:	Type...
DATE:	Date...	QTÉ:	Qté...
NOTES:	Notes...		

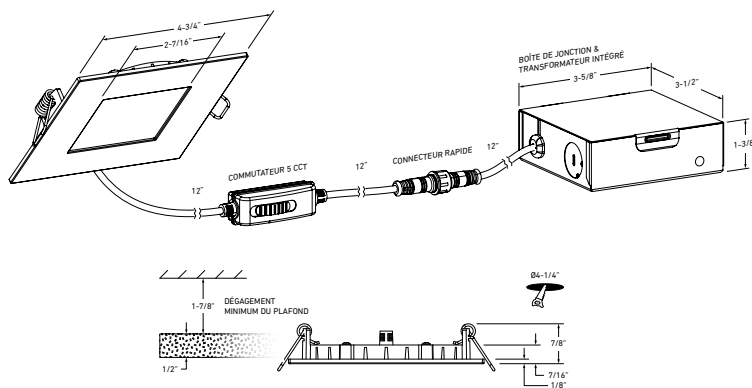


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
4"	11W	770lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	80	120V	110°	○ Blanc ● Noir

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE

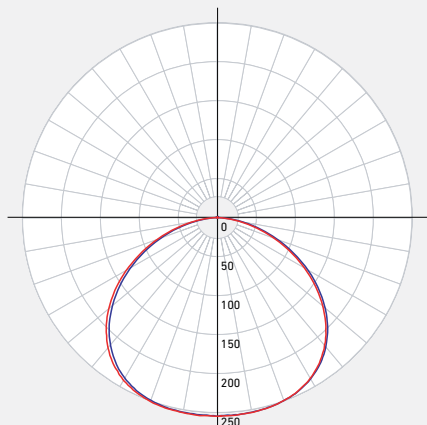

CONSTRUCTION

Lentille
Givrée

Type d'optique
Lentille plate

Type de DEL
SMD "Edge-lit"

Matériau de la lentille
Acrylique

Matériau du boîtier
Fonte d'aluminium

Taille de découpe
4-1/4"

CLASSIFICATIONS

Placement
Intérieur/extérieur

Durée de vie
35 000 heures

Classement FT
FT4

Emplacement
Mouillé

Certifications
ETL, FCC, ICES, ES
IC, ASTM E283-04, T24

Température de fonctionnement
-20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL
Boîte de jonction
Connecteurs de fils enfichables
Matériel de montage
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

RFP-UNI
Gabarit de perçage pour produit 2", 3", 4" et 6"

RFP-46
Gabarit de perçage pour produit 4" et 6"

ADAPTATEURS

REC-EXT108
Cordon d'interconnexion de 108" pour encastré

REC-EXT230
Cordon d'interconnexion de 230" pour encastré



DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée
108-132V

Courant de sortie
250mA

Facteur de puissance
98%

Type de transformateur
Courant constant

Tension de sortie
30-46V

Modèle DEL
2835

**Distorsion
harmonique THD**
<30%

Type de regroupement
3 SDCM

FONCTIONNALITÉS

Chaque luminaire comprend une boîte de jonction avec un transformateur intégré

Peut être connecté en guirlande

Performances et durée de vie supérieures
Diffusion lisse à 360°

Émission de chaleur minimale

Lentille givrée
Technologie « Edge lit »
Profil très discret

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur
2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 7 / Max: 100	22
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 10 / Max: 100	13
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 10 / Max: 100	13
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 4 / Max: 100	13
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 10 / Max: 100	13
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	13
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 10 / Max: 100	27
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	22
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 4 / Max: 100	27
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 4 / Max: 100	22
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 1 / Max: 100	22
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 22 / Max: 100	13
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 19 / Max: 100	40
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 100	13
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 21 / Max: 100	13
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 20 / Max: 100	13
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatibles	Min: 11 / Max: 100	27
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 100	40
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 100	40
Legrand	ADPD453LM2	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 42 / Max: 100	40
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatibles	Min: 9 / Max: 100	22
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	10

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs