

MODÈLE **GMB4-CC**
NOM **SCOPE**
Encastré De 4" Ajustable

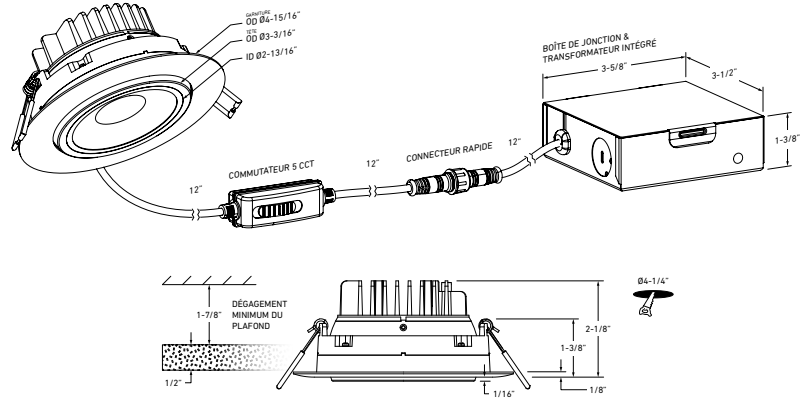
Il ya des moments où vous voulez avoir la possibilité de diriger la lumière comme il vous plaît. Avec cet encastré DEL ajustable, ceci est maintenant devenu réalité avec une installation plus que facile.



PROJET: _____ **TYPE:** _____

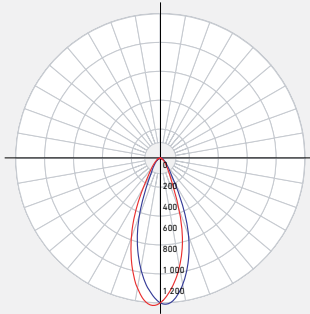
DATE: _____ **QTÉ:** _____

NOTES:


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
4"	11W	810lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	120V	40°	<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Nickel Satiné <input checked="" type="radio"/> Noir

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE

CONSTRUCTION

Lentille Claire	Type d'optique Lentille optique	Type de DEL COB
Matériau de la lentille Acrylique	Matériau du boîtier Fonte d'aluminium	Taille de découpe 4-1/4"

CLASSIFICATIONS

Placement Intérieur/extérieur	Durée de vie 50,000 heures	Classement FT FT6
Emplacement Mouillé	Certifications ETL, FCC, ICES, ES IC, ASTM E283-04, T24	Température de fonctionnement -20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

- Luminaire encastré DEL
- Boîte de jonction
- Connecteurs de fils enfichables
- Matériel de montage
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

- [RFP-UNI](#)
Gabarit de perçage universelle
- [RFP-46](#)
Gabarit de perçage

ADAPTATEURS

- [REC-EXT108](#)
Cordon d'interconnexion de 108" pour encastré
- [REC-EXT230](#)
Cordon d'interconnexion de 230" pour encastré

**DÉTAILS
ÉLECTRIQUES****Tension d'entrée**
100-135V**Courant de sortie**
240mA**Facteur de puissance**
99%**Type de transformateur**
Courant constant**Tension de sortie**
36V**Modèle DEL**
COB**Distorsion
harmonique THD**
<30%**Type de regroupement**
3 SDCM**FONCTIONNALITÉS**Chaque luminaire
comprend une boîte
de jonction avec un
transformateur intégréPerformances et durée
de vie supérieuresInclinaison à 30°,
rotation à 360°

Diffusion lisse à 360°

CCT sélectionnables à
l'aide d'un commutateur
2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000KPeut être connecté
en guirlandeÉmission de chaleur
minimale**GARANTIE**DAL S offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui
couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier,
ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses.
Pour contacter le service à la clientèle de DAL S, composez le
1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS***

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 7 / Max: 100	27
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 9 / Max: 100	13
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 8 / Max: 100	13
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 1 / Max: 100	13
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 8 / Max: 100	13
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 1 / Max: 100	13
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 9 / Max: 100	13
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	22
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 3 / Max: 100	27
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 4 / Max: 100	22
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 1 / Max: 100	22
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 21 / Max: 99	13
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 17 / Max: 98	40
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 11 / Max: 99	13
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 18 / Max: 99	13
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 18 / Max: 99	13
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatibles	Min: 11 / Max: 100	27
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 11 / Max: 99	40
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 3 / Max: 100	40
Legrand	ADPD453LM2	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 39 / Max: 100	40
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 99	22
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 1 / Max: 100	10
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatibles	Min: 1 / Max: 100	18

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs