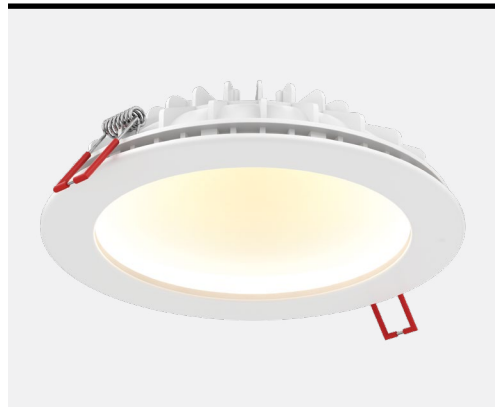


**MODÈLE** **IND6-DW-WH**  
**NOM** **INDIRECT**  
**Encastré De 6" À Éclairage Indirect**

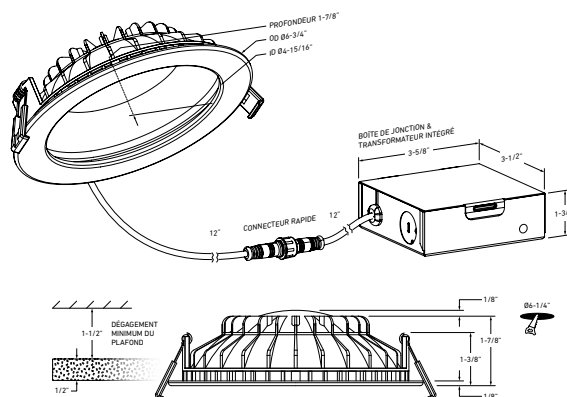
L'ambiance parfaite à votre portée grâce à notre concept « gradation crépusculaire ». Cette caractéristique unique crée un éclairage blanc chaleureux pour une soirée des plus mémorables.



**PROJET:** \_\_\_\_\_ **TYPE:** \_\_\_\_\_


**DATE:** \_\_\_\_\_ **QTÉ:** \_\_\_\_\_

**NOTES:**


**SPÉCIFICATIONS RAPIDES**

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
6"	12W	750lm	3000 K - 2200 K	80	120V	110°	○ Blanc

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**RÉPARTITION LUMINEUSE**

**CONSTRUCTION**

<b>Lentille</b> -	<b>Type d'optique</b> Réflecteur	<b>Type de DEL</b> SMD "Edge-lit"
<b>Matériau de la lentille</b> Acrylique	<b>Matériau du boîtier</b> Fonte d'aluminium	<b>Taille de découpe</b> 6-1/4"

**CLASSIFICATIONS**

<b>Placement</b> Intérieur	<b>Durée de vie</b> 50,000 heures	<b>Classement FT</b> FT4
<b>Emplacement</b> Sec	<b>Certifications</b> ETL, FCC, ICES, IC, ASTM E283-04	<b>Température de fonctionnement</b> -20° à 40° C

**DANS LA BOÎTE**

- Luminaire encastré DEL
- Boîte de jonction
- Connecteurs de fils enfichables
- Matériel de montage
- Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

- [RFP-UNI](#)  
Gabarit de perçage universelle
- [RFP-46](#)  
Gabarit de perçage

**ADAPTATEURS**

- [REC-EXT108](#)  
Cordon d'interconnexion de 108" pour encastré
- [REC-EXT230](#)  
Cordon d'interconnexion de 230" pour encastré

**DÉTAILS  
ÉLECTRIQUES****Tension d'entrée**  
100-135V**Courant de sortie**  
330mA**Facteur de puissance**  
98%**Type de transformateur**  
Courant constant**Tension de sortie**  
30V**Modèle DEL**  
2835**Distorsion  
harmonique THD**  
<30%**Type de regroupement**  
3 SDCM**FONCTIONNALITÉS**Chaque luminaire  
comprend une boîte  
de jonction avec un  
transformateur intégréPeut être connecté  
en guirlandePerformances et durée  
de vie supérieures

Diffusion lisse à 360°

Gradation crépusculaire;  
le CCT varie de 3000Kà 2200K lorsqu'on  
diminue l'intensité de la  
lumière

Réflecteur en dôme

**GARANTIE**DALs offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui  
couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier,  
ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses.  
Pour contacter le service à la clientèle de DALs, composez le  
1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\***

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 6 / Max: 100	20
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 6 / Max: 100	12
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 6 / Max: 100	12
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	12
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 6 / Max: 100	12
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	12
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 7 / Max: 100	25
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	20
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 3 / Max: 100	25
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 4 / Max: 100	20
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	20
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 8 / Max: 100	12
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 12 / Max: 100	12
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 12 / Max: 100	12
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatibles	Min: 9 / Max: 100	25
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 8 / Max: 100	37
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 11 / Max: 100	37
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 100	20
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	10
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	16

\* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs