


MODÈLE **RGM6-CC**
NOM **FACET**
Encastré Régressé Ajustable De 6"

Ce gimbal moderne et polyvalent, doté d'un pivot multidirectionnel réglable, produit une lumière vive avec un minimum d'éblouissement grâce à sa source lumineuse régressée.

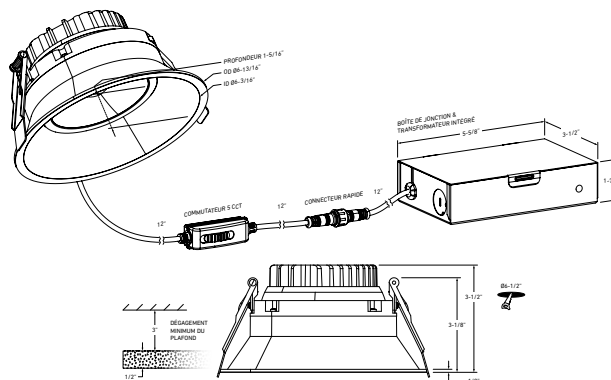


PROJET:	TYPE:
DATE:	QTÉ:
NOTES:	


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
6"	20W	1500lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	120V	40°	○ Blanc ● Noir

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE

CONSTRUCTION

Lentille Claire	Type d'optique Lentille optique	Type de DEL COB
Matériau de la lentille Acrylique	Matériau du boîtier Fonte d'aluminium	Taille de découpe 6-1/2"

CLASSIFICATIONS

Placement Intérieur/extérieur	Durée de vie 50,000 heures	Classement FT FT6
Emplacement Mouillé	Certifications ETL, FCC, ICES, ES IC, ASTM E283-04, T24	Température de fonctionnement -20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL
Boîte de jonction
Connecteurs de fils enfichables
Matériel de montage
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

RFP-UNI
Gabarit de perçage universelle
RFP-46
Gabarit de perçage

ADAPTATEURS

REC-EXT108
Cordon d'interconnexion de 108" pour encastré
REC-EXT230
Cordon d'interconnexion de 230" pour encastré



DÉTAILS ÉLECTRIQUES	Tension d'entrée 108-135V	Courant de sortie 500mA	Facteur de puissance 99%	Type de transformateur Courant constant
	Tension de sortie 35V	Modèle DEL COB	Distorsion harmonique THD <30%	Type de regroupement 3 SDCM

FONCTIONNALITÉS	Chaque luminaire comprend une boîte de jonction avec un transformateur intégré	Performances et durée de vie supérieures Diffusion lisse à 360°	CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
	Peut être connecté en guirlande	Inclinaison à 30°, rotation à 360°	

GARANTIE	DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com .
-----------------	---

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 2 / Max: 61	15
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 1 / Max: 75	12
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 0 / Max: 73	12
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	6

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs