

ÉCLAIRAGE

Canada 80, boul. de la Seigneurie, E. Blainville, Québec J7C 4N1

U.S.A. 4383, NW 124th Ave., Coral Springs, Florida 33065 877.430.1818 info@dals.com dals.com

MODÈLE NOM

SPN6-CC-3T MYSTIQUE


Panneau Encastré De 6" Avec **Garnitures Interchangeables**

Si vous recherchez une option DEL élégante et attrayante pour vos plafonds, notre panneau lumineux aux couleurs changeantes avec des garnitures interchangeables constitue le choix idéal.



NOTES:




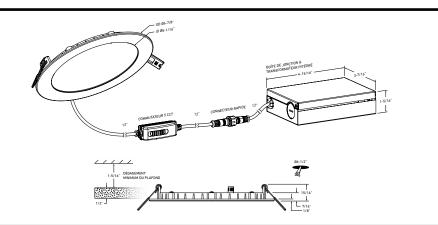

SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
6"	14W	1060lm	3000K 4000K 5000K	90	120V	110°	─ Blanc─ Nickel Satiné─ Noir

^{*}Puissance lumineuse mesurée à 3000K



CONSTRUCTION	Lentille	Type d'optique	Type de DEL	
	Givrée	Lentille plate	SMD "Edge-lit"	
	Matériau de la lentille	Matériau du boîtier	Taille de découpe	
	Acrylique	Fonte d'aluminium	6-1/2"	

	Acrylique	Fonte d'aluminium	6-1/2"
CLASSIFICATIONS	Placement Intérieur/extérieur	Durée de vie 50 000 heures	Classement FT FT6
	Emplacement Mouillé	Certifications ETL, FCC, ICES, ES IC, ASTM E283-04, T24	Température de fonctionnement -20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL Boîte de jonction Connecteurs de fils enfichables Anneaux interchangeables Matériel de montage Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

Gabarit de perçage pour produit 2", 3", 4" et 6"

Gabarit de perçage pour produit 4" et 6"

ADAPTATEURS

REC-EXT108

Cordon d'interconnexion de 108" pour encastré

REC-EXT230

Cordon d'interconnexion de 230" pour encastré



80, boul. de la Seigneurie, E. Blainville, Québec J7C 4N1

4383, NW 124th Ave., Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818 info@dals.com dals.com



DÉTAILS ÉLECTRIQUES Tension d'entrée 100-135V

36V

Tension de sortie Modèle DEL 2835

Courant de sortie 320mA

Facteur de puissance

Type de transformateur Courant constant

Distorsion harmonique THD Type de regroupement

<30%

3 SDCM

FONCTIONNALITÉS

Chaque luminaire comprend une boîte de jonction avec un transformateur intégré

Peut être connecté en guirlande

Performance et durée de vie supérieures

Diffusion lisse à 360°

Émission de chaleur minimale

Lentille givrée

Technologie "Edge lit"

Profile très bas

CCT sélectionnables à

l'aide d'un commutateur : 3000-4000-5000 K

3 couleurs de finition interchangeables

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacment des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GI	RADATEURS RECOMMANDÉS*				
MARQUE	MODÈLE#	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 8 / Max: 99	17
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 12 / Max: 100	10
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 8 / Max: 100	10
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 7 / Max: 100	10
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 8 / Max: 100	10
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	10
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 9 / Max: 100	21
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	17
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 3 / Max: 100	21
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 4 / Max: 100	17
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 1 / Max: 100	17
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 25 / Max: 100	10
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 21 / Max: 100	32
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 11 / Max: 100	10
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 18 / Max: 100	10
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 12 / Max: 100	21
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatibles	Min: 8 / Max: 99	17
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 11 / Max: 100	32
Legrand	ADTP703TUM4	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 100	32
Legrand	ADPD453LM2	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 39 / Max: 100	32
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatibles	Min: 8 / Max: 100	17
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 99	8
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 99	14

^{*} Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs