

MODEL NAME **DRR4-CC NOTCH**
Panneau Encastré Régressé de 4"

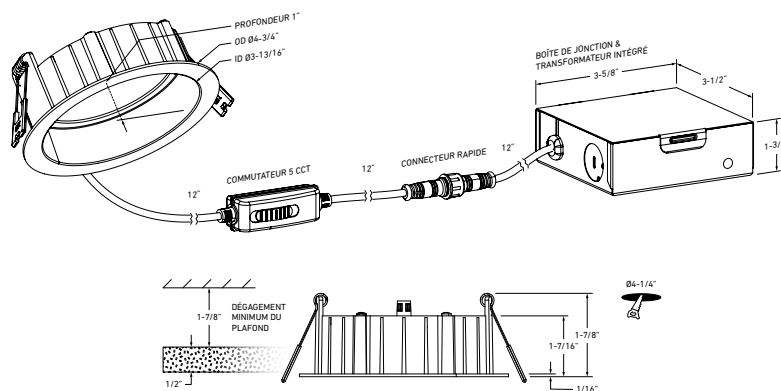
La gamme de luminaires encastrés Notch est caractérisée par l'emplacement profond du DEL qui réduit considérablement l'éblouissement, soigneusement emballée dans une solution économique pour l'éclairage général.



PROJET: _____ **TYPE:** _____


DATE: _____ **QTÉ:** _____

NOTES:


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
4"	11W	800lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	120V	100°	○ Blanc

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE


CONSTRUCTION	Lentille Givrée	Type d'optique Acrylique	Type de DEL SMD
	Matériau de la lentille Plastique	Matériau du boîtier Fonte d'aluminium	Taille de découpe 4-1/4"

CLASSIFICATIONS	Placement Intérieur/extérieur	Durée de vie 50,000 heures	Classement FT FT6
	Emplacement Mouillé	Certifications ETL, FCC, ICES, ES IC, ASTM E283-04, T24	Température de fonctionnement -20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL
Boîte de jonction
Connecteurs de fils enfichables
Matériel de montage
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

RFP-UNI
Gabarit de perçage

RFP-46
Gabarit de perçage pour produit 4" et 6"

DRR4-TRIM-BK
Garniture de panneau encastré de 4" en noir

DRR4-TRIM-SBA
Garniture de panneau encastré de 4" en aluminium sablé

ADAPTERS

REC-EXT108
Cordon d'interconnexion de 108" pour encastré

REC-EXT230
Cordon d'interconnexion de 230" pour encastré



DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée 108-135V	Courant de sortie 268mA	PFacteur de puissance 98%	Type de transformateur Courant constant
Tension de sortie 30-42V	Modèle DEL 2835	Distorsion harmonique THD <30%	Type de regroupement 3,4 SDCM

FONCTIONNALITÉS

Chaque luminaire comprend une boîte de jonction avec un transformateur intégré	Performances et durée de vie supérieures Diffusion lisse à 360°	Lentille givrée Technologie "Back-lit"	CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Peut être connecté en guirlande	Émission de chaleur minimale		

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 6 / Max: 93	25
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 1 / Max: 100	20
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	20
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	10

* Minimal buzzing noise may occur with some dimmers