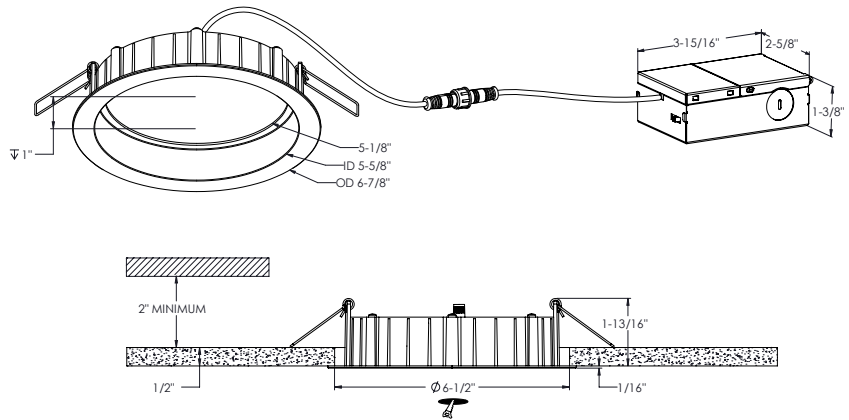
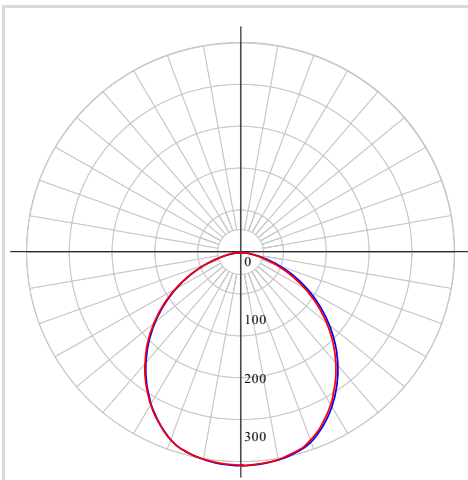


**MODÈLE** DRR6-CC

**NOM** Notch

Panneau Encastré Régressé De 6"

La gamme de luminaires encastrés Notch est caractérisée par l'emplacement profond du DEL qui réduit considérablement l'éblouissement.

**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**

**SPECIFICATIONS**

<b>TAILLE</b>	6"
<b>Watts (W)</b>	14W
<b>Lumens livrés*</b>	1000
<b>IRC</b>	90
<b>Voltage (v)</b>	120
<b>Angle de faisceau</b>	102°
<b>Taille de découpe</b>	6-1/2"
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50000
<b>Câble</b>	FT6
<b>Binning</b>	3,6
<b>Modèle de LED</b>	SMD 2835
<b>Temp. de couleur</b>	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Mouillé
<b>Emplacement</b>	Intérieur/Extérieur
<b>Temp. de fonctionnement (° C)</b>	-20 to 40
<b>Indice IP</b>	IP44
<b>Tension d'entrée (V)</b>	108-135v
<b>Tension de sortie (V)</b>	35
<b>Courant de sortie (mA)</b>	327
<b>Facteur de puissance (%)</b>	98
<b>Type de transformateur</b>	Constant current
<b>DHT</b>	<30%
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES, ES,
	IC, ASTM E283-04, T24

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**GUIDE DE COMMANDE**

DRR6-CC

-

Voltage

-

Fini

**VIDE** - 120v  
Gradation Triac

**WH** - Blanc ○

**V** - 120-277-347V  
Gradation 0-10v

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau lentille</b>	Acrylique
<b>Type d'optique</b>	Lentille givrée
<b>Type de fini</b>	Mat
<b>Matériau boîtier</b>	Aluminium

**CONTENU DE LA BOÎTE**

Luminaire encastré DEL  
Boîte de jonction  
3x Connecteurs de fils enfichables  
Matériel de montage  
Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

[RFP-46](#)  
Gabarit de perçage  
[RFP-UNI](#)  
Gabarit de perçage universelle  
[DRR6-TRIM-BK](#)  
[DRR6-TRIM-SBA](#)

**ADAPTEURS**

[REC-CC-EXT8FT](#)  
Rallonge de 96" pour encastrés  
[REC-CC-EXT20FT](#)  
Rallonge de 240" pour encastrés

**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\***

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	4	98	21
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	99	18
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	18
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	9

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

**GARANTIE**

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).