

# ORBIT

Une lampe pivotante à profil bas conçue pour éclairer un certain nombre d'applications extérieures. Idéal pour les allées et les parterres de fleurs, mais s'intègre parfaitement à tout environnement. Ajoutez un deuxième ou un troisième luminaire et créez un dispositif à têtes multiples.




CHANGER LES COULEURS



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-SPT6	6"	10 W	540 lm	90	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC



## DCP-SPT6

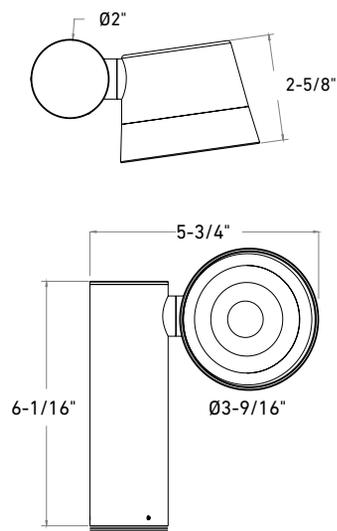

### Caractéristiques

Spectre de couleurs complet  
2200K – 4000K en blanc pur  
Lentille givrée 120° incluse  
Angle de faisceau de 40°  
Jusqu'à trois luminaires Orbit peuvent être combinés  
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)  
Garantie de 5 ans

### Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

### Fini

● **BK** Noir

### Transformateurs intelligents

#### DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

#### DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

#### DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

### Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes  
Programmation  
Accès à distance\*  
Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa\*



\* Transformateur Core nécessaire

### Accessoires

#### DCP-RMCT

Télécommande intelligente

#### DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

#### DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

#### DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

#### DCP-ACC-MB

Support de fixation

#### DCP-SPTTEXT14

Rallonge de 14"

#### LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension de calibre 16

#### LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension de calibre 14

#### LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension de calibre 12