

AXIS

Une forme élancée et une finition noire douce donnent à ce luminaire un style contemporain qui s'adapte presque partout.


DCP-STKXX

Sélection facile des couleurs

Aucune application requise:
appuyez pour choisir parmi 7
couleurs ou des tons de blanc
réglables de 2200K à 4000K.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-STK20	20"	6 W	310 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC
DCP-STK50	50"	12 W	565 lm			

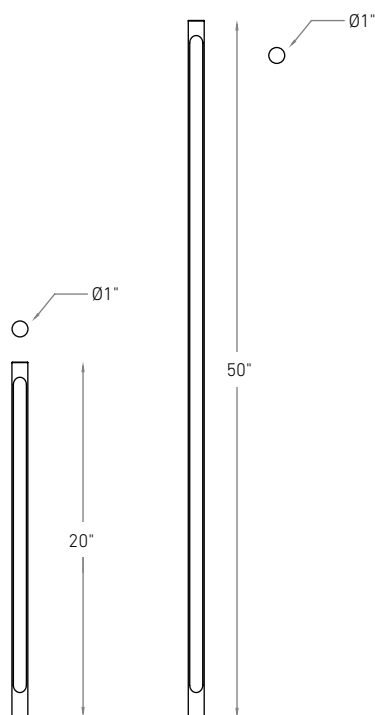

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet

2200K – 4000K en blanc pur

Angle de faisceau de 120°

Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)

Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60

60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC transformateur magnétique intelligent basse tension

DCP-MTR300

300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC transformateur magnétique intelligent basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



*Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-ACC-MB

Support de fixation

LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension de calibre 12