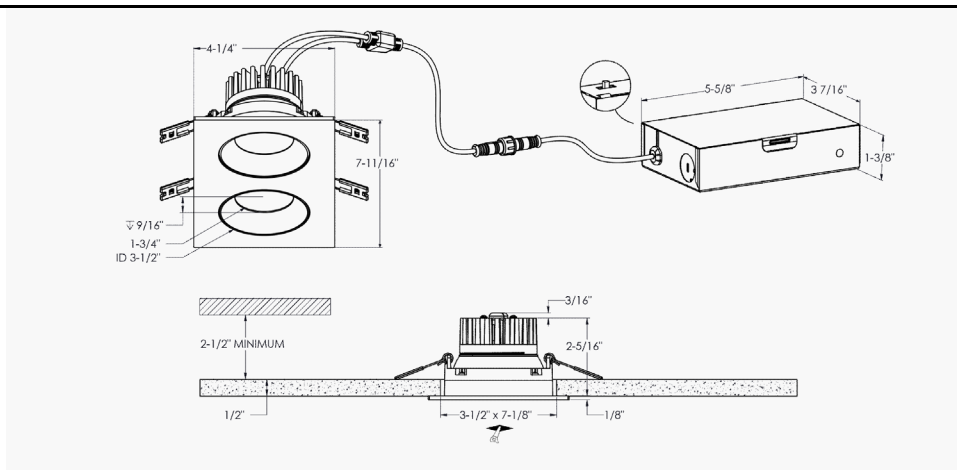
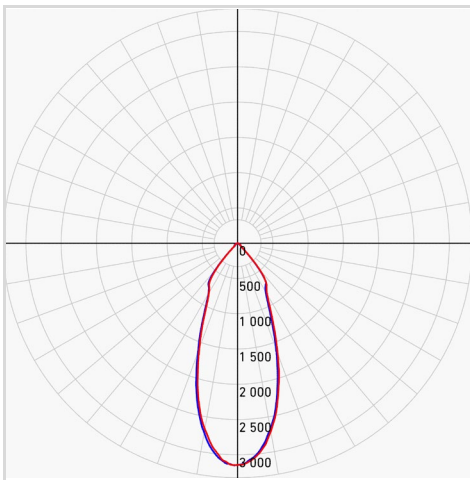


MODÈLE GBR35-CC-DUO

NOM Revolve Duo

Double luminaire cardan régressé de 3,5"

Notre famille Recessed s'est agrandie avec une nouvelle gamme de rétrofeux réglables. Le design naturel et la grande fonctionnalité de ces luminaires sont assurément un ajout bienvenu dans n'importe quelle pièce.

PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	3.5"
Watts (W)	24
Lumens livrés*	2040
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	40
Taille de découpe	7-1/8" x 3-1/2"
Câble	FT6
UGR	16
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 50
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	108-135
Tension de sortie (V)	35.4
Courant de sortie (mA)	545
Facteur de puissance (%)	99
Type de transformateur	Constant current
DHT	12%
Durée de vie (hrs)	50 000

GUIDE DE COMMANDE

GBR35-CC-DUO

-

Voltage

-

Fini

VIDE - 120v, Triac/ELV

WH - Blanc

V - 120-277-347V, 0-10v

BK - Noir

CONSTRUCTION
Matériau lentille Acrylique

Type d'optique Lentille optique

Type de fini Matte

Matériau boîtier Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-DU0	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables		REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po		Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction		

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	0	96	10
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	92	6
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	92	6
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	93	6
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	1	93	19
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	93	6
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	0	90	13
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	93	10
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	92	6
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	0	93	10
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	93	10
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	4	93	6
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	93	19
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	95	6
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	94	6
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	94	6
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	1	95	13
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	2	92	19
Legrand	ADPD453LM2*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	4	93	19
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	0	93	10
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	5
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	162	8
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	0	96	40
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	50
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	0	100	33
Lutron	live PowPak Dimming module RMIS-8T-DV-R(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	0	100	40

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.