Profile

AMÉLIORÉ

MOUILLÉ

2700k 3000k 3500k 4000k 5000k
INTERRUPTEUR DE COULEUR

ADA
CONFORME

Intertek

Coup de foudre assuré! Cette applique murale extérieure vous propose un éclairage vers le haut et le bas mais aussi au centre de l'applique à travers une délicate ouverture. Vous désirez que votre éclairage réflète votre style de vie urbain ou rurale? Vous n'avez qu'à choisir parmi les cinq températures de couleur. Rien de plus simple.

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LWJ08-CC	8"	10 W	390 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
LWJ16-CC	16"	20 W	760 lm			
LWJ24-CC	24"	45 W	2350 lm			

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé

Entièrement scellé

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Sortie d'éclairage unique haut, bas et centre

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Consistance de couleur supérieure

Transformateur graduable intégré

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc (LWJ16-CC uniquement)

Note

Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délais de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

LWJ08-CC



LWJ16-CC


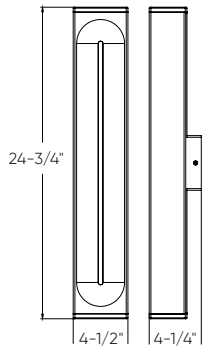
LWJ24-CC