


# Super-puck encastré

Profitez d'un luminaire précis à faible consommation dans une variété de fini attrayants. Ces rondelles sont idéales pour de l'éclairage d'accent sous les armoires ainsi que pour plusieurs autres applications.

AMÉLIORÉ




INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek

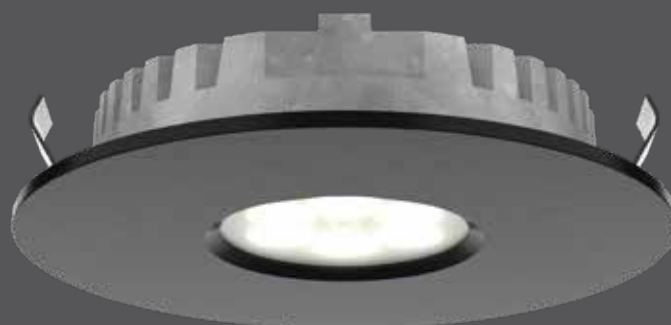

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>4001-CC</b>	Ø2.625"	3 W	150 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	12 V

#### Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide  
 Harnais d'interconnexion 24" inclus  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Performance et durée de vie supérieure  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Dissipateur de chaleur et protection thermique  
 Construction d'acier et d'aluminium  
 Lentille de verre givrée  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Garantie de 5 ans

#### Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

#### Finis

- BK** Noir
- GD** Or
- SN** Nickel satiné
- WH** Blanc

#### Transformateur enfichable

##### **ETR-LED10WPI**

12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

##### **ETR-LED24WPI**

12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

#### Transformateur à branchement direct

##### **DD1260**

Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

##### **BT06DIM-IC**

Transformateur DEL graduable de 6 W

##### **BT12DIM-IC**

Transformateur DEL graduable de 12 W

##### **BT24DIM-IC**

Transformateur DEL graduable de 24 W

##### **BT36DIM**

Transformateur DEL graduable de 36 W

##### **BT48DIM**

Transformateur DEL graduable de 48 W

#### Accessoires

##### **4000-E24**

Cordon d'interconnexion de 24"

##### **4000-E60**


Cordon d'interconnexion de 60"

##### **4000HRNS-24**

Harnais d'interconnexion de 24"

**4001-CC**

Ø2.375"



Ø2.625"

