


SwivLED

Avec un profil ultra mince, ce linéaire DEL peut être utilisé en installation fixe ou pivotante. Le choix est le vôtre, les deux types de support étant inclus avec chaque modèle.

AMÉLIORÉ

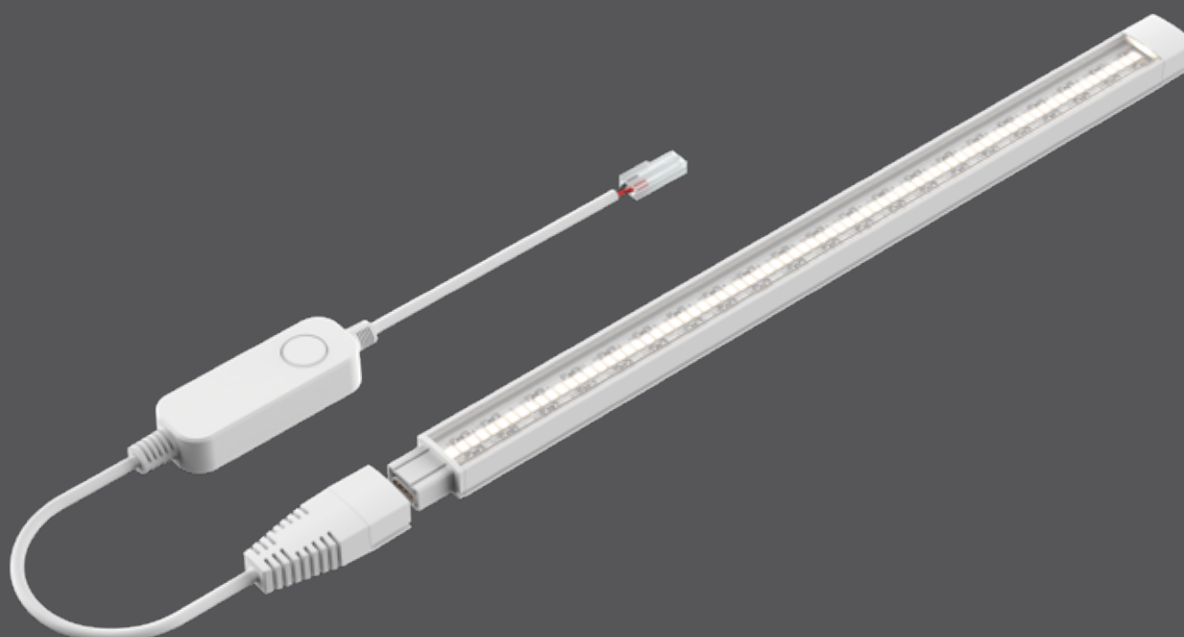

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SWIVLED12-CC	12.5"	3 W	300 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	12 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de vie
Cordon de connexion 10" inclus
Éclairage large et uniforme
Émission de chaleur négligeable
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Plusieurs luminaires peuvent être connectés ensemble (max. de 8x SWIVLED en série)
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
12VDC/10W Transformateur DEL non graduable classe 2

ETR-LED24WPI
12VDC/24W Transformateur DEL non graduable classe 2

Transformateur à branchement direct

BT06DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

SWIVLEDCC-EXT10
Cordon d'interconnexion de 10"

SWIVLEDCC-EXT36
Cordon d'interconnexion de 36"

SWIVLEDCC-EXT60
Cordon d'interconnexion de 60"

Fini

☐ **WH** Blanc

SWIVLED12-CC

Ajouter 12.5" pour chaque unité supplémentaire

