


# Éclairage paysager

2023



dals

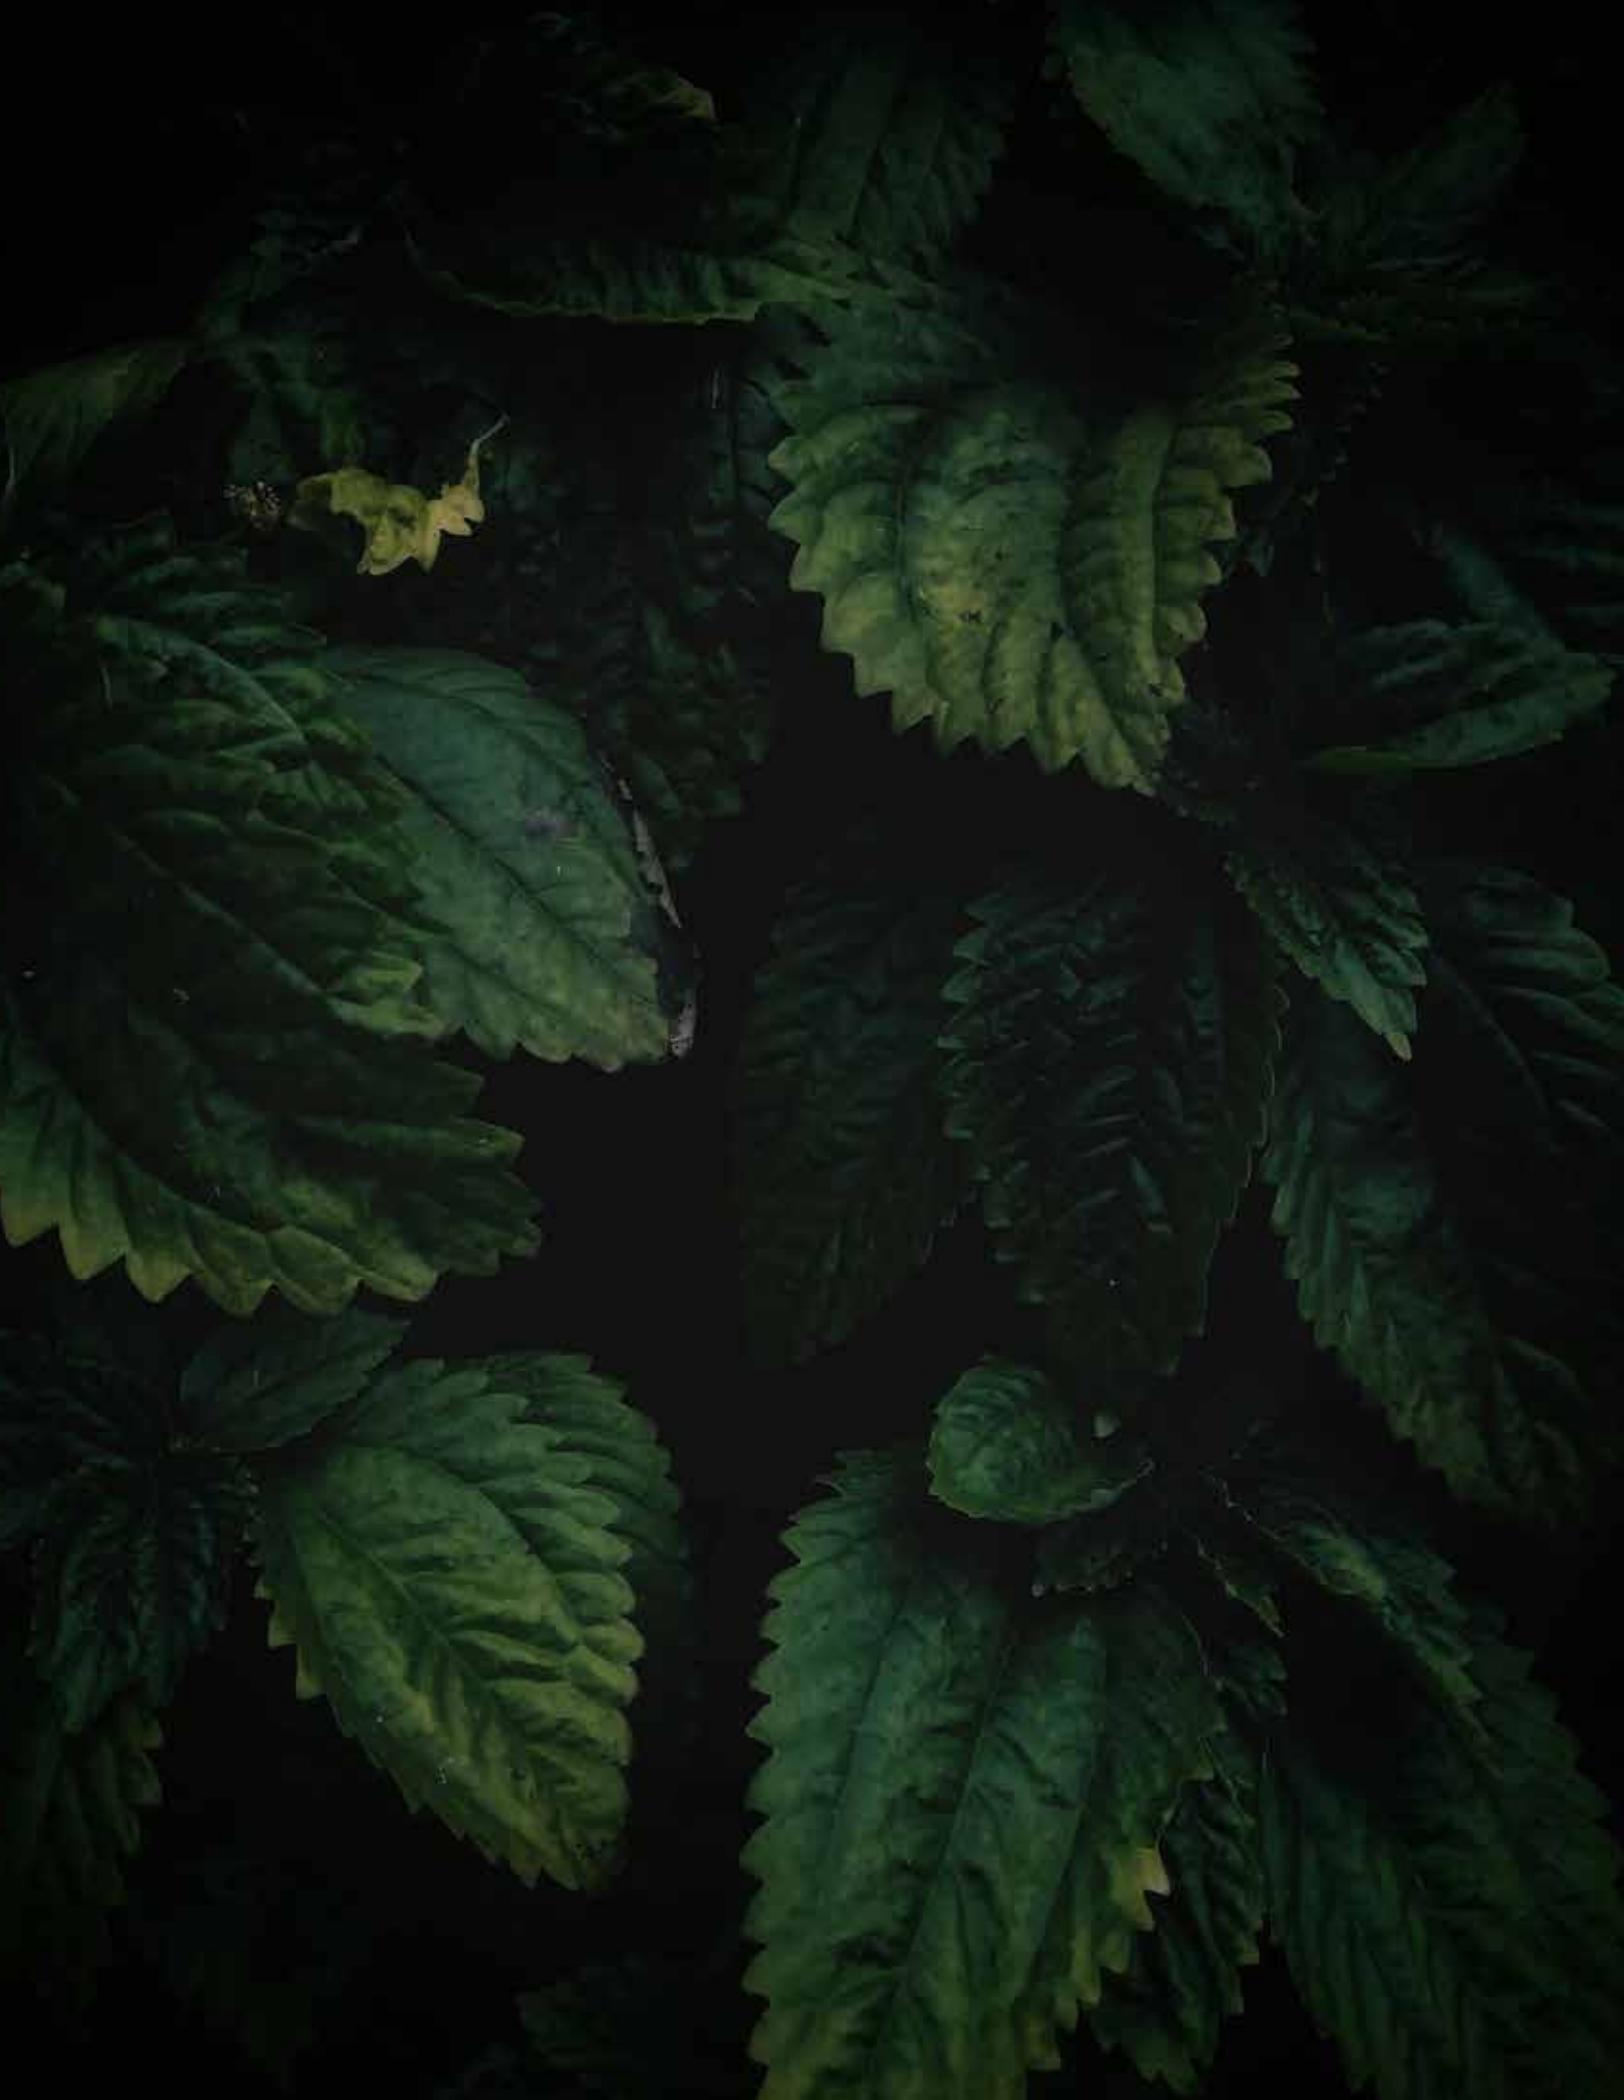



# ÉCLAIRAGE PAYSAGER



## SPOT

Projecteur  
6



## EDGE

Luminaire de sentier  
6




## FLUX

Luminaire de sentier  
8



## BEACON

Luminaire de sentier  
8




## COLUMN

Bollard  
10



## TRANSFORMER

Transformateurs  
basse tension  
10



## INSTALLATION

Exemple de schéma  
de câblage 12VAC  
11



## RESSOURCES

Calculateur de  
calibre de fil 12VAC  
12-13



## STATURE

Bollards 120V  
27



## ACCESSOIRES

Accessoires  
paysagers  
28

## CARACTÉRISTIQUES



5 CCT  
SÉLECTIONNABLES



FACILE ET SÛR À  
INSTALLER



TRANSFORMATEURS  
AVEC PHOTOCELLULE  
INTÉGRÉE



CONSTRUCTION EN  
FONTE D'ALUMINIUM

# ÉCLAIRAGE PAYSAGER INTELLIGENT



## ORBIT

Projecteur  
16



## GRAVITY

Lumière au sol  
16



## HORIZON

Projecteur paysager  
18



## MASON

Brique lumineuse  
18



## KAYU

Roche lumineuse  
20



## GAÏA

Luminaire de sentier  
20



## AXIS

Bâton lumineux  
22




## ORION

Guirlande lumineuse  
22



## CORE

Transformateurs  
basse tension  
24




## INSTALLATION

Exemple de schéma  
de câblage 24VDC  
25



## RESOURCES

Calculateur de  
longueur de fil 24VDC  
25



## ACCESSOIRES

Accessoires  
paysagers  
intelligents  
29

## CARACTÉRISTIQUES



CHANGEZ LES  
COULEURS, ACCORDEZ  
LES BLANCS



24VDC

FACILE ET SÛR À  
INSTALLER



COMMANDE  
VOCALE\*



MAILLAGE  
BLUETOOTH



HORAIRES  
PERSONNALISABLES




ACCÈS DE  
N'IMPORTE OÙ\*

\* Transformateur Core nécessaire

## SPOT

### PROJECTEUR DE 3" / 4"

Ces projecteurs paysagers sont construits en aluminium, comprennent un module DEL intégré qui émet une lumière blanche froide, naturelle ou chaude dans plusieurs faisceaux.

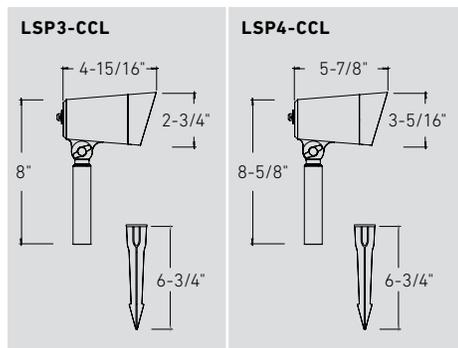

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
<b>LSP3-CCL</b>	3"	10 W	500 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC
<b>LSP4-CCL</b>	4"	20 W	1000 lm			

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angles de faisceau interchangeables de 20°, 40° et 90°

Tête pivotante à 180°

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Lentille à faisceau étroit (20°)

Lentille à faisceau direct (40°)

Piquet de sol en métal

Marettes étanches

#### Accessoires

##### LAN-ACC-MS

Piquet de sol en métal de 6-3/4 pouces

##### LSP-EXT04

Bras d'extension de 4 pouces

##### LSP-WM

Adaptateur de montage mural

##### LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12


##### LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

## EDGE

### LUMINAIRE DE SENTIER CARRÉ DE 12" / 21"

Un luminaire symétrique personnalisable en aluminium résistant à la rouille et fini dans une peinture texturée mate.

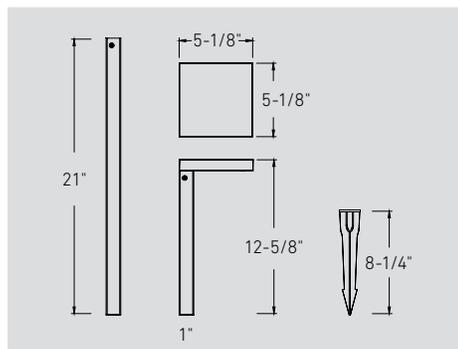

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
<b>LSQP-CC</b>	12" / 21"	3 W	265 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angle de faisceau de 90°

Hauteur ajustable (12"/21")

Tube de 21" inclus

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Tube de 12 pouces

Tube de 21 pouces

Piquet de sol en plastique

Marettes étanches

#### Accessoires

##### LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 pouces

##### LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12

##### LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12





SPOT



EDGE

**FLUX**




**BEACON**



## FLUX

### LUMINAIRE DE SENTIER DE 20"

Une construction en aluminium et à diffusion de lumière à 360° avec une finition enduite de poudre fonctionnelle bien pour les allées, les lits de jardin et les entrées.

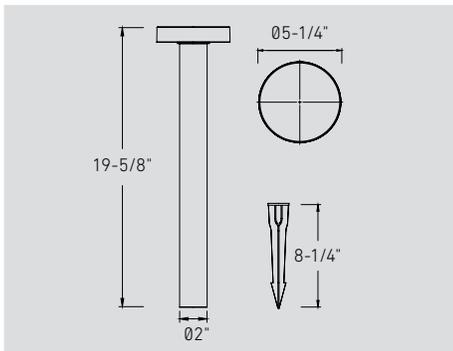

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LPP20-CC	20"	8 W	360 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angle de faisceau de 93°

Peut être monté sur du bois ou du béton

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Piquet de sol en plastique

Support de montage

Marettes étanches

#### Accessoires

##### LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 pouces

##### LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12



##### LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

## BEACON

### LUMINAIRE DE SENTIER DE 26"

Le Beacon, une luminaire minimale qui crée un grand impact. Illuminez les lits de jardin, les sentiers et les allées avec ce fixture DEL basse tension.

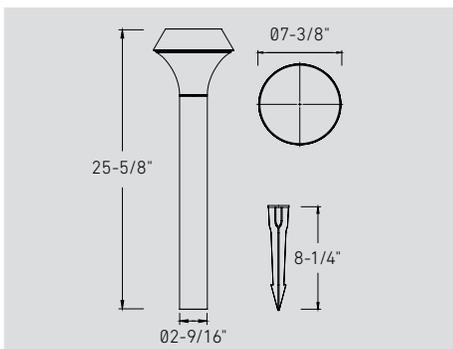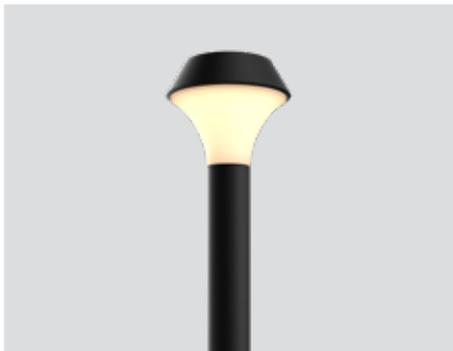

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LPL26-CC	26"	13 W	800 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angle de faisceau de 147°

Peut être monté sur du bois ou du béton

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Piquet de sol en plastique

Support de montage

Marettes étanches

#### Accessoires

##### LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 pouces

##### LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12


##### LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

## COLUMN

### BOLLARDS DE 20" / 30"

La série Column, un bollard rectangulaire robuste au design minimaliste. Une sophistication urbaine ultime.

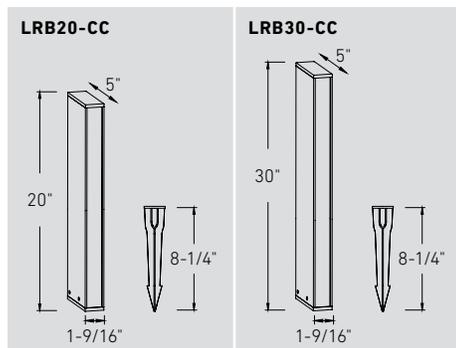

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
<b>LRB20-CC</b>	20"	12 W	600 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC
<b>LRB30-CC</b>	30"	13 W	700 lm			

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angle de faisceau de 109°

Peut être monté sur du bois ou du béton

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Piquet de sol en plastique

Support de montage

Maretttes étanches

#### Accessoires

##### LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 pouces

##### LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

##### LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

##### LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12


##### LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

## TRANSFORMATEURS

### TRANSFORMATEURS 60W / 300W

Transformateurs extérieurs basse tension avec minuterie et cellule photoélectrique, 120 VAC à 12V / 13V / 14V / 15V AC, résistants aux intempéries.

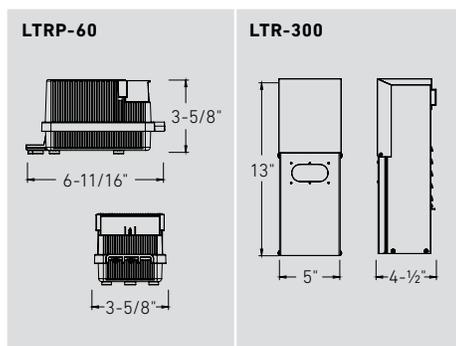

Modèle	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie
<b>LTRP-60</b>	120 VAC / 60Hz	12 VAC	60 W
<b>LTR-300</b>	120 VAC / 60Hz	12 / 13 / 14 / 15 VAC	300 W

#### Caractéristiques

Alimentation en mode tension constante

Protection: court-circuit/surtension

Charge maximale: 80 %

Température de fonctionnement: -30°C à 45°C

Photocapteur avec temps de marche programmable (60 W : 2-8 h, 300 W : 1-9 h)

Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Ce qui est inclus

Transformateur basse tension

#### Note


Pour plus d'informations sur les longueurs de câblage, consultez les tableaux de chute de tension à partir de la page 12.





## ÉCLAIRAGE PAYSAGER - EXEMPLE DE SCHÉMA DE CÂBLAGE 12VAC

**Simple!** Tout ce dont vous avez besoin est un transformateur basse tension, les luminaires de votre choix et du fil basse tension. C'est tout!

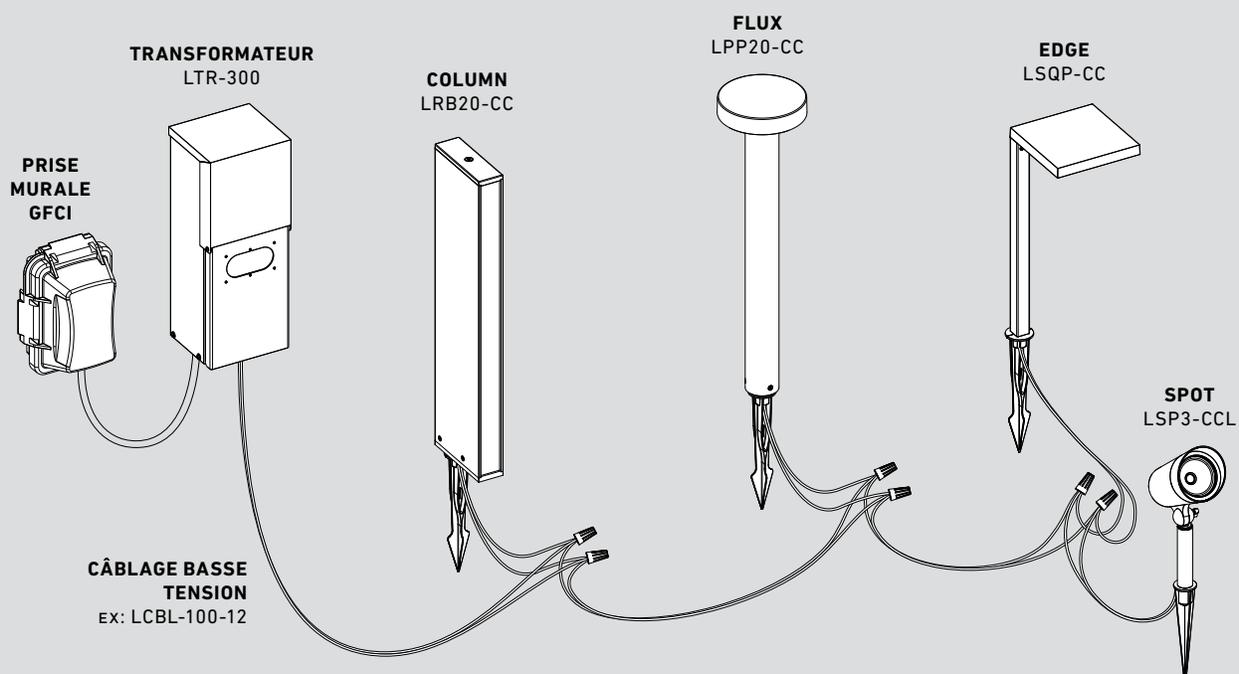

## CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 60W - SORTIE 12V

DISTANCE EN PIEDS

WATTAGE TOTALE	DISTANCE EN PIEDS																							
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14
20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12
30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
40	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
50	16	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12								
60	16	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12	12											

## CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 12V

WATTAGE TOTALE

DISTANCE EN PIEDS	WATTAGE TOTALE																							
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
10	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	
20	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	
30	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
40	16	16	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12							
50	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12										
60	16	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12	12											
70	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12	12												
80	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12													
90	16	16	14	14	12	12	12	12	12															
100	16	16	14	14	12	12	12	12																
110	16	16	14	12	12	12	12																	
120	16	16	14	12	12	12	12																	
130	16	16	14	12	12	12																		
140	16	14	12	12	12																			
150	16	14	12	12	12																			
160	16	14	12	12	12																			
170	16	14	12	12																				
180	16	14	12	12																				
190	16	14	12	12																				
200	16	14	12	12																				

## CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 13V

WATTAGE TOTALE

DISTANCE EN PIEDS	WATTAGE TOTALE																							
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
40	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12				
50	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12							
60	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12								
70	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12											
80	16	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12												
90	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12	12												
100	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12														
110	16	16	16	14	14	14	12	12	12															
120	16	16	16	14	14	14	12	12	12															
130	16	16	16	14	14	14	12	12																
140	16	16	14	14	14	12	12																	
150	16	16	14	14	12	12																		
160	16	16	14	14	12	12																		
170	16	16	14	12	12	12																		
180	16	14	14	12	12																			
190	16	14	14	12	12																			
200	16	14	14	12	12																			



## CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 14V

WATTAGE TOTALE		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		
DISTANCE EN PIEDS	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12		
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	
	30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12			
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12						
	60	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12								
	70	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12										
	80	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12										
	90	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12													
	100	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12													
	110	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12														
	120	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12															
	130	16	16	16	14	14	14	14	12	12																	
	140	16	16	16	14	14	14	12	12																		
	150	16	16	14	14	14	14	12																			
	160	16	16	14	14	14	14	12																			
	170	16	16	14	14	14	12	12																			
	180	16	16	14	14	14	12	12																			
	190	16	16	14	14	14	12	12																			
	200	16	14	14	14	14	12																				

## CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 15V

WATTAGE TOTALE		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		
DISTANCE EN PIEDS	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
	30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12		
	60	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12							
	70	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12										
	80	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12											
	90	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12													
	100	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12													
	110	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12														
	120	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12															
	130	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12																
	140	16	16	16	14	14	14	12	12	12																	
	150	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12																
	160	16	16	16	14	14	14	12	12																		
	170	16	16	16	14	14	14	12	12																		
	180	16	16	14	14	14	12	12	12																		
	190	16	16	14	14	14	12	12																			
	200	16	16	14	14	14	12	12																			

## JAUGES DE CÂBLAGE BASSE TENSION

16

### LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

### LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

14

### LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

### LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

12

### LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12

### LCBL-200-12


200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

ÉCLAIRAGE PAYSAGER  
INTELLIGENT



## TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

L'application Dals Connect vous permet de gérer facilement l'éclairage de votre maison - n'importe où, n'importe quand.

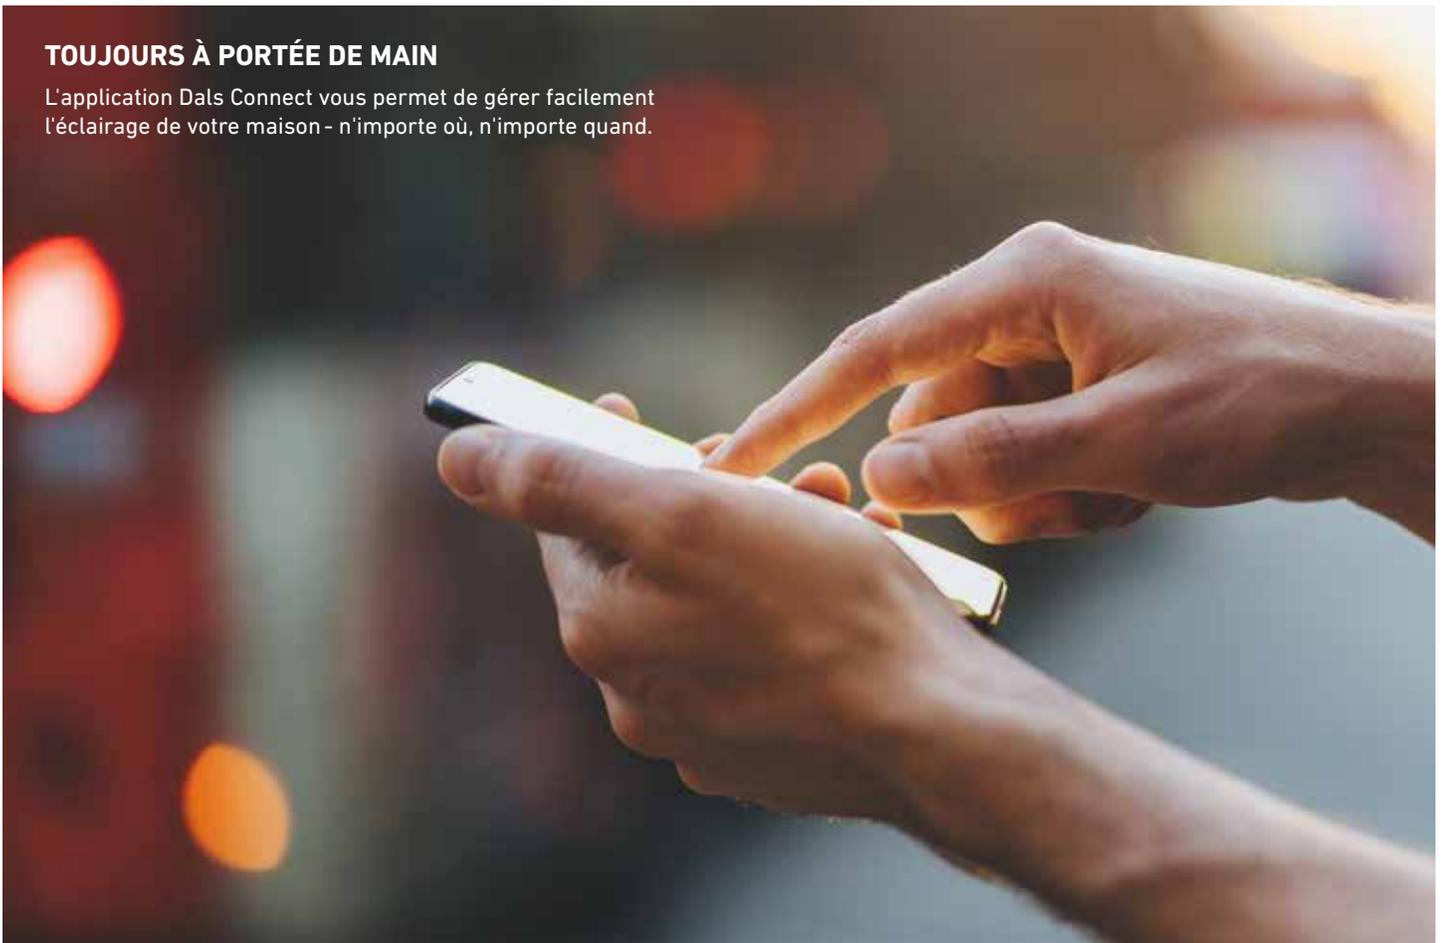

## SIMPLE À CONFIGURER ET À UTILISER

Connecter, contrôler et personnaliser vos lumières

1

### INSTALLER OU BRANCHER VOS LUMINAIRES

Retirer le luminaire de son emballage et installer. Ensuite, l'allumer.

2

### TÉLÉCHARGER OU METTRE À JOUR L'APPLICATION

Visiter Google Play ou l'App Store d'Apple pour télécharger la dernière version de l'application gratuite Dals Connect.

3

### CONNECTER VOS LUMINAIRES

Ajouter vos lumières à l'application DALS Connect. Utiliser l'application, Alexa ou l'assistant Google et illuminer votre monde!

## QUE VOUDRIEZ-VOUS QUE VOS LUMIÈRES FASSENT?

Demandez-le simplement! Les produits intelligents de Dals sont compatibles avec l'Assistant Google et Amazon Alexa.




Fonctionne avec Apple Watch



## ORBIT

### PROJECTEUR INTELLIGENT DE 6"

Une lampe pivotante à profil bas conçue pour éclairer un certain nombre d'applications extérieures. Peut ajouter un deuxième ou un troisième appareil ensemble.

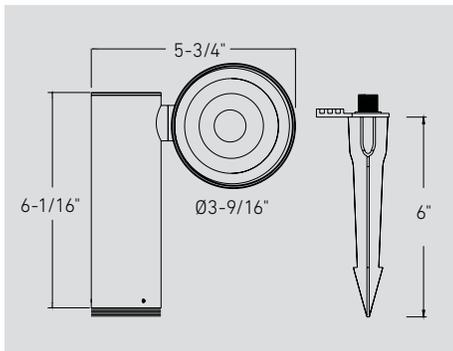

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
--------	--------	-------	--------	-----	------------	---------

<b>DCP-SPT6</b>	6"	10 W	540 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC
-----------------	----	------	--------	----	-----------------------	--------


#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
Spectre de couleurs complet  
2200K - 4000K en blancs purs  
Performances et durée de vie supérieures des DEL  
Jusqu'à 3 lumières peuvent être empilées ensemble  
Technologie de maillage Bluetooth  
Angle de faisceau de 40°  
Lentille dépolie 120° incluse  
Intensité réglable via l'application Dals Connect  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
Connecteur en T de 6 pouces  
Rallonge de 6 pieds  
Lentille givrée 120°


#### Accessoires

**DCP-PTR36**  
Transformateur enfichable  
**DCP-ACC-MS12**  
Piquet de sol en métal de 12 pouces  
**DCP-ACC-MS06**  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
**DCP-ACC-MB**  
Support de montage  
**DCP-EXT6FT**  
Rallonge de 6 pieds  
**DCP-EXT20FT**  
Rallonge de 20 pieds  
**DCP-EXT-T**  
Connecteur en T de 6 pouces  
**DCP-SPTTEXT14**  
Tube d'extension de 14 pouces

## GRAVITY

### LUMINAIRE ENCASTRÉ / EN SURFACE DE 4"

Installation encastrée dans le sol ou éclairage d'accentuation monté en surface.

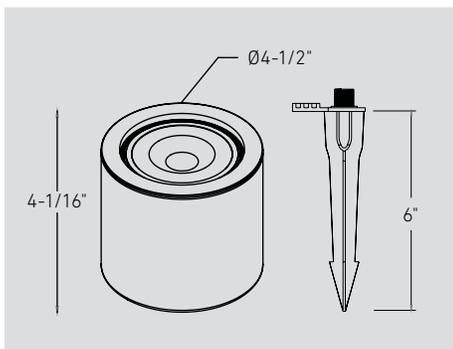

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
--------	--------	-------	--------	-----	------------	---------

<b>DCP-GRD4</b>	4"	10 W	515 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC
-----------------	----	------	--------	----	-----------------------	--------

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
Spectre de couleurs complet  
2200K - 4000K en blancs purs  
Performances et durée de vie supérieures des DEL  
Peut être encastré ou monté en surface  
Technologie de maillage Bluetooth  
Angle de faisceau de 40°  
Intensité réglable via l'application Dals Connect  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
Connecteur en T de 6 pouces  
Rallonge de 6 pieds

#### Accessoires

**DCP-PTR36**  
Transformateur enfichable  
**DCP-ACC-MS12**  
Piquet de sol en métal de 12 pouces  
**DCP-ACC-MS06**  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
**DCP-ACC-MB**  
Support de montage  
**DCP-EXT6FT**  
Rallonge de 6 pieds  
**DCP-EXT20FT**  
Rallonge de 20 pieds  
**DCP-EXT-T**  
Connecteur en T de 6 pouces



**SUPERPOSER LES!**

Jusqu'à trois luminaires intelligents Orbit peuvent être combinés.

**ORBIT**



**GRAVITY**



**HORIZON**




**MASON**



## HORIZON

### PROJECTEUR INTELLIGENT DE 7"

Incroyablement lumineux avec un angle de rayonnement de 120°, il peut être fixé au mur ou planté dans le sol.

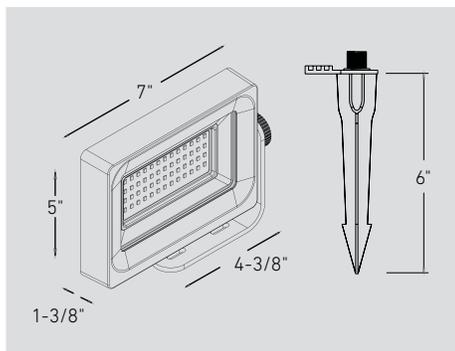

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
<b>DCP-FLD30</b>	7"	30 W	3000 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC


#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
Spectre de couleurs complet  
2200K - 4000K en blancs purs  
Performances et durée de vie supérieures des DEL  
Peut être monté au mur  
Technologie de maillage Bluetooth  
Angle de faisceau de 120°  
Intensité réglable via l'application Dals Connect  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
Connecteur en T de 6 pouces  
Rallonge de 6 pieds


#### Accessoires

**DCP-PTR36**  
Transformateur enfilable  
**DCP-ACC-MS12**  
Piquet de sol en métal de 12 pouces  
**DCP-ACC-MS06**  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
**DCP-ACC-MB**  
Support de montage  
**DCP-EXT6FT**  
Rallonge de 6 pieds  
**DCP-EXT20FT**  
Rallonge de 20 pieds  
**DCP-EXT-T**  
Connecteur en T de 6 pouces

## MASON

### BRIQUE LUMINEUSE INTELLIGENTE DE 12"

Avec sa forme minimaliste, son habillage simple et son apparence subtile, Mason s'intègre parfaitement à l'architecture de toute maison.

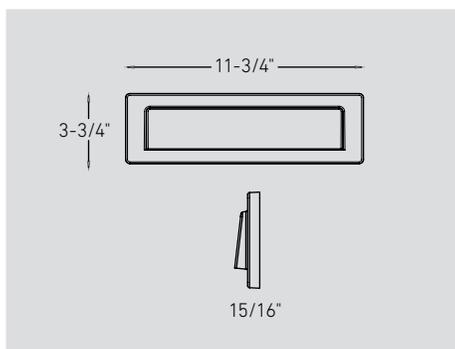

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
<b>DCP-BRK12</b>	12"	8 W	200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
Spectre de couleurs complet  
2200K - 4000K en blancs purs  
Performances et durée de vie supérieures des DEL  
Peut être fixé au mur  
Technologie de maillage Bluetooth  
Angle de faisceau de 40°  
Intensité réglable via l'application Dals Connect  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire  
Connecteur en T de 6 pouces  
Rallonge de 6 pieds


#### Accessoires

**DCP-PTR36**  
Transformateur enfilable  
**DCP-EXT6FT**  
Rallonge de 6 pieds  
**DCP-EXT20FT**  
Rallonge de 20 pieds  
**DCP-EXT-T**  
Connecteur en T de 6 pouces

## KAYU

### LUMIÈRE EN FORME DE ROCHE DE 10" / 18"

Parsemez votre paysage de subtiles touches de lumière. La série Kayu, un luminaire harmonieux et organique, crée facilement une atmosphère accueillante.

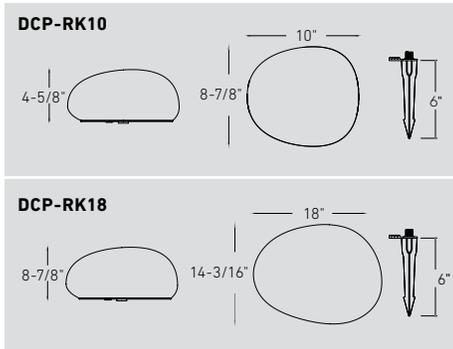

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
<b>DCP-RK10</b>	10"	5 W	400 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC
<b>DCP-RK18</b>	18"	7 W	600 lm			

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
Spectre de couleurs complet  
2200K - 4000K en blancs purs  
Performances et durée de vie supérieures des DEL  
Technologie de maillage Bluetooth  
Angle de faisceau de 180°  
Intensité réglable via l'application Dals Connect  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie 5 ans

#### Fini

○ WH Blanc

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
Connecteur en T de 6 pouces  
Rallonge de 6 pieds



#### Accessoires

**DCP-PTR36**  
Transformateur enfichable  
**DCP-ACC-MS12**  
Piquet de sol en métal de 12 pouces  
**DCP-ACC-MS06**  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
**DCP-EXT6FT**  
Rallonge de 6 pieds  
**DCP-EXT20FT**  
Rallonge de 20 pieds  
**DCP-EXT-T**  
Connecteur en T de 6 pouces

## GAÏA

### LUMINAIRE DE SENTIER CONIQUE DE 18" / 24"

La principale qualité de ce classique moderne est de fournir un éclairage vers le bas et à grande échelle qui est à la fois apaisant et pratique.

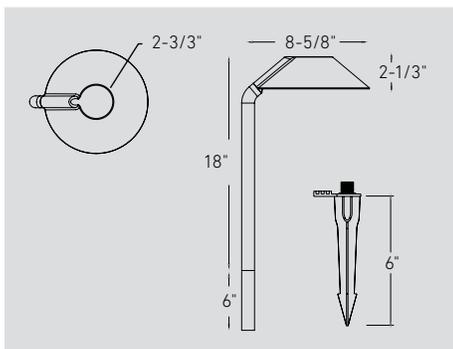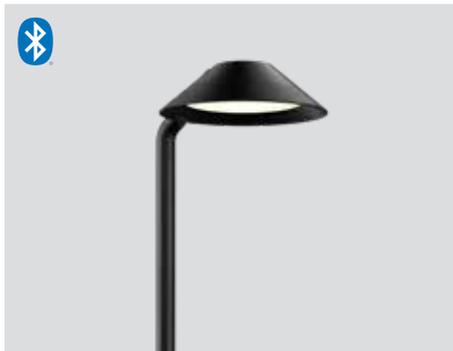

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
<b>DCP-CPL24</b>	18" / 24"	6 W	470 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
Spectre de couleurs complet  
2200K - 4000K en blancs purs  
Performances et durée de vie supérieures des DEL  
Peut être monté au mur  
Technologie de maillage Bluetooth  
Angle de faisceau de 120°  
Hauteur ajustable (18"/24")  
Intensité réglable via l'application Dals Connect  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
Rallonge de 6 pouces  
Connecteur en T de 6 pouces  
Câble d'extension de 6 pieds


#### Accessoires

**DCP-PTR36**  
Transformateur enfichable  
**DCP-ACC-MS12**  
Piquet de sol en métal de 12 pouces  
**DCP-ACC-MS06**  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
**DCP-ACC-MB**  
Support de montage  
**DCP-EXT6FT**  
Rallonge de 6 pieds  
**DCP-EXT20FT**  
Rallonge de 20 pieds  
**DCP-EXT-T**  
Connecteur en T de 6 pouces






KAYU

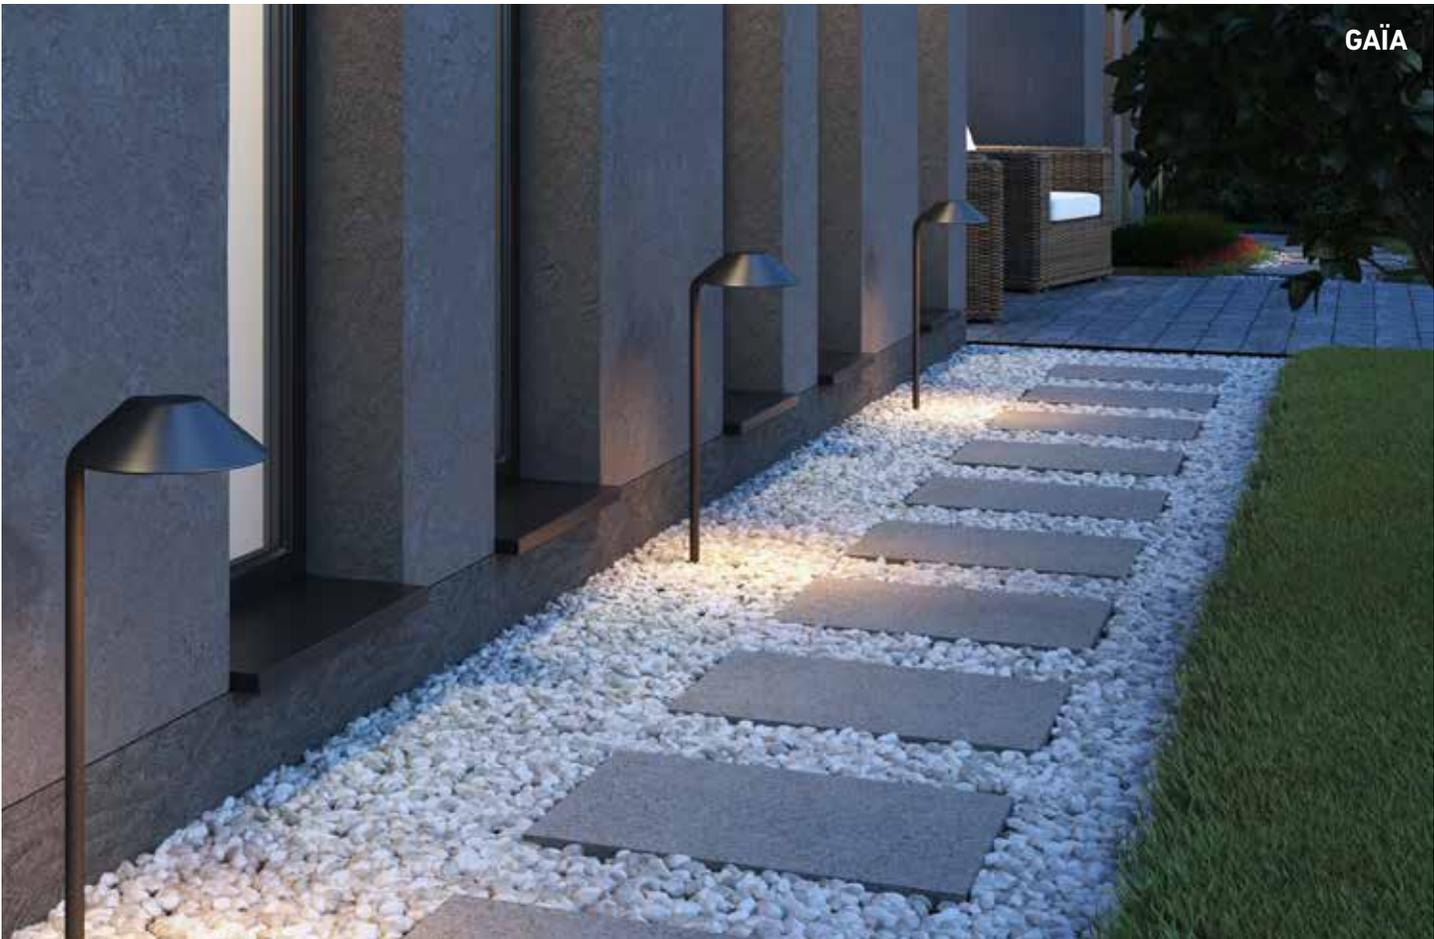

GAÏA

**AXIS**

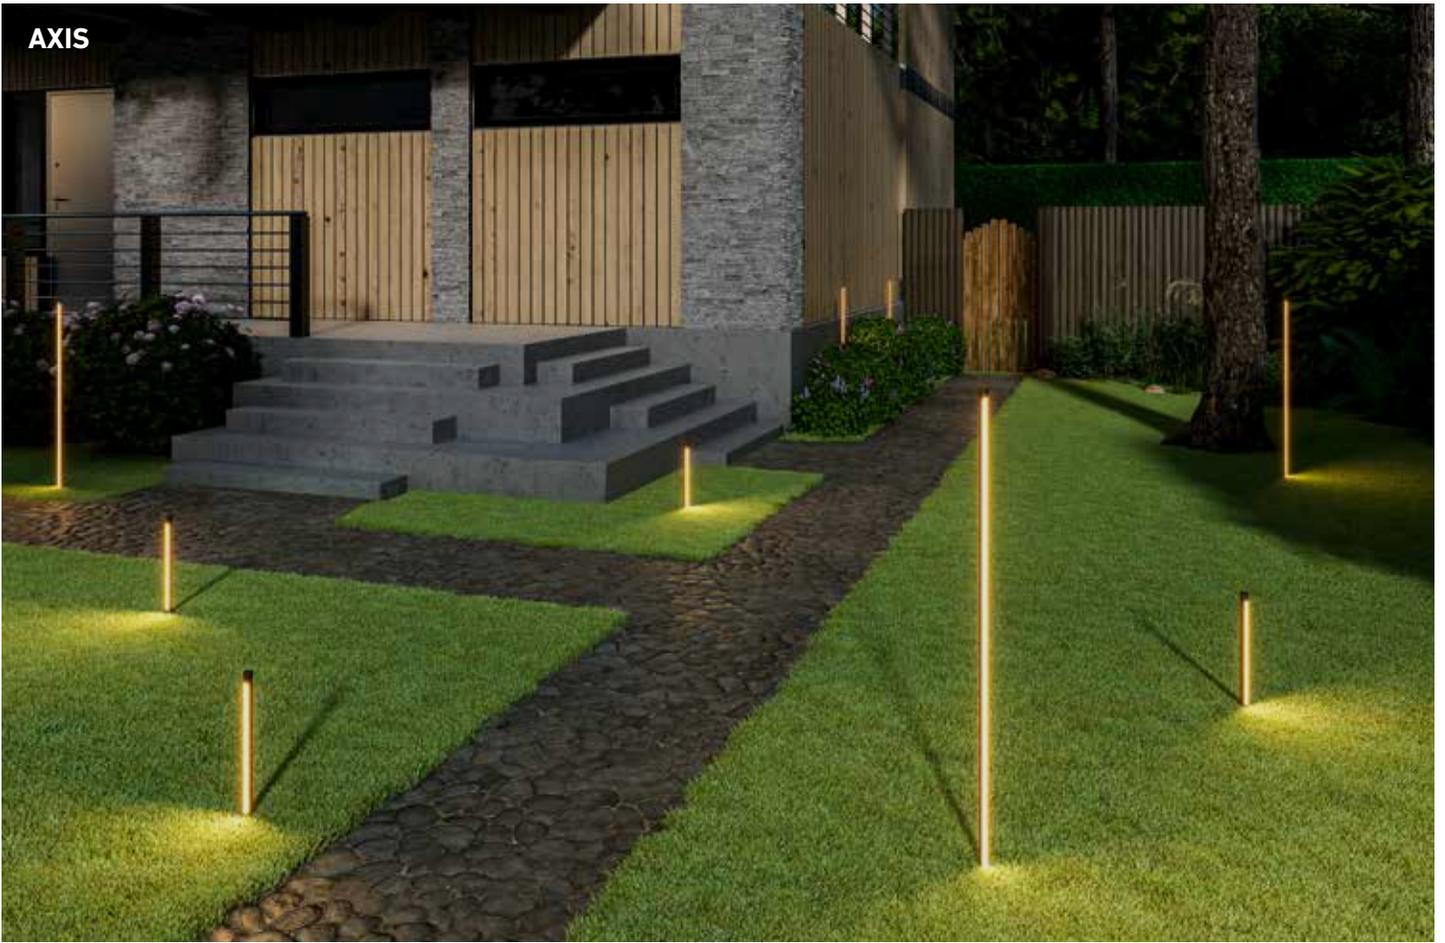


**ORION**



## AXIS

### LUMINAIRE DE SENTIER INTELLIGENT DE 20" / 50"

Une forme élancée et une finition noire douce donnent à ce luminaire un style contemporain qui s'adapte presque partout.

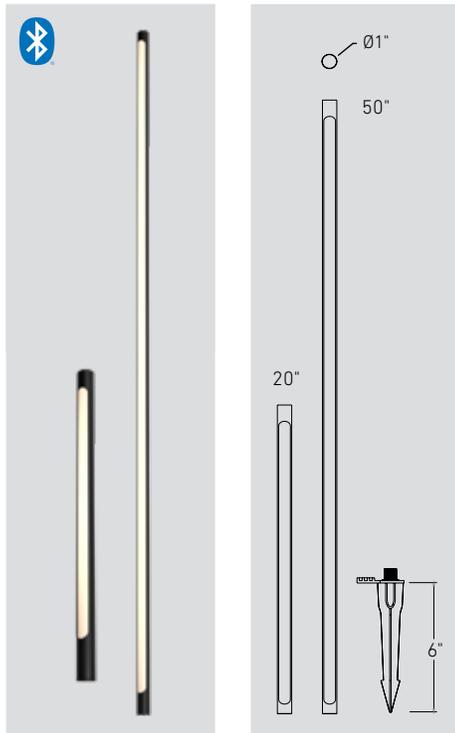

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
<b>DCP-STK20</b>	20"	6 W	310 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC
<b>DCP-STK50</b>	50"	12 W	565 lm			


#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
Spectre de couleurs complet  
2200K - 4000K en blancs purs  
Performances et durée de vie supérieures des DEL  
Technologie de maillage Bluetooth  
Angle de faisceau de 120°  
Intensité réglable via l'application Dals Connect  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
Connecteur en T de 6 pouces  
Câble d'extension de 6 pieds


#### Accessoires

**DCP-PTR36**  
Transformateur enfilable  
**DCP-ACC-MS12**  
Piquet de sol en métal de 12 pouces  
**DCP-ACC-MS06**  
Piquet de sol en métal de 6 pouces  
**DCP-ACC-MB**  
Support de montage  
**DCP-EXT6FT**  
Rallonge de 6 pieds  
**DCP-EXT20FT**  
Rallonge de 20 pieds  
**DCP-EXT-T**  
Connecteur en T de 6 pouces

## ORION

### GUIRLANDE LUMINEUSE INTELLIGENTE DE 48'

Fête de jardin, anniversaire ou dîner de détente. Créez l'atmosphère parfaite grâce aux nombreux effets lumineux fournis par la guirlande lumineuse Orion.

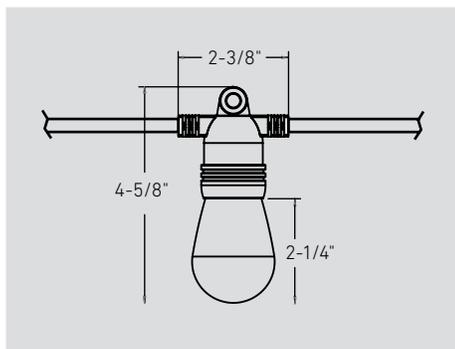

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
<b>DCP-STG48</b>	48'	24 W	1200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC

#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
Spectre de couleurs complet  
2200K - 4000K en blancs purs  
Performances et durée de vie supérieures des DEL  
Transformateur enfilable de 24W inclus  
Un transformateur de 24W peut alimenter deux guirlandes connectées ensemble  
15 ampoules par chaîne  
Télécommande sur fil  
Animations prédéfinies  
Technologie de maillage Bluetooth  
Angle de faisceau de 180°  
Intensité réglable via l'application Dals Connect  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie 5 ans  
5-year warranty

#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



#### Ce qui est inclus

Luminaire  
Transformateur enfilable 24W


#### Accessoires

**DCP-STGACCBLB**  
Remplacement d'ampoule  
**DCP-STGACCPCB**  
Remplacement du circuit imprimé

## CORE

### TRANSFORMATEURS INTELLIGENTS 60W / 200W

Le cœur de votre système d'aménagement paysager connecté. En ajoutant le Core, vous libérez tout le potentiel de l'éclairage intelligent.

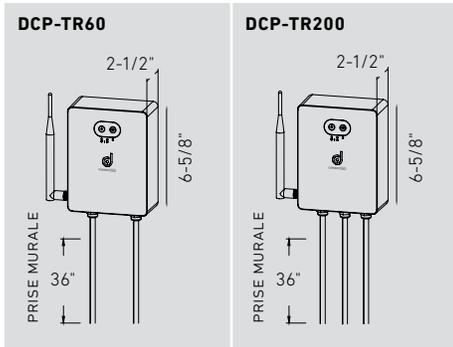

#### Modèle

**DCP-TR60**

**DCP-TR200**

#### Tension d'entrée

120 VAC / 60Hz

120 VAC / 60Hz

#### Tension de sortie

24 VDC (1 ligne de sortie)

24 VDC (2 lignes de sortie)

#### Puissance de sortie

60 W

200 W

#### Caractéristiques

Alimentation en mode tension constante

Protection : court-circuit / surtension

Charge maximale recommandée: 80%

Température de fonctionnement: -30°C à 45°C

Convient aux endroits mouillés

Contrôle avec l'application Dals Connect

Hub intégré

Peut être contrôlé localement (sans internet)

Fonctionne avec les appareils Dals Connect PRO

Connexion sécurisée

Peut être utilisé avec un assistant à commande vocale

Prend en charge les protocoles Wi-Fi et BLE Mesh

Garantie de 5 ans

#### Fini

● BK Noir


#### Ce qui est inclus

Transformateur intelligent basse tension




## ÉCLAIRAGE PAYSAGER INTELLIGENT - EXEMPLE DE SCHÉMA DE CÂBLAGE 24VDC

**Mélangez-les!** Grâce à notre système de connexion rapide, différents luminaires paysagers Dals Connect PRO peuvent être connectés ensemble, créant ainsi votre propre environnement unique.

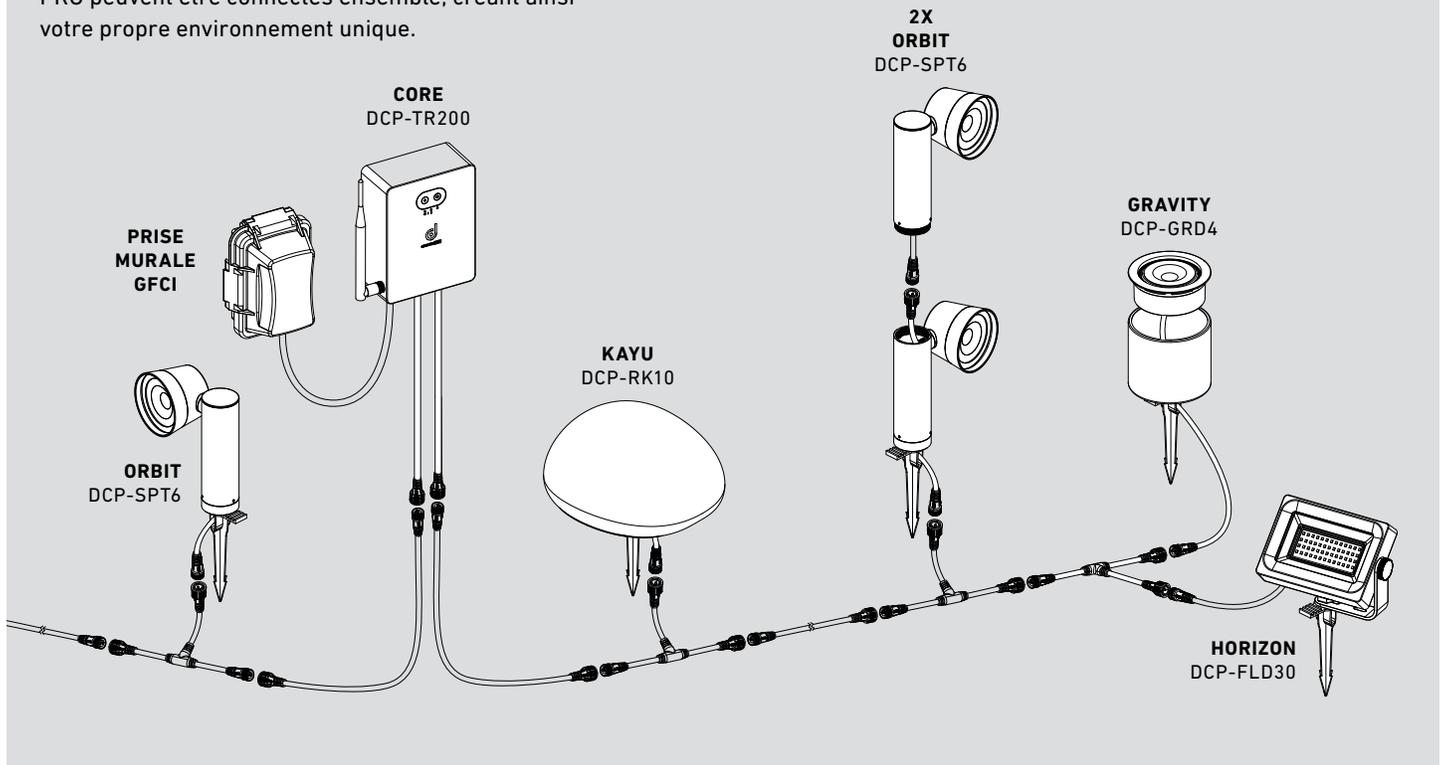

## CHUTE DE TENSION - PAYSAGE INTELLIGENT

**Bon à savoir!** Une chute de tension se produit lorsque la tension à la fin d'un parcours de câble est plus faible qu'au début. Cela se produit généralement avec de longs câbles.

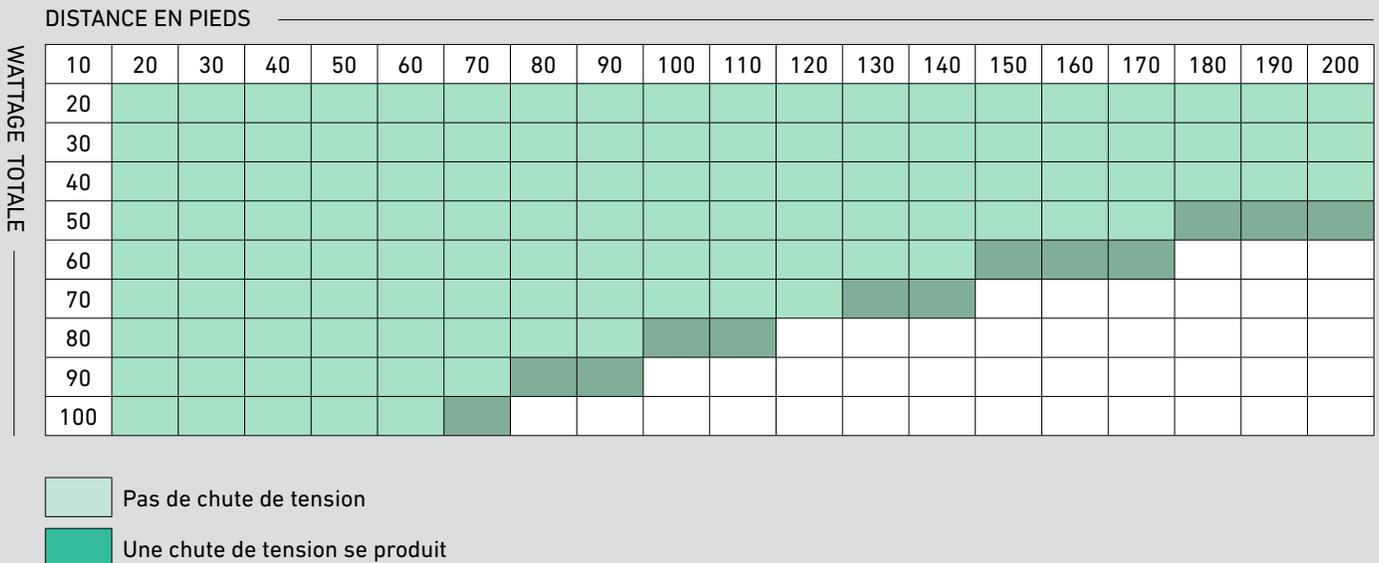

---



ÉCLAIRAGE  
PAYSAGER 120V



## STATURE

### BOLLARDS DE 36"

Les bollards Stature 120V compléteront n'importe quel projet avec style. Avec 7.5 W de lumière chaude, la flexibilité et la fonctionnalité sont à portée de main.

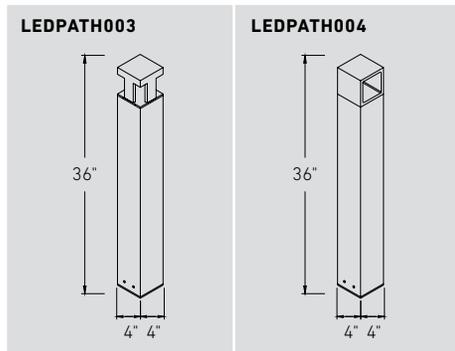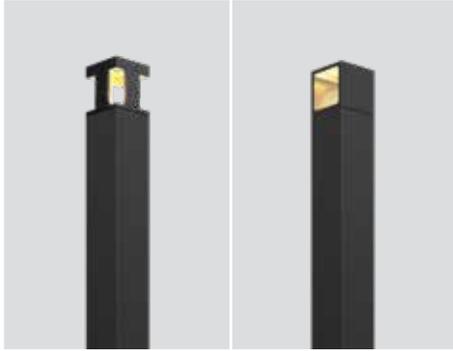

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LEDPATH003D	36"	7.5 W	180 lm	90	3000 K	120 V
LEDPATH004D	36"	7.5 W	350 lm			


#### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
Sortie de lumière blanche chaude  
Performances et durée de vie supérieures des DEL  
Angle de faisceau de 93°  
Peut être monté sur du bois ou du béton  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Construction en fonte d'aluminium  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie 5 ans


#### Fini

● BK Noir

#### Angle de faisceau



LEDPATH003



LEDPATH004

#### Ce qui est inclus

Luminaire  
Support de montage  
Marettes étanches

#### Note

La série Stature utilise un système de câblage 120V, l'utilisation d'un transformateur n'est pas nécessaire.

## ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 120V

### ENCASTRÉS MURAUX



### MUR




### PLAFONNIERS



### ENCASTRÉS



### RUBANS



### ÉCLAIRAGE INTELLIGENT



Plus d'options  
d'éclairage extérieur

[dals.com/fr/exterieur](https://dals.com/fr/exterieur)



## ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER

Modèle		Compatibilité	Fini	Description
<b>LAN-ACC-MS</b>		LSP3-CCL-BK, LSP4-CCL-BK	Noir	Piquet de sol en métal
<b>LAN-ACC-PS</b>		LPL26-CC-BK, LPP20-CC-BK, LRB20-CC-BK, LRB30-CC-BK	Noir	Piquet de sol en plastique
<b>LCBL-50-16</b> <b>LCBL-100-16</b> <b>LCBL-50-14</b> <b>LCBL-100-14</b> <b>LCBL-100-12</b> <b>LCBL-200-12</b>		LSP3-CCL-BK, LSP4-CCL-BK, LPL26-CC-BK, LPP20-CC-BK, LRB20-CC-BK, LRB30-CC-BK	Noir	Fil basse tension de calibre 16, 14 et 12 en longueurs de 50, 100 et 200 pieds
<b>LSP-EXT04</b>		LSP3-CCL-BK, LSP4-CCL-BK	Noir	Bras d'extension de 4 pouces
<b>LSP-WM</b>		LSP3-CCL-BK, LSP4-CCL-BK	Noir	Adaptateur de montage mural/ en surface pour projecteur



## ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER INTELLIGENTS

Modèle		Compatibilité	Fini	Description
<b>DCP-PTR36</b>		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-BRK12, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Transformateur enfichable 36W
<b>DCP-ACC-MS06</b>		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Piquet de sol en métal de 6 pouces
<b>DCP-ACC-MS12</b>		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Piquet de sol en métal de 12 pouces
<b>DCP-ACC-MB</b>		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Support de montage en surface
<b>DCP-EXT6FT</b>		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-BRK12, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Câble d'extension de 6 pieds
<b>DCP-EXT20FT</b>		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-BRK12, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Câble d'extension de 12 pieds
<b>DCP-EXT-T</b>		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-BRK12, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Connecteur en T de 6 pouces
<b>DCP-SPTTEXT14</b>		DCP-SPT6	Noir	Tube d'extension de 14 pouces pour projecteur Orbit
<b>DCP-SPTACCLENS</b>		DCP-SPT6	-	Lentille givrée 120° pour spot Orbit
<b>DCP-STGACCLB</b>		DCP-STG48	-	Ampoule de rechange pour guirlande lumineuse Orion
<b>DCP-STGACPCB</b>		DCP-STG48	-	Circuit imprimé de remplacement pour guirlande lumineuse Orion







**Canada**

80, boul. de la Seigneurie, Est  
Blainville, Québec J7C 4N1

**Etats-Unis**

4383, NW 124<sup>th</sup> Ave.,  
Coral Springs, Florida 33065

**Service clients**

877 430 1818

Pour plus d'informations sur les distributeurs et les points de vente, veuillez visiter notre site web [dals.com](http://dals.com) ou écrivez-nous à [info@dals.com](mailto:info@dals.com)